

EURBORN®

欧博英伦

2023

The background is a dark blue gradient with intricate, flowing patterns of purple and blue dots and lines, creating a sense of depth and movement.

EURBORN

因为专注 所以专业

关于我们

“Eurborn”品牌 2001 年创立于意大利，专业设计、经销 LED 灯具及灯具配件。

“Eurborn”系列产品的设计，均在欧洲的研发部由经验丰富的工程师完成。


历经近十年的发展，“Eurborn”成为欧洲知名的 LED 灯具品牌。

2006 年，香港欧博有限公司投资设立东莞欧博英仑实业有限公司，OEM 生产“Eurborn”品牌系列。

现公司已获得 ISO9001:2015 质量体系认证；是大功率 LED 灯具生产和塑料模具设计制造的专业厂家。公司现有员工 125 人，其中技术人员 20 人。此外，公司厂房面积 15400 平方米，其中洁净室面积 1900 平方米。

我公司是一家具有较强生产能力的规模企业，拥有 4 条自动化生产线、3 条半自动化生产线、12 台注塑机和 8 台金属加工机械、CNC 等多项专业设备。同时，公司拥有强大的管理团队和雄厚的技术实力。

我公司在产品销售方面也有很强的行业影响力，产品销售覆盖欧洲、北美、亚洲和大洋洲，同时，我们成立以北京为核心的国内营销中心，并在上海、南京、成都等地成立服务中心，深受广大客户的欢迎。我们坚持：客户至上，信誉为服务，管理为效率，创新为发展，质量为市场，顺应市场变化，尽最大努力满足客户需求的责任。

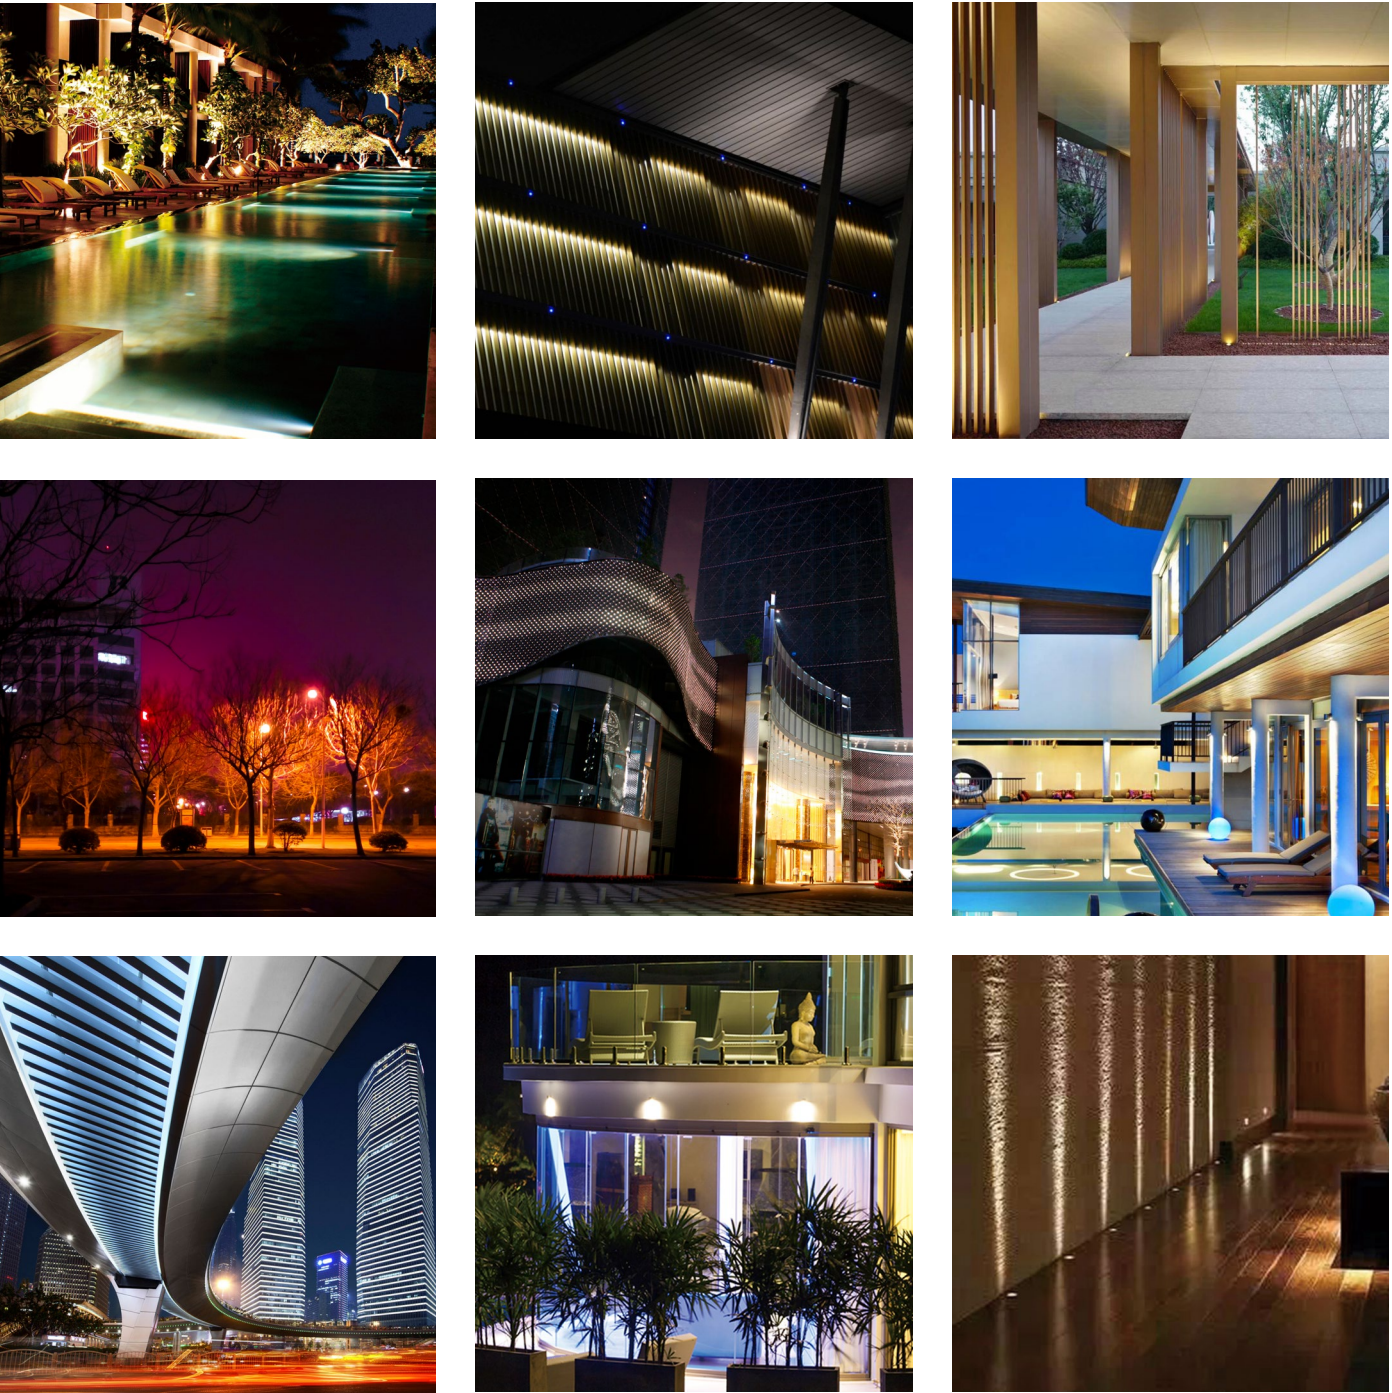

公司资质

认证专利



目录



10 83



84 89



90 131



132 165



166 187



188 217



218 229



230 243



244 247

目录 - 附件



248 249



250 259



260 263



1

水下灯

目网

产品导览


目网

图片	编号	功率 (W)	出光角度 (°)	色温 (K)	IP68	页码
	EU1920	12	10/40	单色 / 全彩	68	014/015 ▶
	EU1960	36	S20/F60(30/45)	单色 / 全彩	68	016/017 ▶
	GL108	1	120	单色 / 全彩	68	018/019 ▶
	GL112	1.3	S20/F60	单色 / 全彩	68	020/021 ▶
	GL112H	1.3	S20/F60	单色 / 全彩	68	022/023 ▶
	GL116	1.3	S12/F45	单色 / 全彩	68	024/025 ▶
	GL116H	1.3	S20/F60	单色 / 全彩	68	026/027 ▶
	GL116Q	1.3	S25x40/F20x50	单色 / 全彩	68	028/029 ▶
	GL116SQ	3.5	S12/F45	单色 / 全彩	68	030/031 ▶
	GL118	1	120	单色 / 全彩	68	032/033 ▶
	GL118T	1	120	单色 / 全彩	68	034/035 ▶
	GL119	2	S20/F60	单色 / 全彩	68	036/037 ▶
	GL119T	2	S20/F60	单色 / 全彩	68	038/039 ▶
	GL119CT	2	S20/F60	单色 / 全彩	68	040/041 ▶
	GL119SQ	2	S20/F60	单色 / 全彩	68	042/043 ▶
	GL129	3	S20/F60	单色 / 全彩	68	044/045 ▶
	GL140B	5	15/24/36/60	单色	68	046/047 ▶
	GL140BP	5	偏光角 5° /20° /30°	单色	68	048/049 ▶
	GL140	9	10/S20/30/45/F60	单色 / 全彩	68	050/051 ▶
	GL140SQ	9	F20/F60	单色 / 全彩	68	052/053 ▶
	GL150	9	120	单色 / 全彩	68	054/055 ▶
	GL550RGB	9	120	单色 / 全彩	68	056/057 ▶
	GL166	12	-	单色 / 全彩	68	058/059 ▶
	GL168	12	S10/F40	单色 / 全彩	68	060/061 ▶

图片	编号	功率 (W)	出光角度 (°)	色温 (K)	IP68	页码
	GL266	6.5	S10/F40	单色 / 全彩	68	062/063 ▶
	GL268	9	S10/F40	单色 / 全彩	68	064/065 ▶
	GL308	1	120	单色 / 全彩	68	066/067 ▶
	BL100	20	F40	单色 / 全彩	68	068/069 ▶
	PL021	3.5	12/45	单色 / 全彩	68	070/071 ▶
	PL023	9	S20/F60	单色 / 全彩	68	072/073 ▶
	PL023-2L	9	S20/F60	单色 / 全彩	68	074/075 ▶
	PL026	10	S10/F40	单色 / 全彩	68	076/077 ▶
	EU3042	32	S20/ F60(10/30/45)	单色 / 全彩	68	078/079 ▶
	EU1971	36	20/30/45/60/ 10X45 /10X60	单色 / 全彩	68	080/081 ▶
	EU1972	36	20/30/45/60/ 10X45 /10X60	单色 / 全彩	68	082/083 ▶

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或地上安装；

水下灯

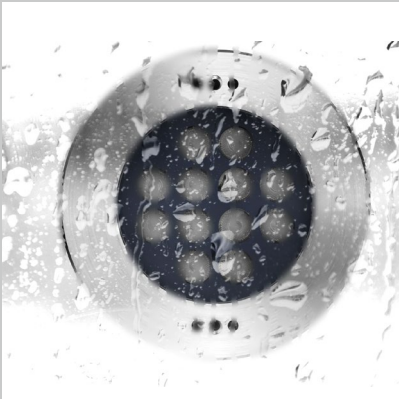

安全、可靠性是我们开发水环境灯具的首要目标。水下灯系列具有良好的散热及防水设计、灯具适用场合广泛，如：水下、建筑、园林、室内等。水下灯系列可提供多种选型、配光、色温和彩色产品，配合调光系统共同打造出优雅、梦幻的光环境。



- 1 灯体: 选用 SUS 316 不锈钢, 即使在高盐度的极端环境中, 也能保证最大的可靠性; 灯具能够承受 500kg 的静态压力。有效散热, 使灯具具有长寿命。
- 2 光学: 采用高品质的 LED 光源、配合优秀的光学设计, 灯具获得了极佳的品质、多种配光, 同时具有良好的 RGBW 混色效果。
- 3 防水接头: 采用 IP68 的防水接头;
- 4 玻璃: 透明、无色的钢化密封玻璃, 厚度 10 毫米;
- 5 电缆: 灯体携带不少于 3 米长电缆, 使灯具在需要维护时可脱离水体; 具体长度可以根据工程需要定制, 使水下灯线路无需中间接线, 使用安全稳定。



嵌入式水下灯



表面安装水下灯
圆形



表面安装水下灯
线型

水下灯




- 1 项目名称: 意大利泳池; 应用产品: GL166
- 2 项目名称: 北京剧场; 应用产品: GL112

- 3 项目名称: 泰国苏眉岛; 应用产品: GL140
- 4 项目名称: 迪拜广场水景; 应用产品: EU1960

水下灯

EU1920

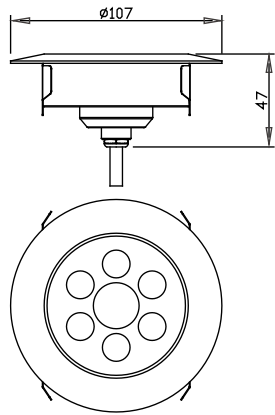

开孔：D95mm

材 质：	SUS316 不锈钢
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯；适应环境温度 -20℃ ~+45℃
重 量：	0.8 千克
控 制：	开 / 关 ,DMX 调光，调色
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	TS166 见第 259 页

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；



目 网

EU1920


功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
6.5	24VDC	500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm²	10/45(30/60)	EU1920D
6.5	24VDC DMX	500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 4x0.5mm²	10/45(30/60)	EU1920DMX
6.5	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	3M 4x0.5mm²	10/45(30/60)	EU1920DMX-RGB
12	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	3M 4x0.5mm²	10/45(30/60)	EU1920DMX-RGB
6	350mA	500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm²	10/45(30/60)	EU1920

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；


驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀

EU1920 6W 4000K 10°

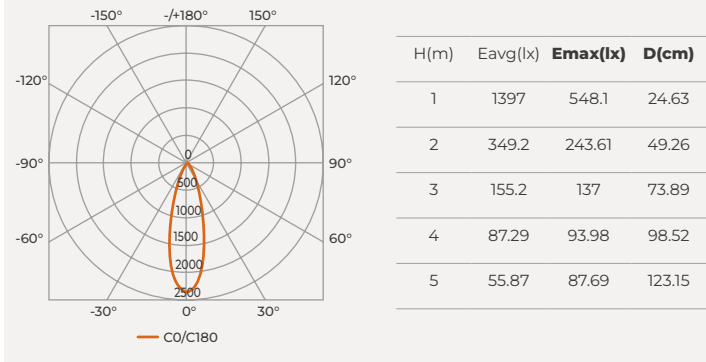


EU1920 6W 4000K 45°

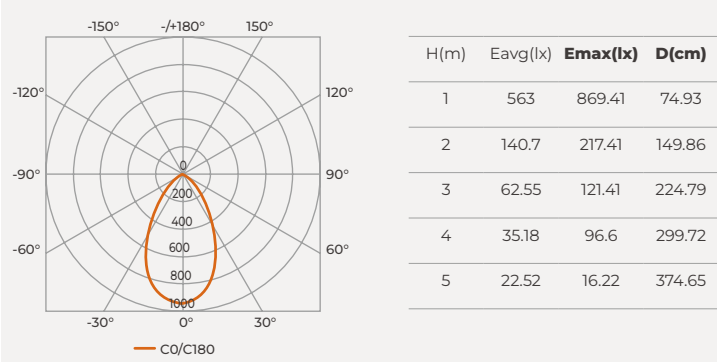

水下灯

EU1960

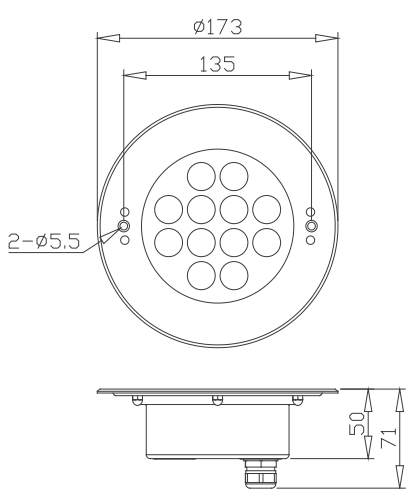

开孔：D155mm

材 质：	SUS316 不锈钢
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯；适应环境温度 -20°C ~+45°C
重 量：	1.48 千克
控 制：	开 / 关 ,DMX 调光，调色
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	TS1960 见第 259 页

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；



功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
13	24VDC	1000	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm ²	20/60(30/45)	EU1960D
13	24VDC	500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm ²	120	EU1960D-M
13	24VDC DMX	1000	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 4x0.5mm ²	20/60(30/45)	EU1960DMX
24	24VDC	2000	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm ²	20/60(30/45)	*EU1960D-24W
36	24VDC	2800	C,W,N	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm ²	20/60(30/45)	*EU1960D-36W
13	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	3M 4x0.5mm ²	20/60(30/45)	EU1960DMX-RG
24	24VDC DMX	-	RGBW	-	恒压	并联	3M 4x0.5mm ²	20/60(30/45)	*EU1960DMX-RGBW
12	350mA	1000	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm ²	20/60(30/45)	EU1960


* 仅限水下使用

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；


驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀

EU1960D 13W 4000K 20°

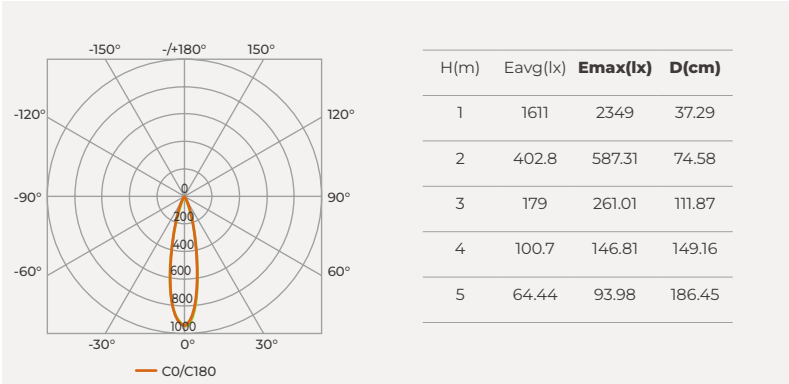

EU1960D 13W 4000K 60°


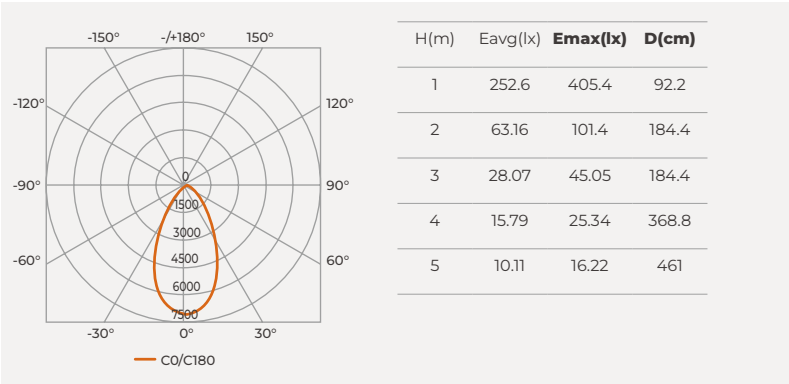


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

目网


GL108

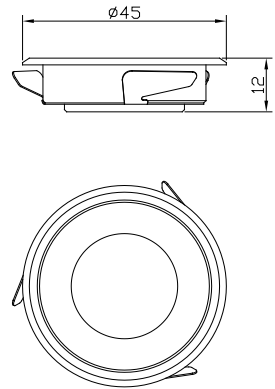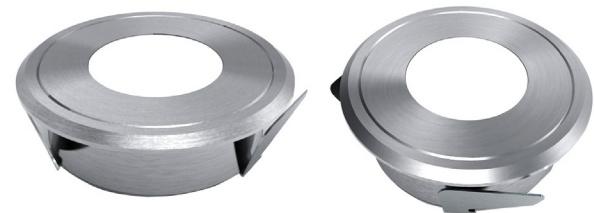

开孔：D38mm

材 质：	SUS316 不锈钢
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯；适应环境温度 -20℃ ~+45℃
重 量：	0.07 千克
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；

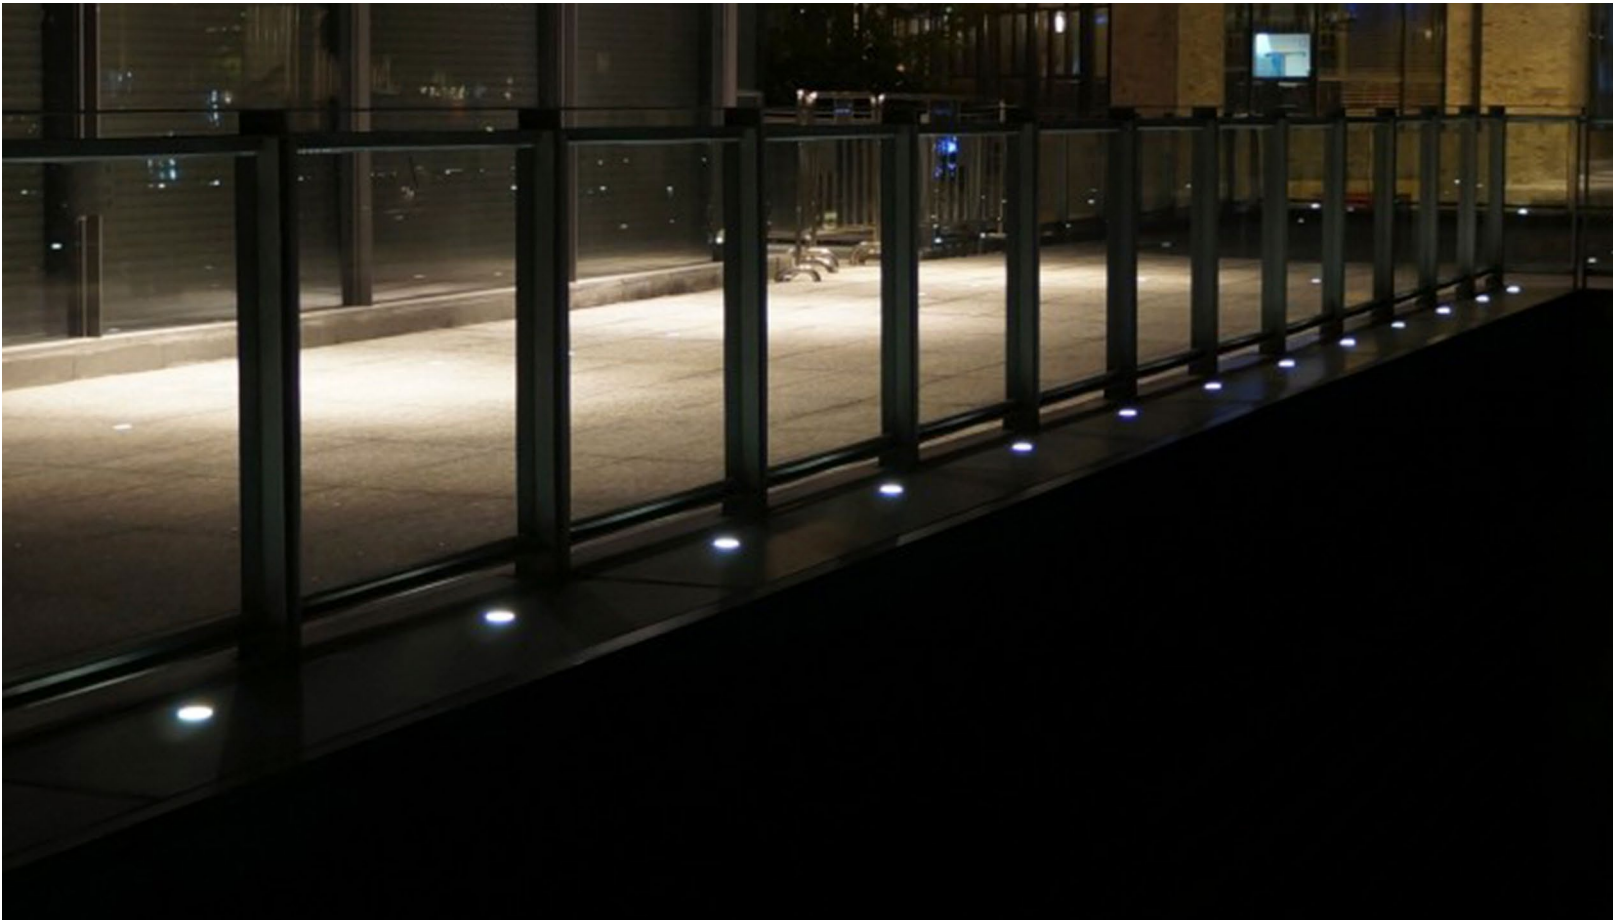

目网


GL108

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1	350mA	75	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm²	120	GL108

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 [256/257](#) 页；

产品导览 ◀

GL108 1W 4000K 120°


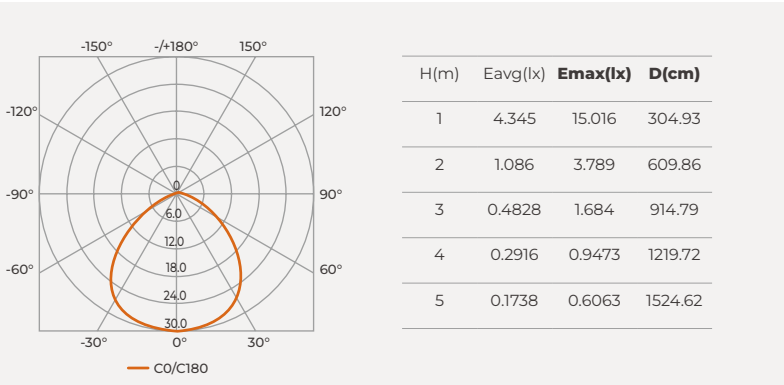


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

GL112



开孔: D19mm

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	嵌入式安装埋地灯; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
重 量:	0.06 千克
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命:	50000 小时
配 件:	TS112 见第 259 页

注: IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装;



目 网


GL112

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.3	24VDC	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm²	20/60	GL112D
0.5	24VDC	30	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm²	120	GL112M
0.5	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x24AWG	120	GL112RGB
1	350mA	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm²	20/60	GL112


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色;
驱动电源需另配, 见第 256/257 页;

产品导览 ◀

GL112 1W 4000K 20°

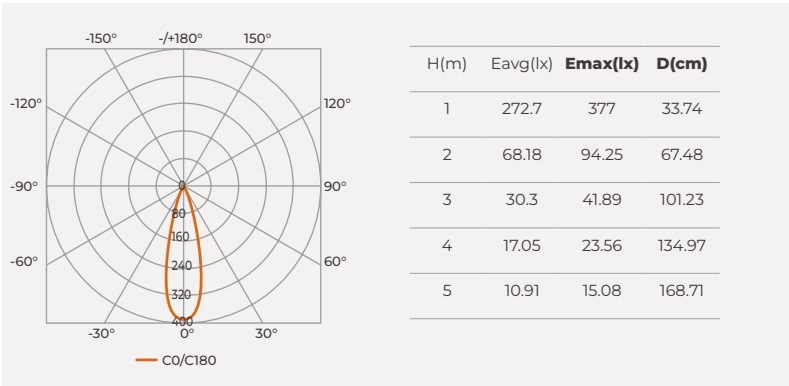

GL112 1W 4000K 60°

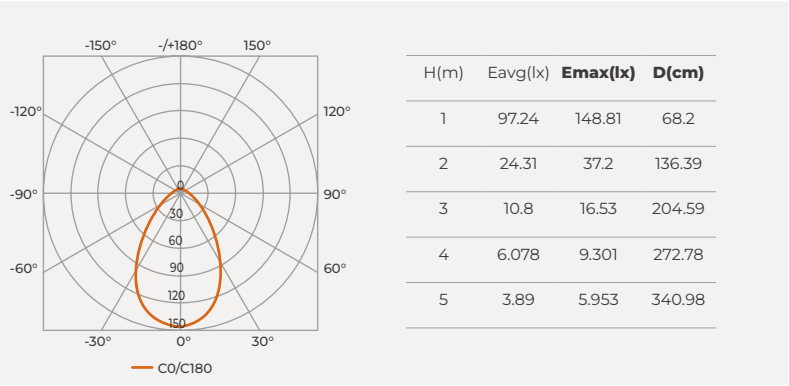

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

目网

GL112H



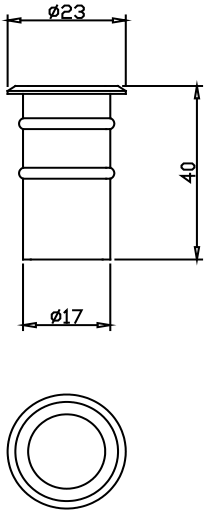

开孔：D19mm

材	质：SUS316 不锈钢
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电	器：外置，恒流 / 恒压
安	装：嵌入式安装埋地灯；适应环境温度 -20℃ ~+45℃
重	量：0.06 千克
控	制：开 / 关
认	证：CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配	件：TS112 见第 259 页

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；



目网


GL112H

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.3	24VDC	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm²	20/60	GL112HD
1	350mA	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm²	20/60	GL112H


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览

GL112H 1W 4000K 20°

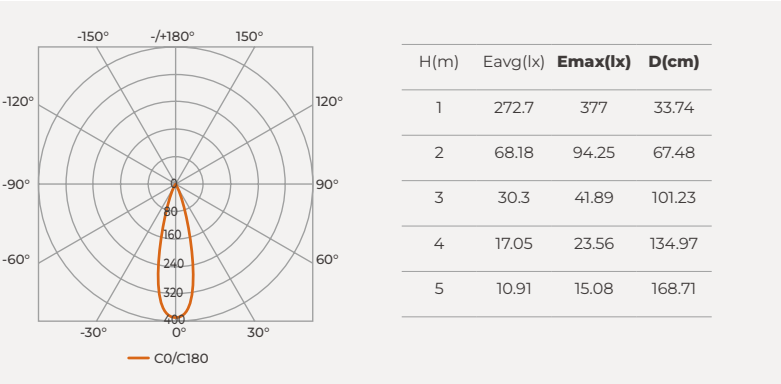

GL112H 1W 4000K 60°


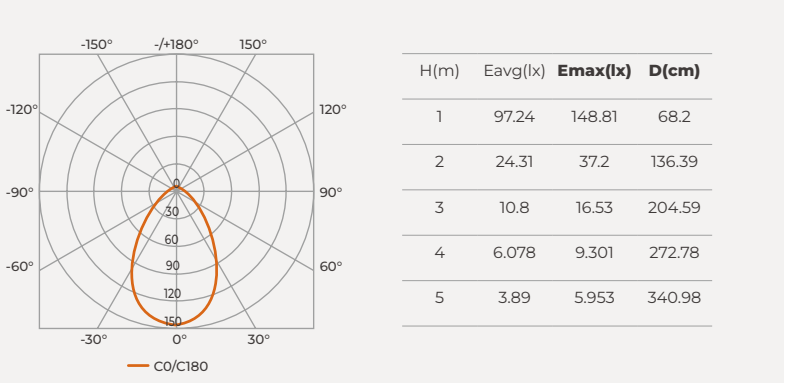


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

GL116

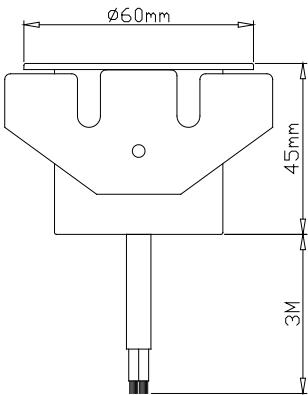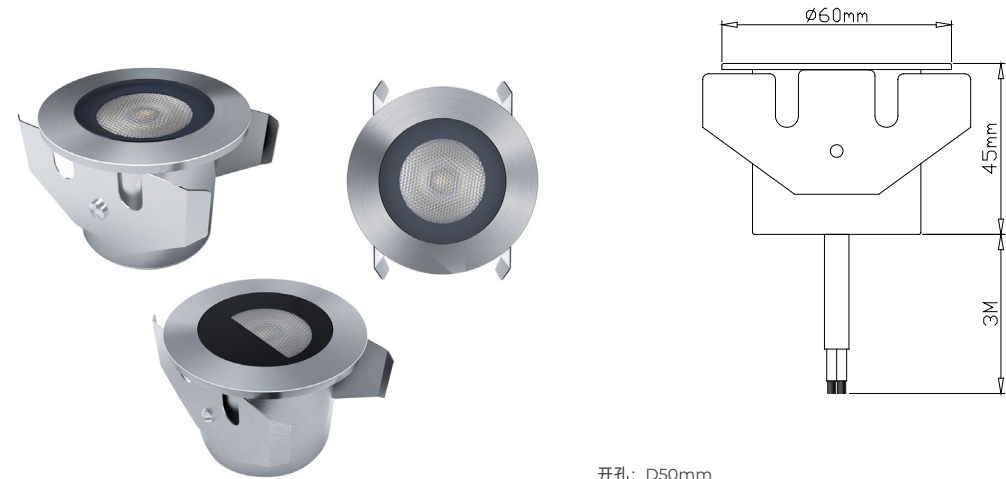

开孔：D50mm

材	质：SUS316 不锈钢
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电	器：外置，恒流 / 恒压
安	装：嵌入式安装埋地灯；适应环境 温度 -20℃ ~+45℃
重	量：0.465 千克
控	制：开 / 关 ;DMX 调光、调色
认	证：CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配	件：TS116 见第 259 页

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；



目网


GL116

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.3	24VDC	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm²	12/45	GL116D
1	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	120	GL116DMX-RGB
1	350mA	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm²	12/45	GL116
1	350mA	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm²	12/45	GL116C
3	350mA	-	RGB	-	恒流	串联	2x3M 4x0.5mm²	45	GL116RGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀

GL116 1W 4000K 12°

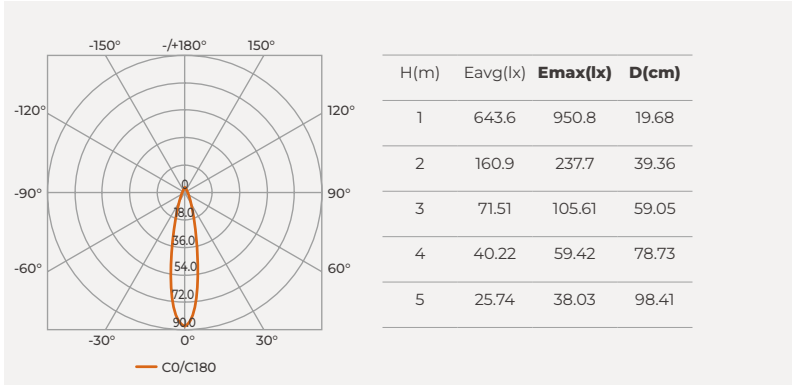

GL116 1W 4000K 45°


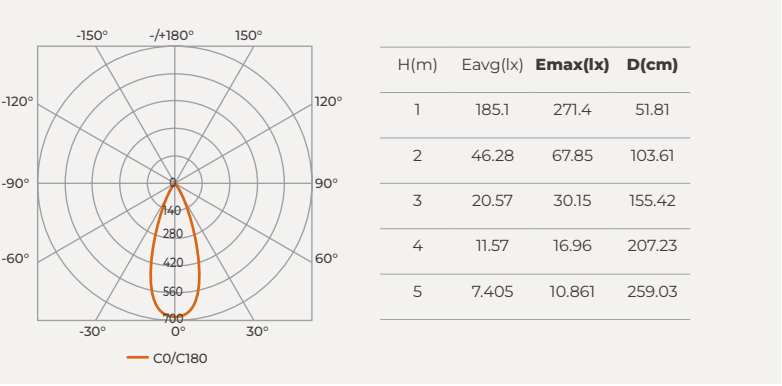


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

GL116H

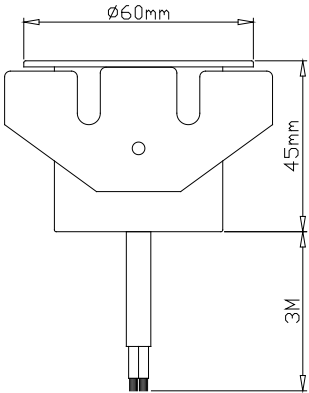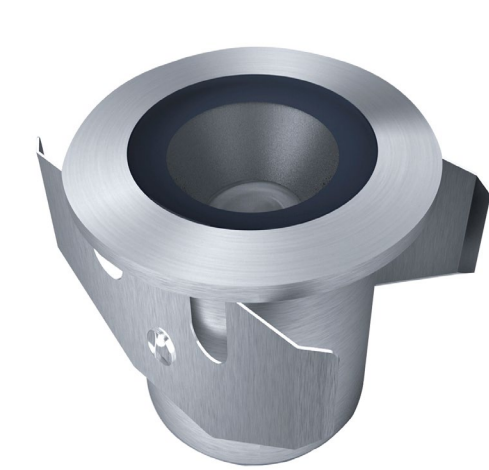

开孔：D50mm

材 质：	SUS316 不锈钢
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯 (≤10 米的水下或上安装), 适应环境温度 -20°C ~+45°C，重量 0.4 千克
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	TS116 见第 259 页

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；



目 网

目 网


GL116H

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.3	24VDC	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm²	20/60	GL116HD
1	350mA	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm²	20F60	GL116H


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀

GL116H 1W 4000K 20°

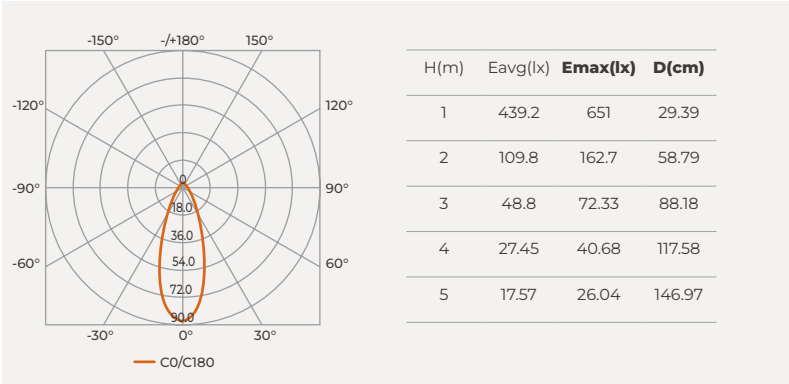

GL116H 1W 4000K 60°

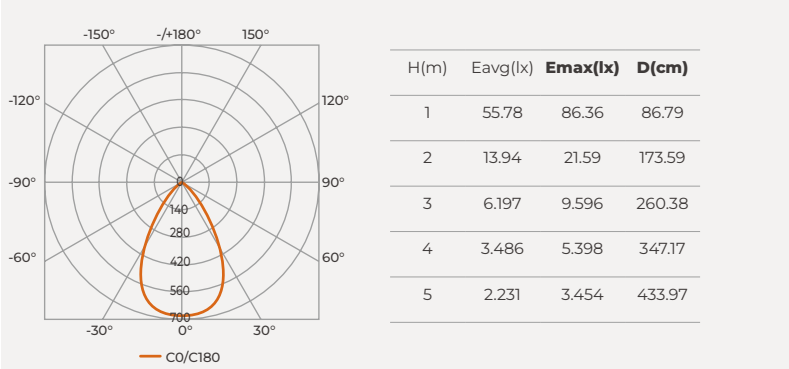


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

GL116Q

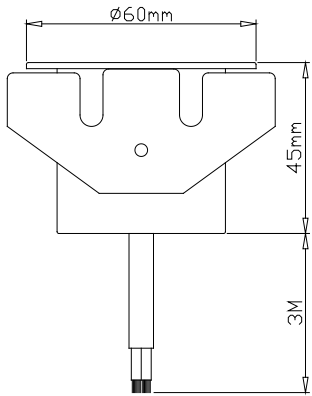

开孔：D50mm

材 质：	SUS316 不锈钢
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯 (≤10 米的水下或上安装), 适应环境温度 -20°C ~+45°C，重量 0.465 千克
控 制：	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	TS116 见第 259 页

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；



目 网


GL116Q

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.3	24VDC	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm ²	25x40/20x50	GL116QD
1	350mA	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm ²	25x40/20x50	GL116Q


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀

GL116Q 1W 4000K 25x40°

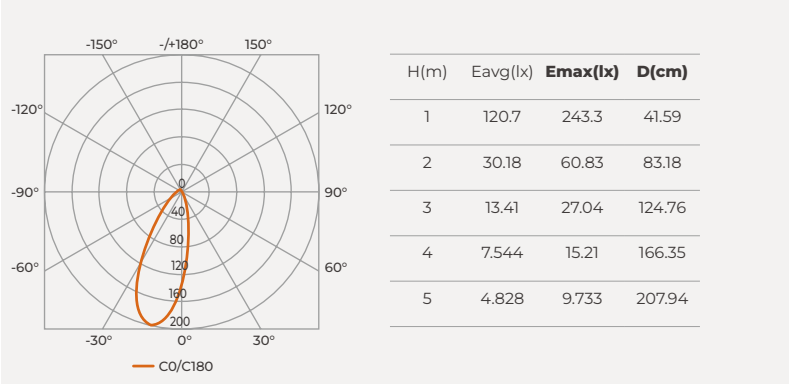

GL116Q 1W 4000K 20x50°

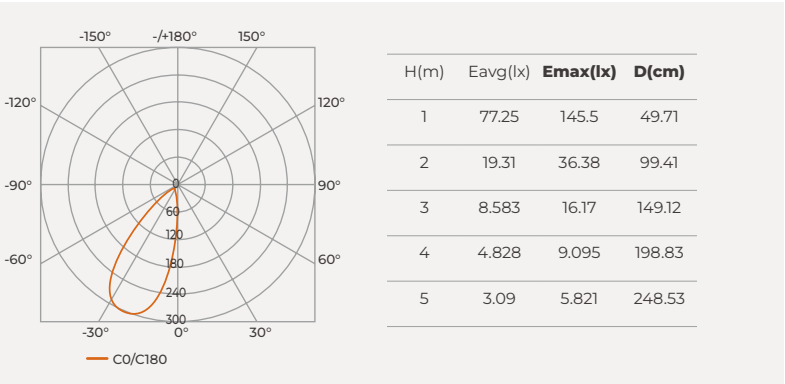


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

目网

GL116SQ

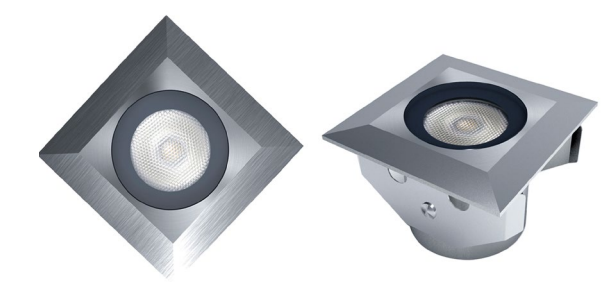

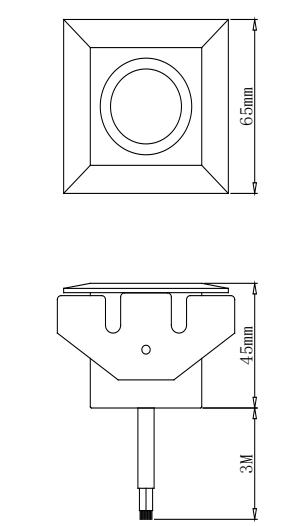

开孔：D50mm

材 质：	SUS316 不锈钢
表面处理	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯 (≤10 米的水下或上安装), 适应环境温度 -20°C ~+45°C，重量 0.49 千克
控 制：	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命	50000 小时
配 件：	TS116 见第 259 页

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；



目网


GL116SQ

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.3	24VDC	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm ²	12/45	GL116SQD
3.5	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	45	GL116SQDMX-RGB
1	350mA	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.5mm ²	12/45	GL116SQ
3	350mA	-	RGB	-	恒流	串联	2x3M 4x0.5mm ²	45	GL116SQ-RGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览

GL116SQ 1W 4000K 12°

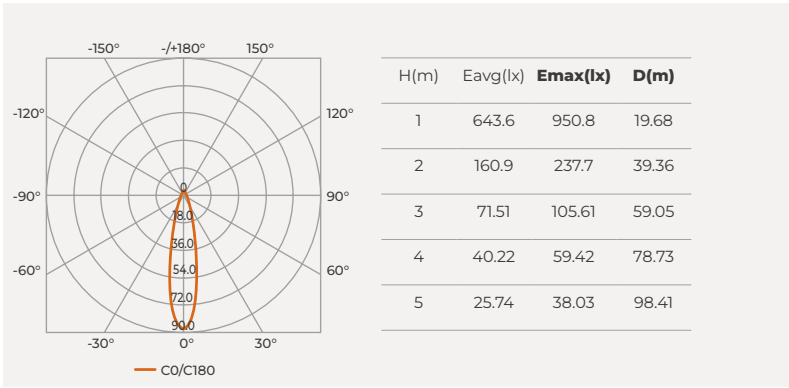

GL116SQ 1W 4000K 45°

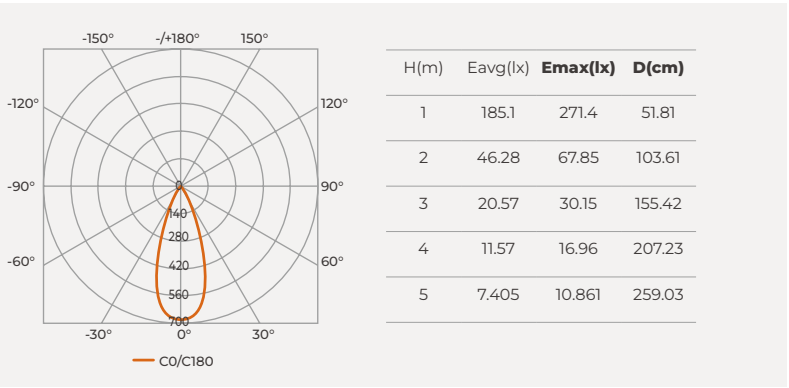


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

目网

GL118

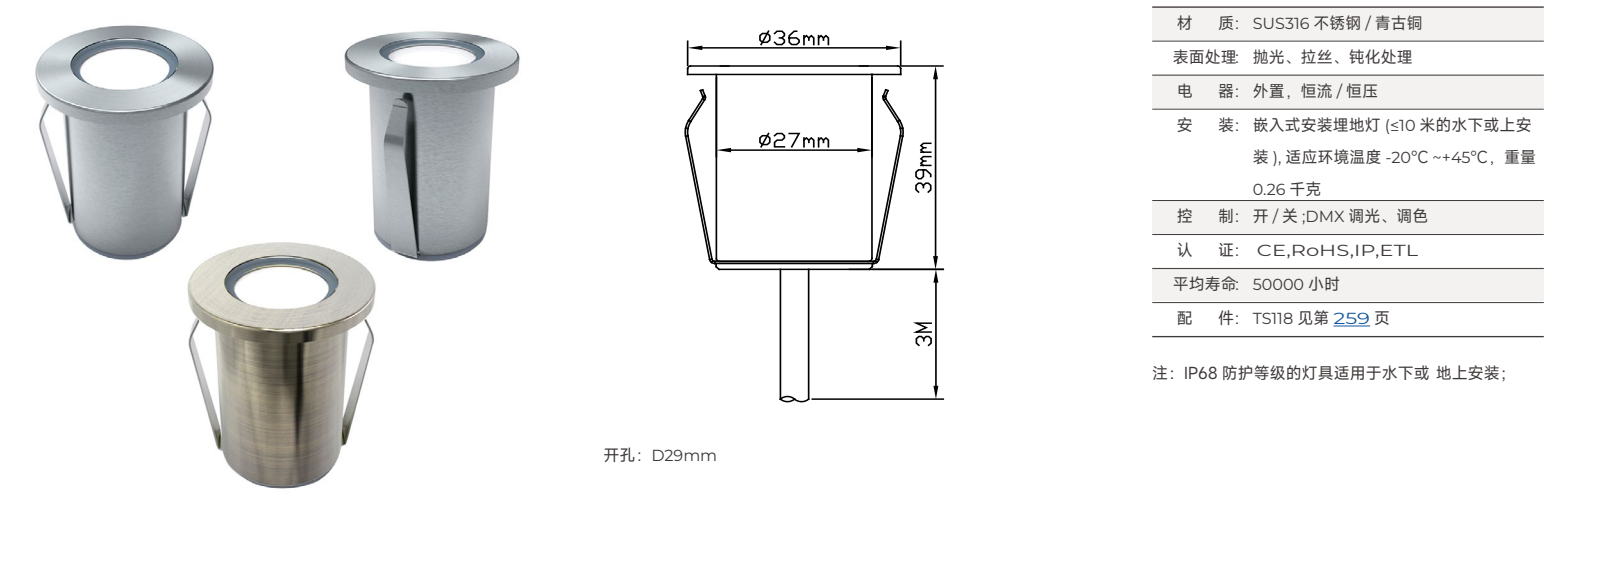

材 质:	SUS316 不锈钢 / 青古铜
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	嵌入式安装埋地灯 (≤10 米的水下或上安装), 适应环境温度 -20℃ ~+45℃, 重量 0.26 千克
控 制:	开 / 关, DMX 调光、调色
认 证:	CE, RoHS, IP, ETL
平均寿命:	50000 小时
配 件:	TS118 见第 259 页

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；



目网


GL118

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1	12/24VDC	20	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm²	120	GL118
1	12/24VDC	20	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm²	120	GL118AB
1	RGB24VDC	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x24AWG	120	GL118-RGB
1	RGB24VDC	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x24AWG	120	GL118AB-RGB

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀


GL118 1W 4000K 120°

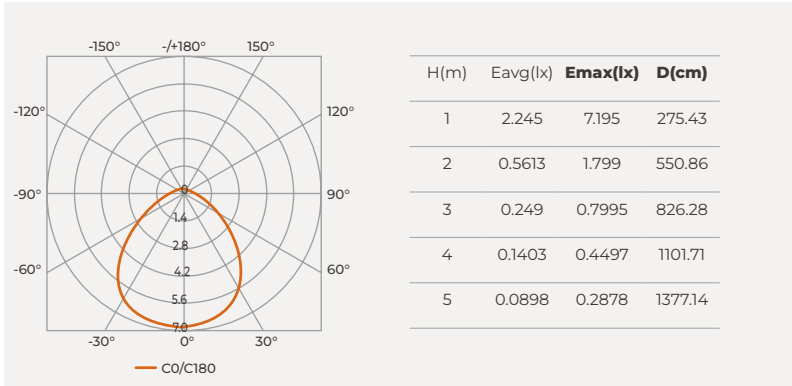

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯


GL118T

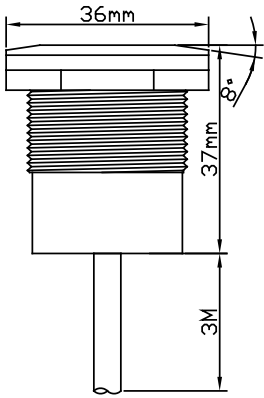

开孔：D29mm

材 质：	SUS316 不锈钢 / 青古铜
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯 (≤10 米的水下或上安装), 适应环境温度 -20°C ~+45°C，重量 0.28 千克
控 制：	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	TS118T 见第 259 页

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；

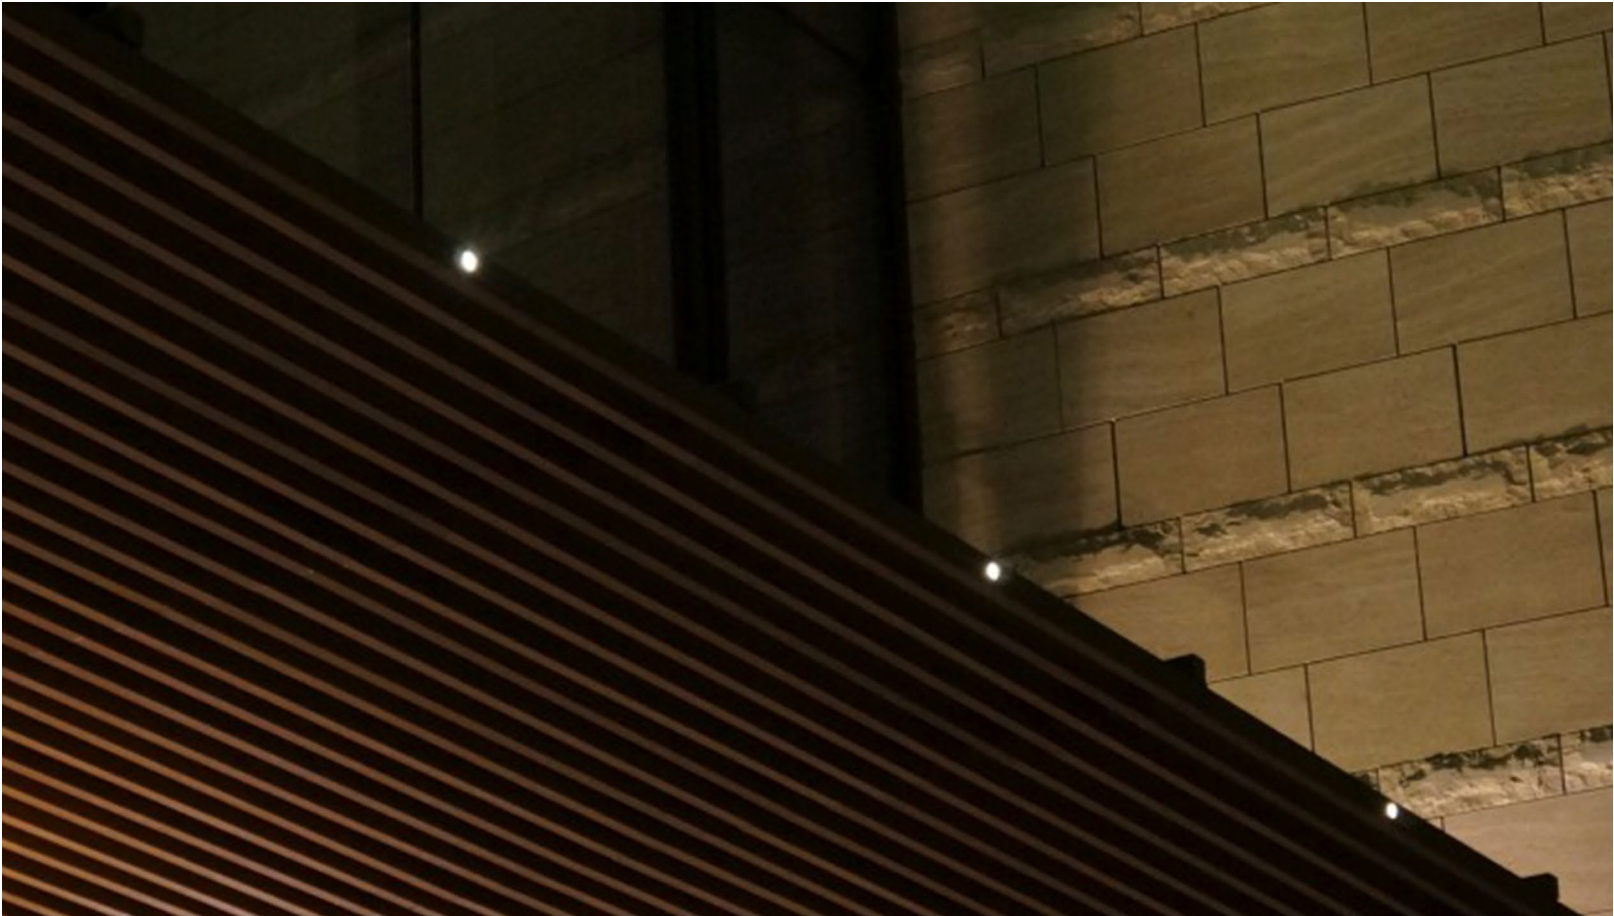


GL118T

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1	12/24VDC	20	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm²	120	GL118T
1	12/24VDC	20	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm²	120	GL118TAB
1	RGB24VDC	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x24AWG	120	GL118T-RGB
1	RGB24VDC	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x24AWG	120	GL118ABT-RGB

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；



产品导览 ◀

GL118T 1W 4000K 120°

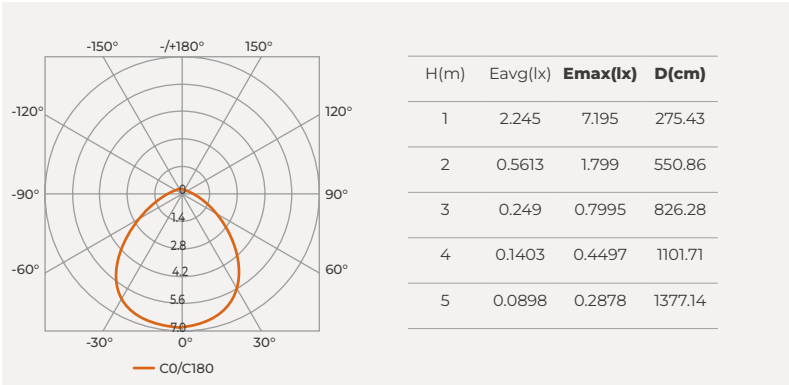

水下灯

GL119

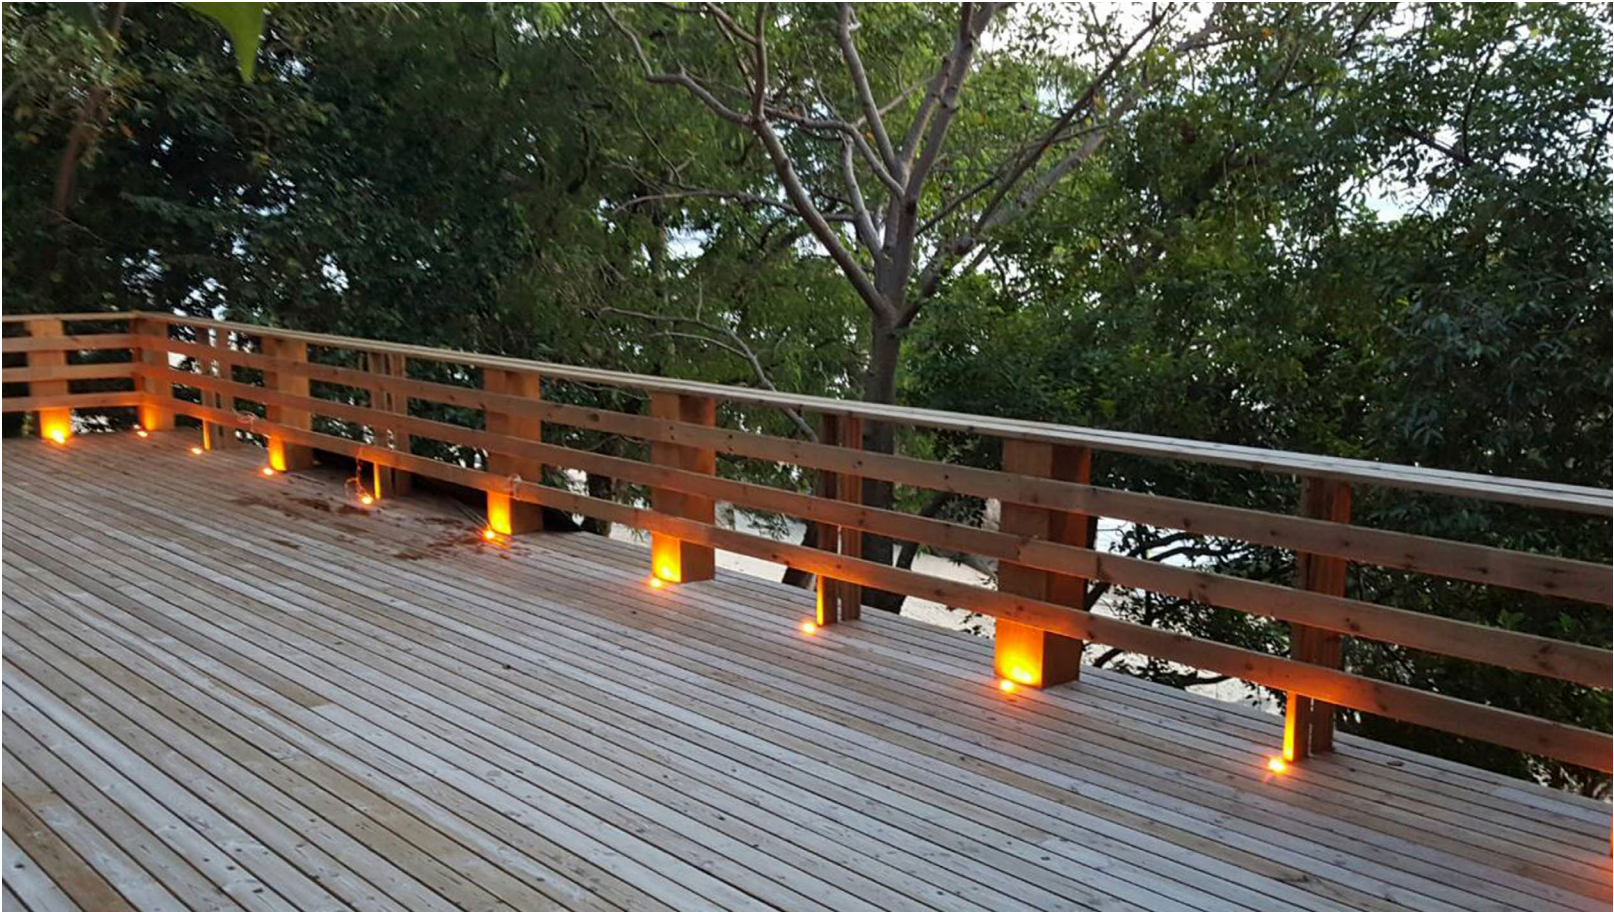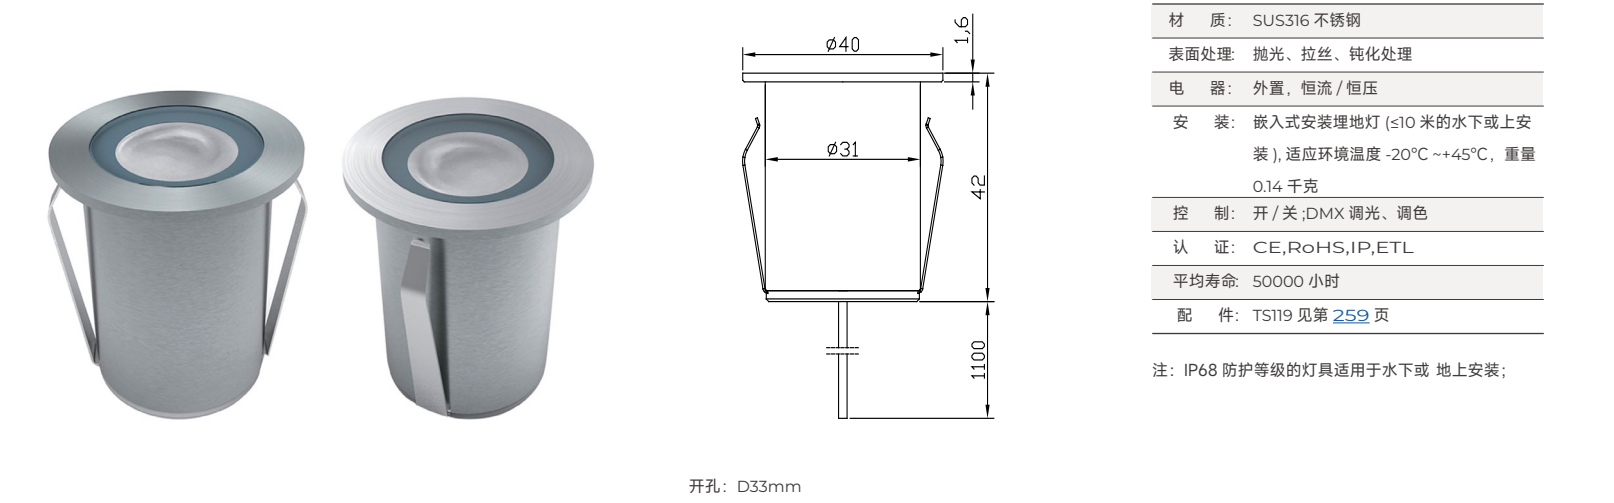


功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1	24VDC	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm²	20/60	GL119D
2	24VDC	160	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm²	20/60	GL119D
1	350mA	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm²	20/60	GL119


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 256/257 页;

产品导览 ◀

GL119 1W 4000K 20°

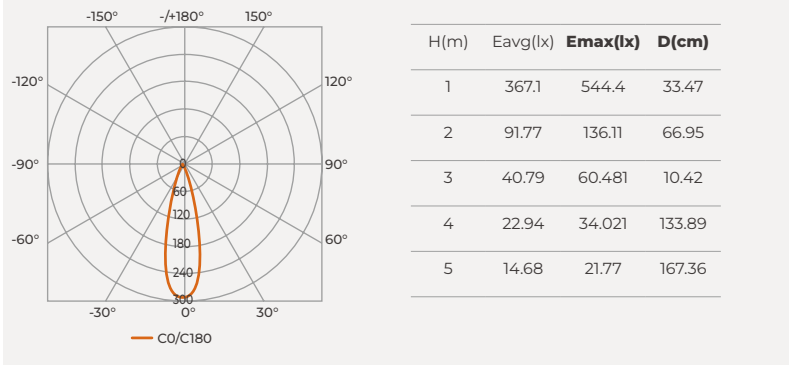


GL119 1W 4000K 60°

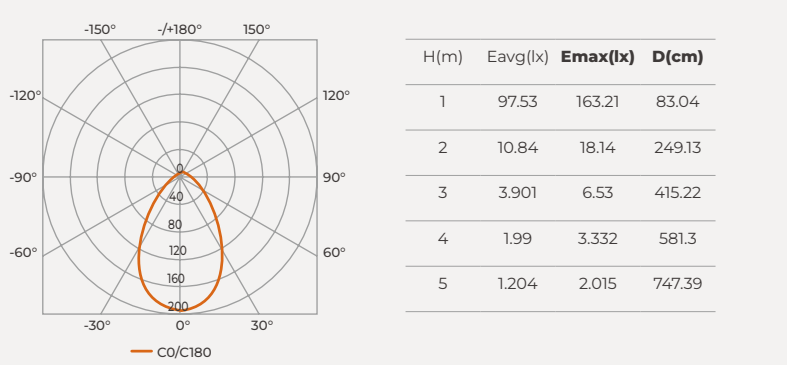

水下灯

GL119T

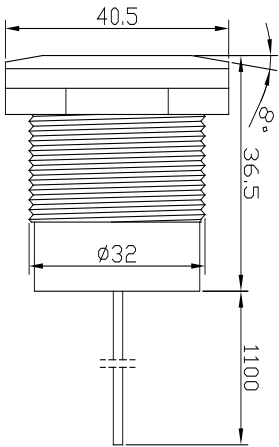

开孔：D33mm

材 质：	SUS316 不锈钢
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯 (≤10 米的水下或上安装)，适应环境温度 -20℃ ~+45℃，重量 0.15 千克
控 制：	开 / 关 ,DMX 调光、调色
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	TS119T 见第 252 页

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；




功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1	24VDC	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm²	20/60	GL119TD
2	24VDC	160	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm²	20/60	GL119TD
1	350mA	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm²	20F60	GL119T


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀

GL119T 1W 4000K 20°

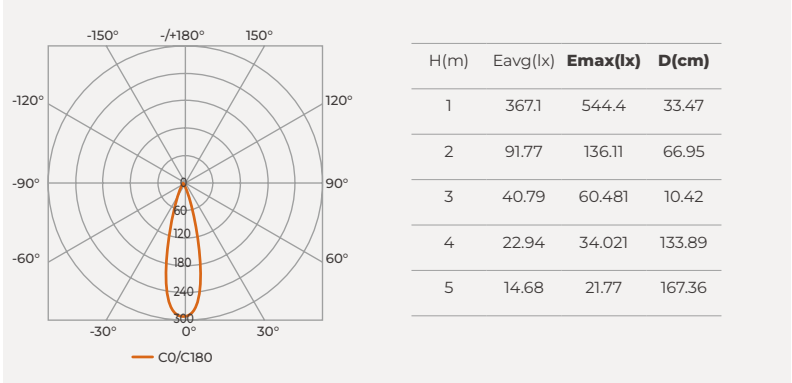

GL119T 1W 4000K 60°

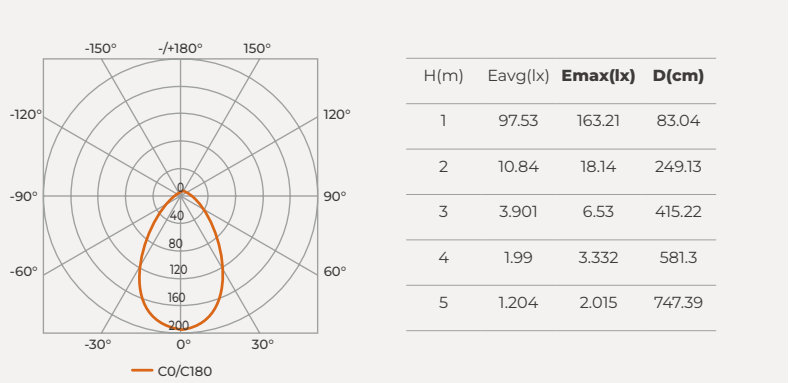


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统 & 连线
配件

水下灯

目网

GL119CT

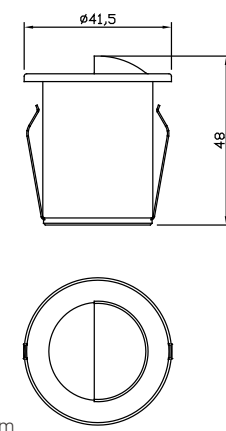

开孔：D33mm

材 质： SUS316 不锈钢

表面处理： 抛光、拉丝、钝化处理

电 器： 外置，恒流 / 恒压

安 装： 嵌入式安装埋地灯 (≤10 米的水下或上安装), 适应环境温度 -20°C ~+45°C，重量 0.14 千克

控 制： 开 / 关 ;DMX 调光、调色

认 证： CE,RoHS,IP,ETL

平均寿命： 50000 小时

配 件： TS119 见第 259 页

注： IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；



目网


GL119CT

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.3	24VDC	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm ²	20/60	GL119CTD
2	24VDC	160	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm ²	20/60	GL119CTD
1	350mA	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm ²	20/60	GL119CT


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀

GT119CT 1W 4000K 20°

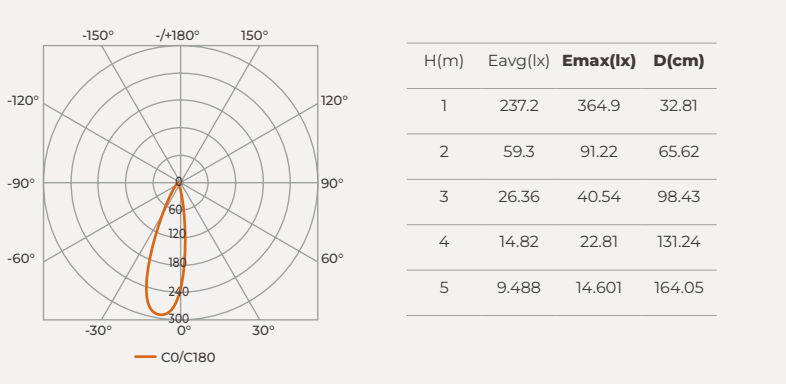

GT119CT 1W 4000K 60°

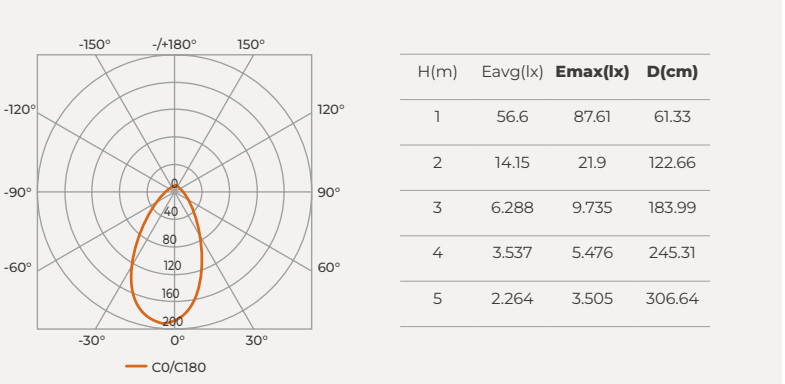

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统 & 连线
配件


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

目网

GL119SQ



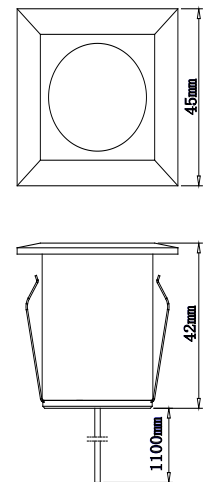

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	嵌入式安装埋地灯 (≤10 米的水下或上安装), 适应环境温度 -20℃ ~+45℃, 重量 0.145 千克
控 制:	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命:	50000 小时
配 件:	TS119 见第 259 页

注: IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装;

开孔: D33mm



目网


GL119SQ

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.3	24VDC	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm²	20/60	GL119SQD
2	24VDC	160	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm²	20/60	GL119SQD
1	350mA	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm²	20/60	GL119SQ


C- 6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 256/257 页;

产品导览 ◀

GL119SQ 1W 4000K 20°

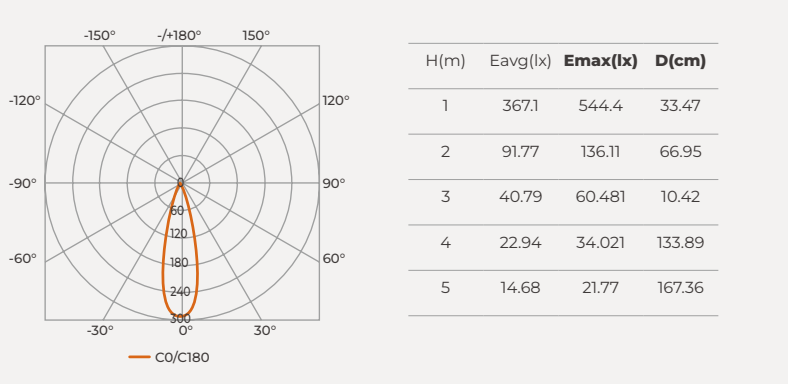

GL119SQ 1W 4000K 60°

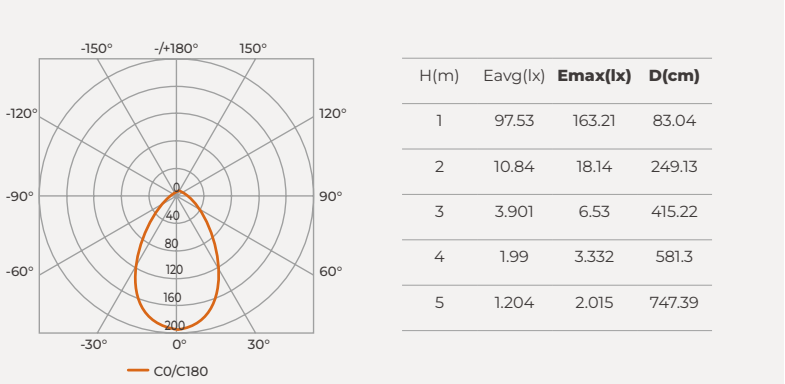


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

目网

GL129

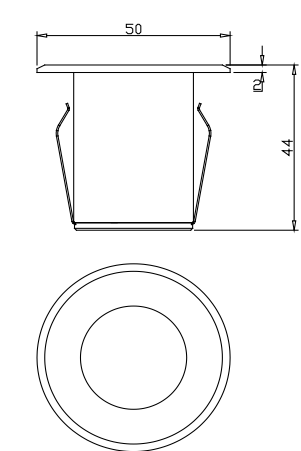

开孔：D33mm

材 质：	SUS316 不锈钢
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯 (≤10 米的水下或上安装), 适应环境温度 -20°C ~+45°C，重量 0.155 千克
控 制：	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	TS119 见第 259 页

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；



目网


GL129

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.3	24VDC	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm ²	20/60	GL129D
3	24VDC	240	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm ²	20/60	GL129D
1	350mA	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm ²	20/60	GL129


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀

GL129 1W 4000K 20°

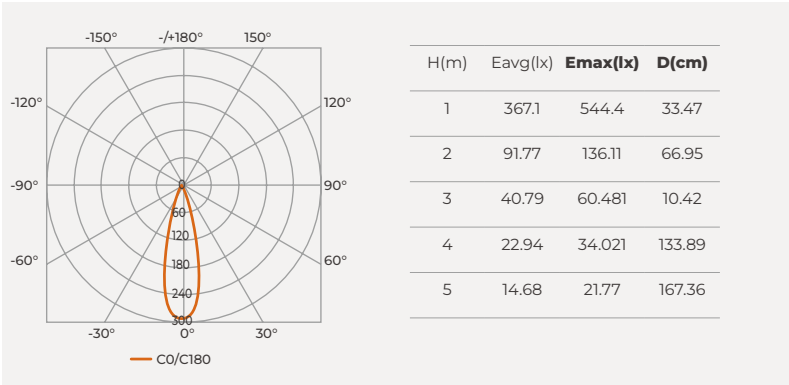

GL129 1W 4000K 60°

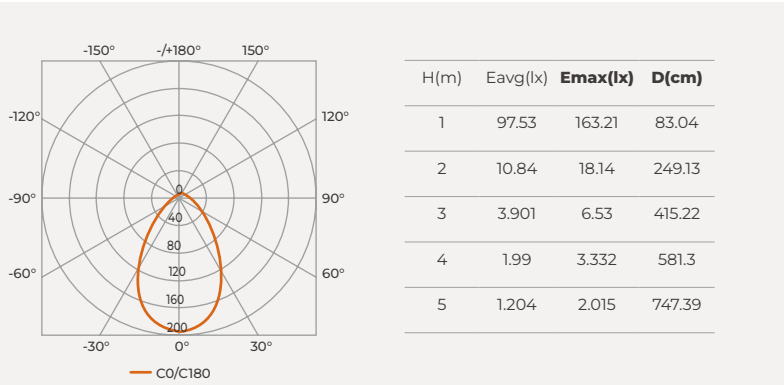


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

目网

GL140B

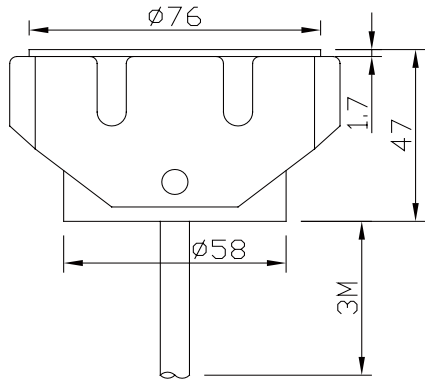

开孔：D65mm

材 质：	SUS316 不锈钢
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯；适应环境温度 -20℃ ~+45℃
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	TS140 见第 259 页

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；



目网


GL140B

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
5	24VDC	460	C,W,N	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm ²	15/24/36/60	GL140BD
5	24VDC DMX	460	C,W,N	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm ²	15/24/36/60	GL140BDMX
5	350mA	460	C,W,N	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm ²	15/24/36/60	GL140B


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀

GL140 5W 4000K 24°

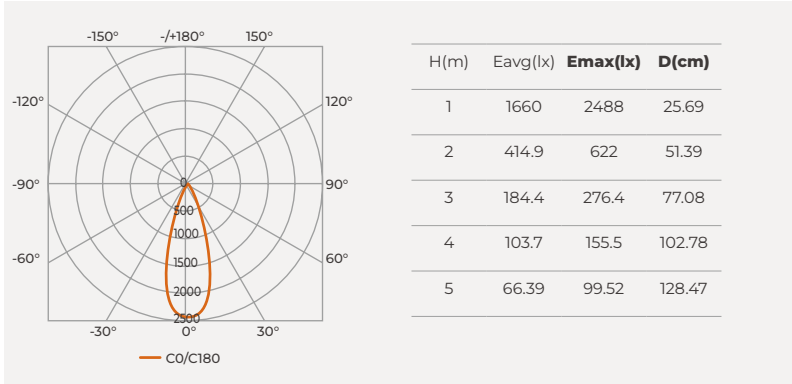

GL140 5W 4000K 60°

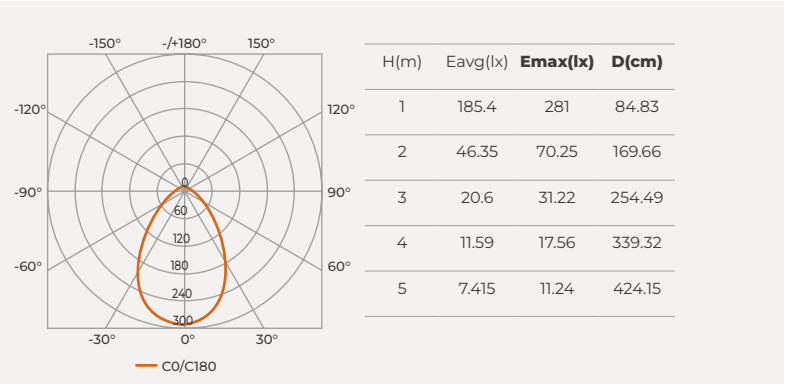


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

目网

GL140BP

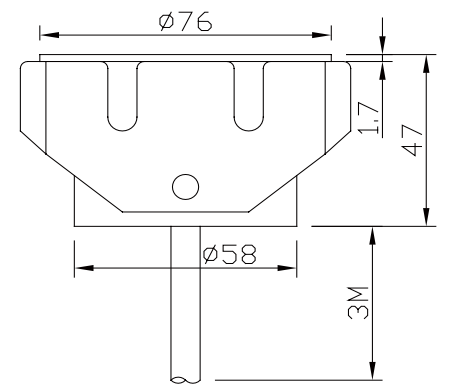

开孔：D65mm

材 质：	SUS316 不锈钢
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯；适应环境温度 -20℃ ~+45℃
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	TS140 见第 259 页

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；



目网


GL140BP

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
5	24VDC	460	C,W,N	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm²	偏光角 5° /20° /30°	GL140BPD
5	24VDC DMX	460	C,W,N	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm²	偏光角 5° /20° /30°	GL140BPDMX
5	350mA	460	C,W,N	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm²	偏光角 5° /20° /30°	GL140BP

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀

GL140BP 5W 4000K 偏光 30° 出光 40x90°

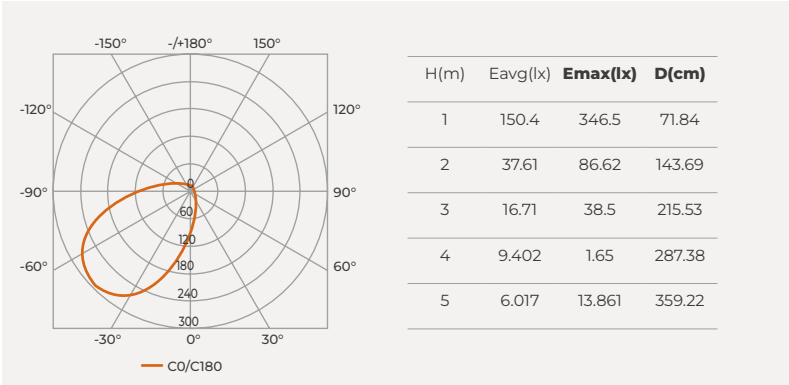


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

GL140

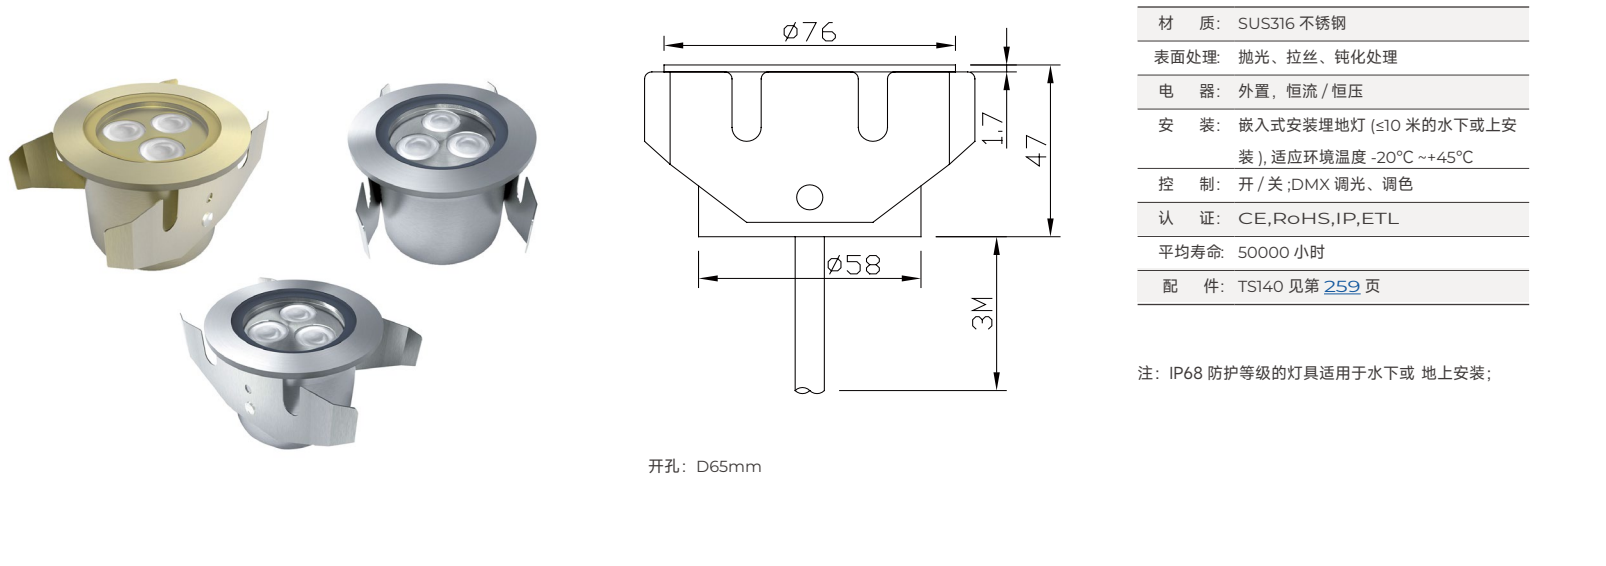

目 网


GL140

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
3.5	12/24VDC	300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm ²	10/20/30/45/60	GL140D
3.5	24VDC DMX	-	RGB(FullColor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/30/45/60	GL140DMX-RGB
3.5	24VDC DMX	-	RGBW	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/30/45/60	GL140DMX-RGBW
9	24VDC DMX	-	RGB(FullColor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/30/45/60	GL140DMX-RGB
9	24VDC DMX	-	RGBW	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/30/45/60	GL140DMX-RGBW
3	350mA	300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm ²	10/20/30/45/60	GL140
3	350mA	-	R+G+B	-	恒流	串联	2x3M 4x0.5mm ²	10/20/30/45/60	GL140RGB
9	350mA	-	RGB	-	恒流	串联	2x3M 4x0.5mm ²	45	GL140RGB9W(IP67)


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 256/257 页;

产品导览 ◀

GL140 9W 4000K 20°

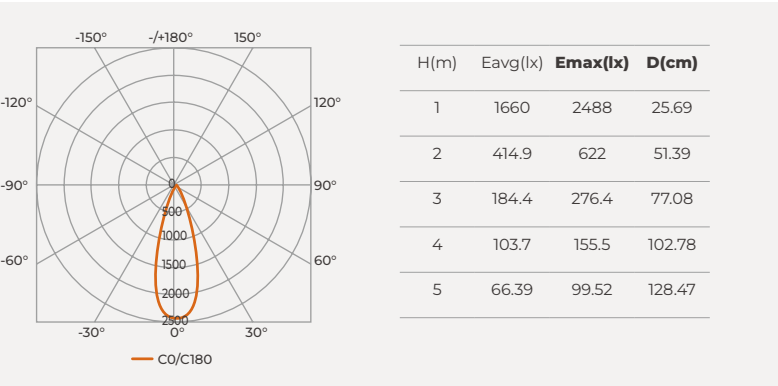


GL140 9W 4000K 60°

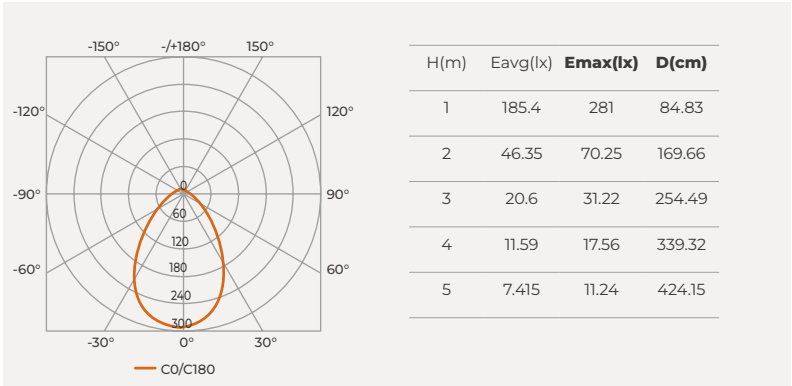

水下灯

GL140SQ

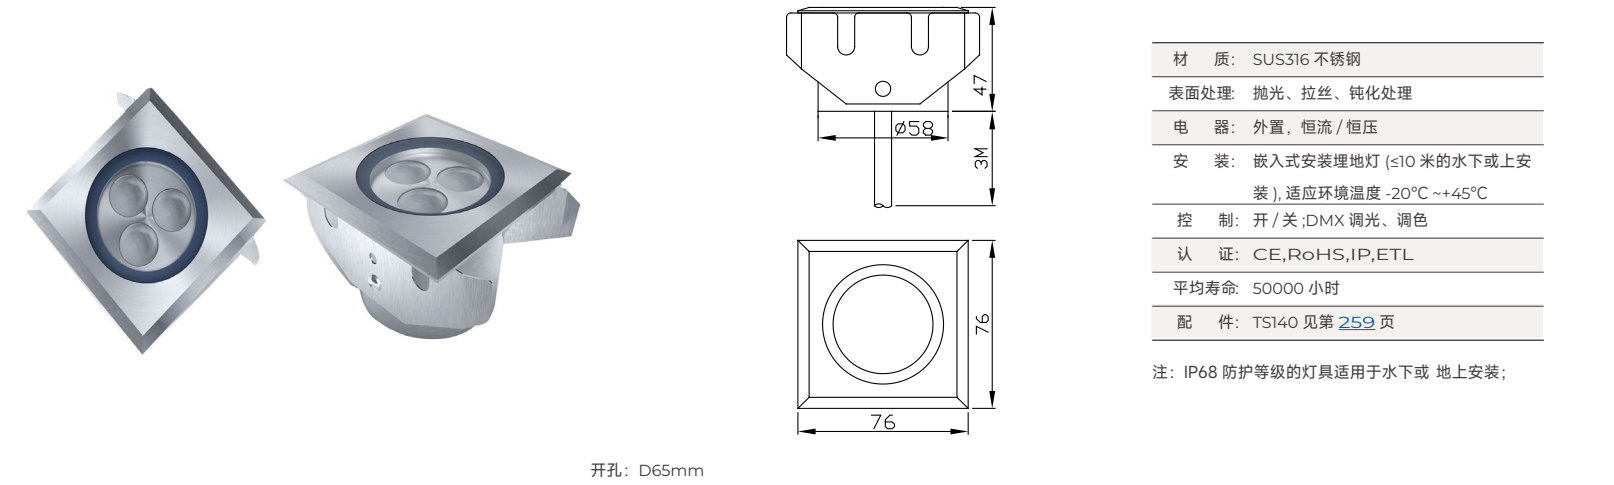

目 网


GL140SQ

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
3.5	24VDC	300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm ²	20/60	GL140SQD
3.5	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	20/60	GL140SQDMX-RGB
9	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	20/60	GL140SQDMX-RGB
3	350mA	300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm ²	20/60	GL140SQ
3	350mA	-	R+G+B	-	恒流	串联	2x3M 4x0.5mm ²	20/60	GL140SQRGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 [256/257](#) 页；

产品导航 ◀

GL140SQ 3W 4000K 20°

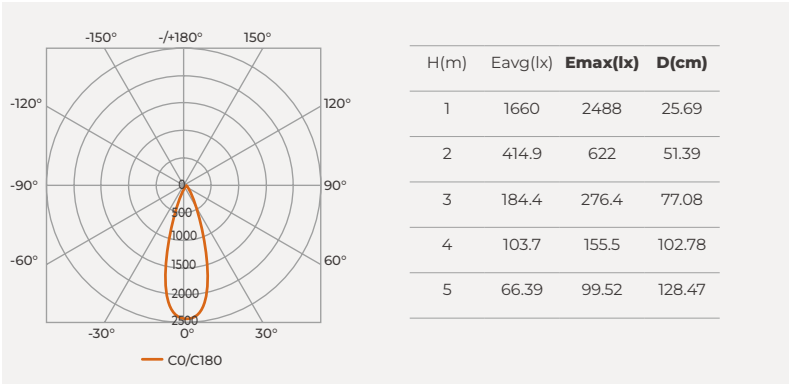


GL140SQ 3W 4000K 60°

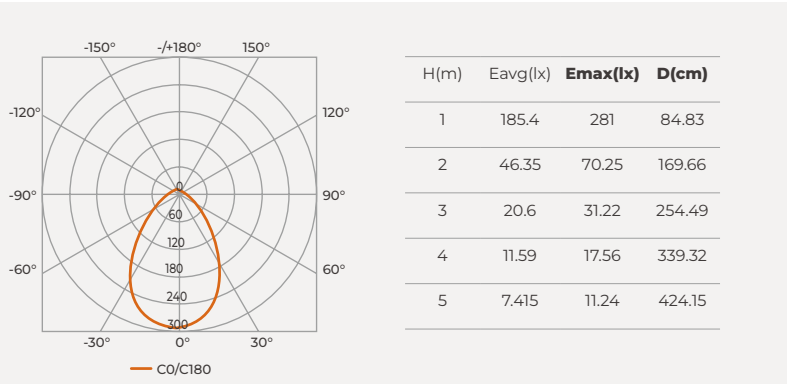

水下灯

GL150

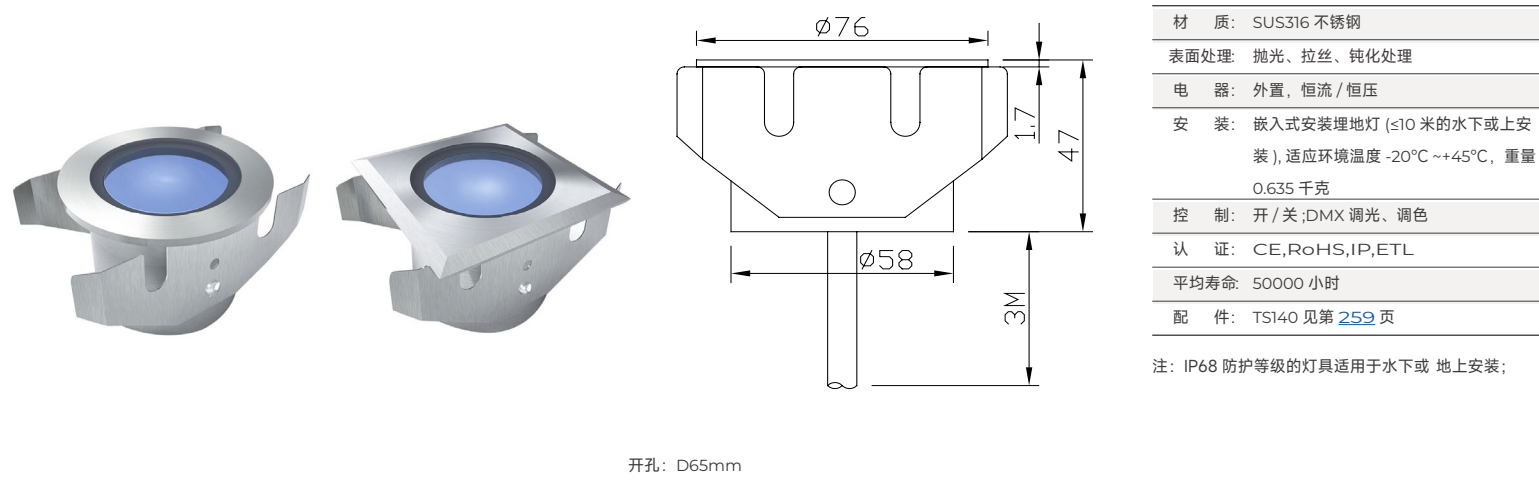

目 网


GL150

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
3.5	24VDC	300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm ²	120	GL150D
3.5	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	120	GL150DMX-RGB
3.5	24VDC DMX	-	RGBW	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	120	GL150DMX-RGBW
9	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	120	GL150DMX-RGB
9	24VDC DMX	-	RGBW	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	120	GL150DMX-RGBW
3	350mA	300	C,W,N,R,G,B,A	-	恒流	串联	3M 2x0.75mm ²	120	GL150
3	350mA	300	C,W,N,R,G,B,A	-	恒流	串联	3M 2x0.75mm ²	120	GL150SQ
7	350mA	-	RGB	-	恒流	串联	2x3M 4x0.5mm ²	120	GL150RGB

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀

GL150 3W 4000K 120°

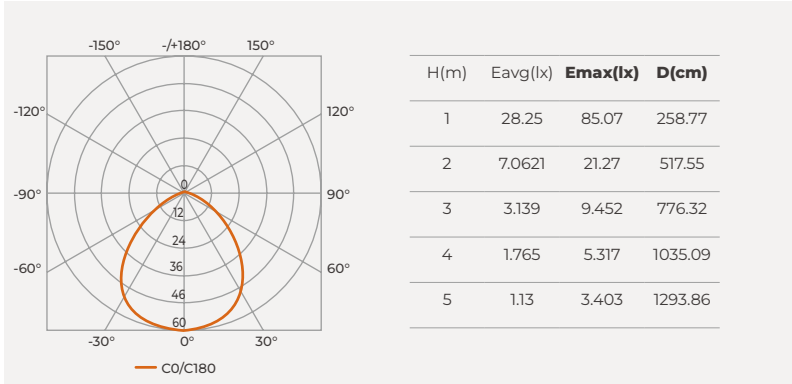


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

目网

GL550RGB

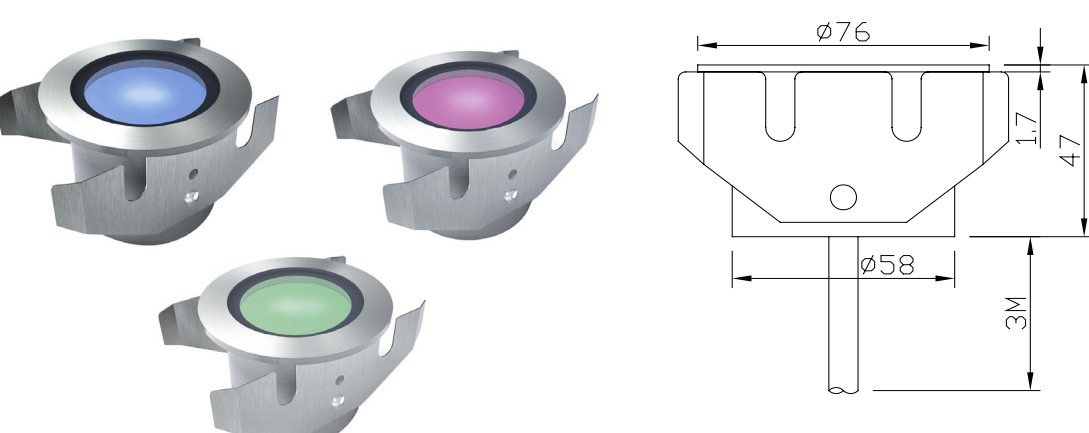

开孔：D65mm

材 质：	SUS316 不锈钢
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯 (≤10 米的水下或上安装), 适应环境温度 -20°C ~+45°C，重量 0.68 千克
控 制：	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	TS140 见第 259 页

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；




目网

GL550RGB

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
3	24VDC	-	RGB	-	恒压	并联	3M 4x0.5mm²	120	GL550RGB
3	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	120	GL550DMX-RGB
9	24VDC	-	RGB	-	恒压	并联	3M 4x0.5mm²	120	GL550RGB
9	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	120	GL550DMX-RGB

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；


产品导览

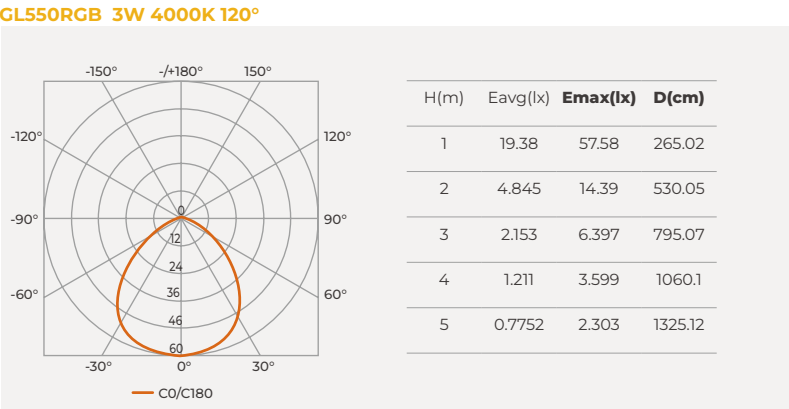

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

GL166

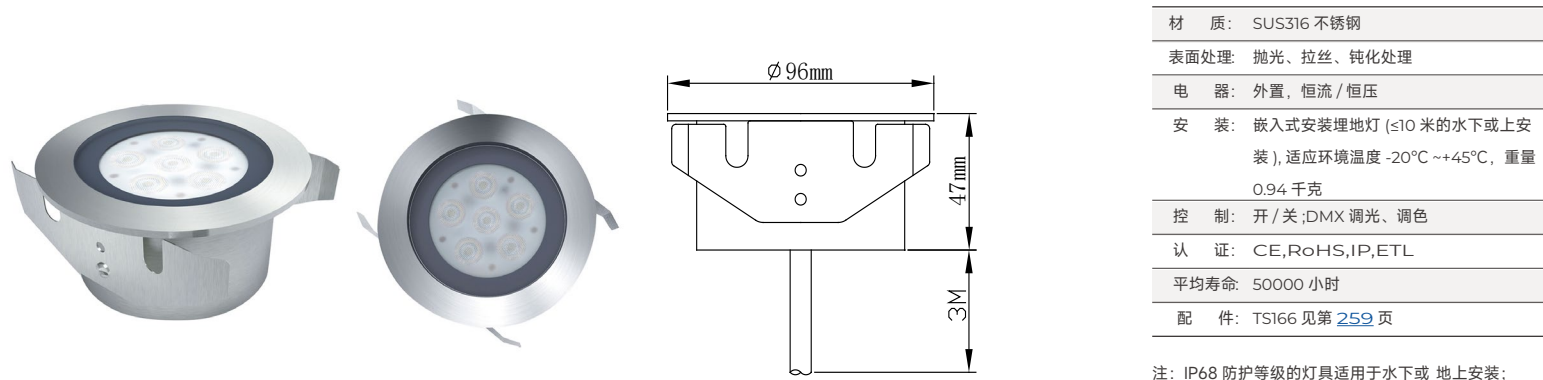

开孔：D85mm

材 质：	SUS316 不锈钢
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯 (≤10 米的水下或上安装), 适应环境温度 -20°C ~+45°C，重量 0.94 千克
控 制：	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	TS166 见第 259 页

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；



目 网


GL166

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
6.5	12/24VDC	600	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 4x0.5mm ²	10/40	GL166D
6.5	24VDC DMX	-	2R+2G+2B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/40	GL166DMX-RGB
6.5	24VDC DMX	-	RGB(FullColor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/40	GL166DMX-RGB
6.5	24VDC DMX	-	RGBW(FullColor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/40	GL166DMX-RGBW
12	24VDC DMX	-	2R+2G+2B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/40	GL166DMX-RGB
12	24VDC DMX	-	RGB(FullColor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/40	GL166DMX-RGB
12	24VDC DMX	-	RGBW(FullColor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/40	GL166DMX-RGBW
6	350mA	600	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm ²	10/40	GL166
6	350mA	-	R+G+B	-	恒流	串联	2x3M 4x0.5mm ²	10/40	GL166RGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀

GL166 6W 4000K 10°

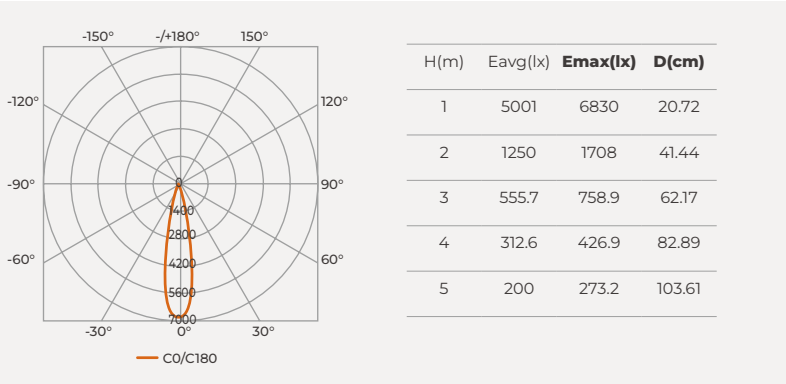


GL166 6W 4000K 40°

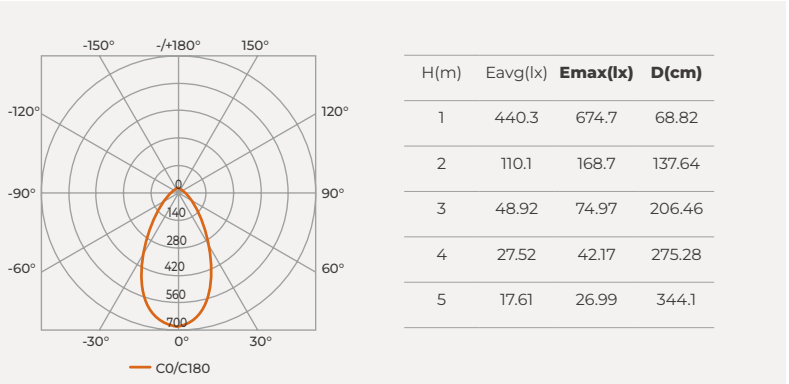

水下灯

GL168



开孔：D85mm

材 质：	SUS316 不锈钢
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯 (≤10 米的水下或上安装), 适应环境温度 -20°C ~+45°C，重量 0.94 千克
控 制：	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	TS166 见第 259 页

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；



目 网


GL168

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
9	24VDC	800	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm²	10/40	GL168D
9	24VDC DMX	-	3R+3G+2B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	10/40	GL168DMX-RGB
12	24VDC DMX	-	3R+3G+2B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	10/40	GL168DMX-RGB
8	350mA	800	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm²	10/40	GL168
8	350mA	-	3R+3G+2B	-	恒流	串联	2x3M 4x0.5mm²	10/40	GL168RGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览

GL168 8W 4000K 10°

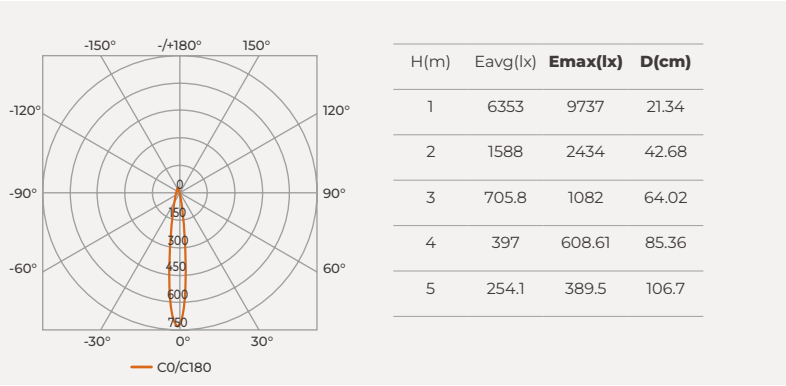

GL168 8W 4000K 40°

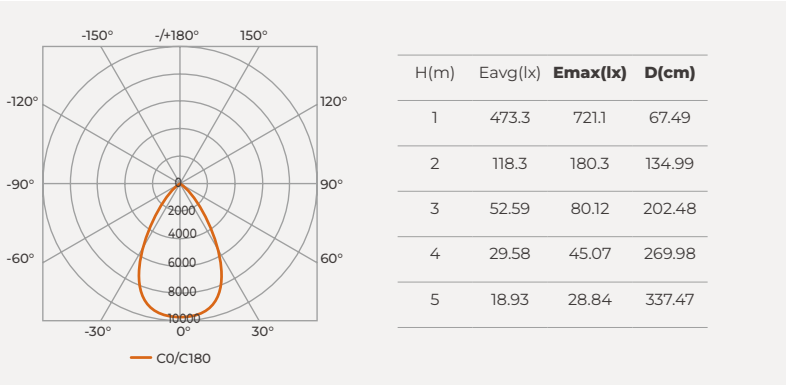


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯


目网

GL266

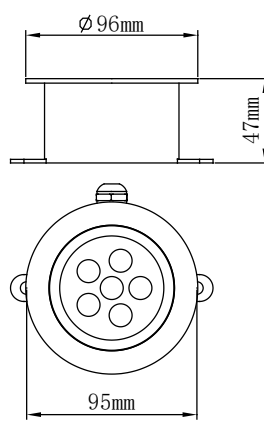

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	螺丝安装埋地灯 (≤10 米的水下或上安装), 适应环境温度 -20°C ~+45°C, 重量 0.94 千克
控 制:	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命:	50000 小时
配 件:	

注: IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装;

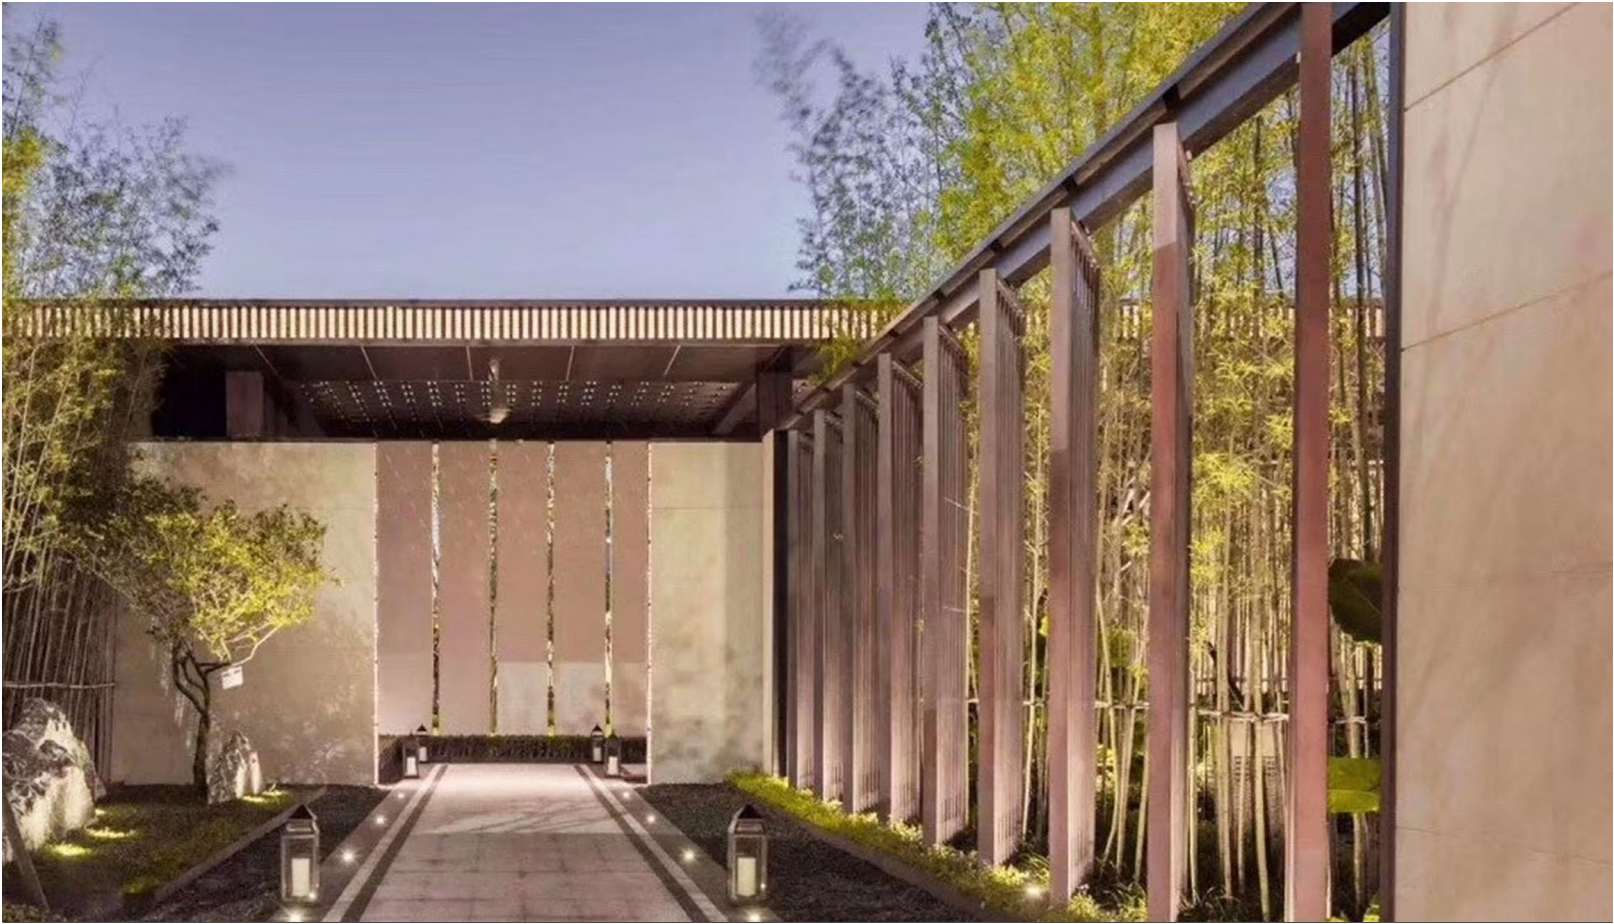



目网

GL266

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
6.5	24VDC	600	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm²	10/40	GL266D
6	350mA	600	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm²	10/40	GL266
6	350mA	-	2R+2G+2B	-	恒流	串联	2x3M 4x0.5mm²	10/40	GL266RGB

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 256/257 页;


产品导览 ◀

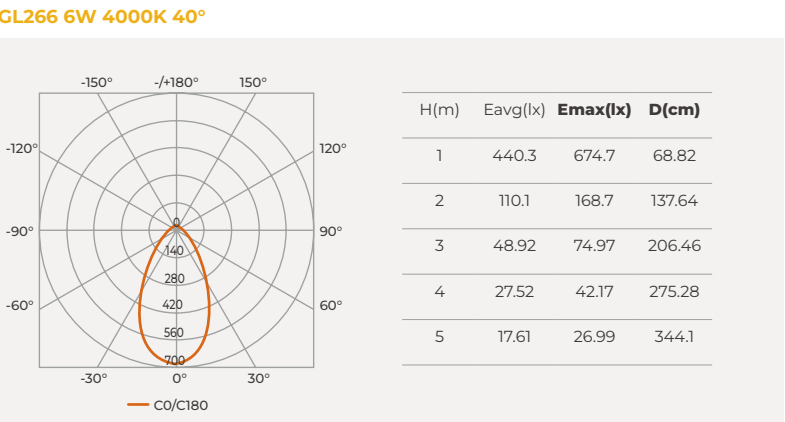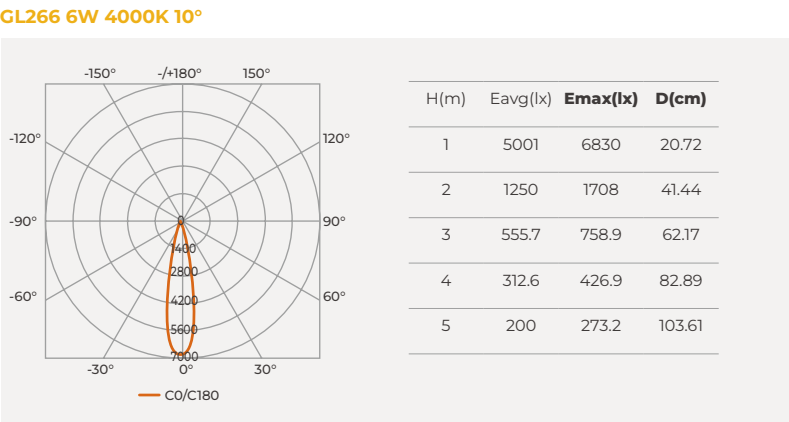

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

GL268

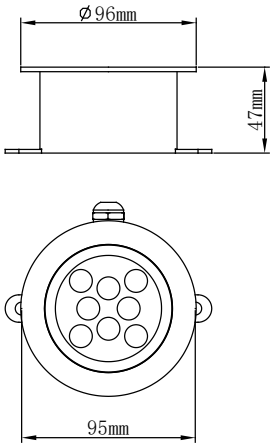

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	螺丝安装埋地灯 (≤10 米的水下或上安装), 适应环境温度 -20℃ ~+45℃, 重量 0.94 千克
控 制:	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命:	50000 小时
配 件:	

注: IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装;




GL268

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
9	24VDC	800	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm ²	10/40	GL268D
8	350mA	800	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm ²	10/40	GL268
8	350mA	-	RGB(3R+3G+2B)	-	恒流	串联	2x3M 4x0.5mm ²	10/40	GL268RGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

[产品导览](#) ◀

GL268 8W 4000K 10°

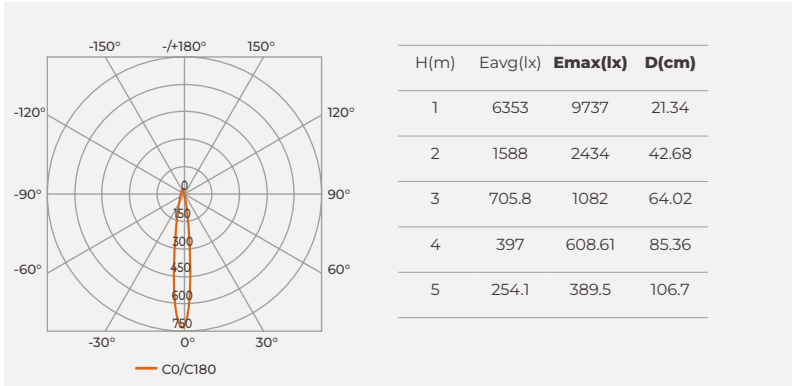


GL268 8W 4000K 40°

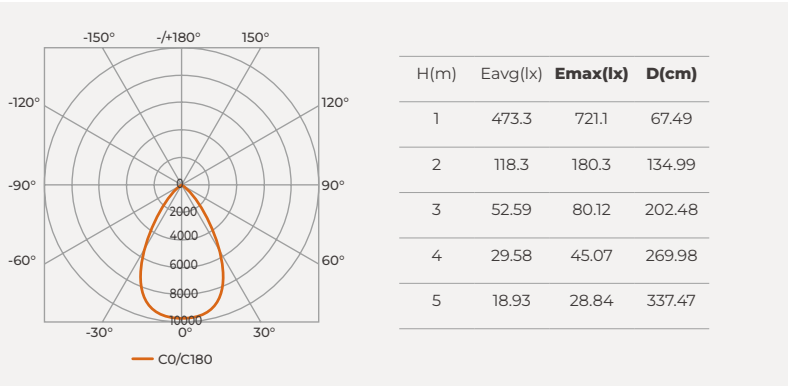

水下灯

GL308

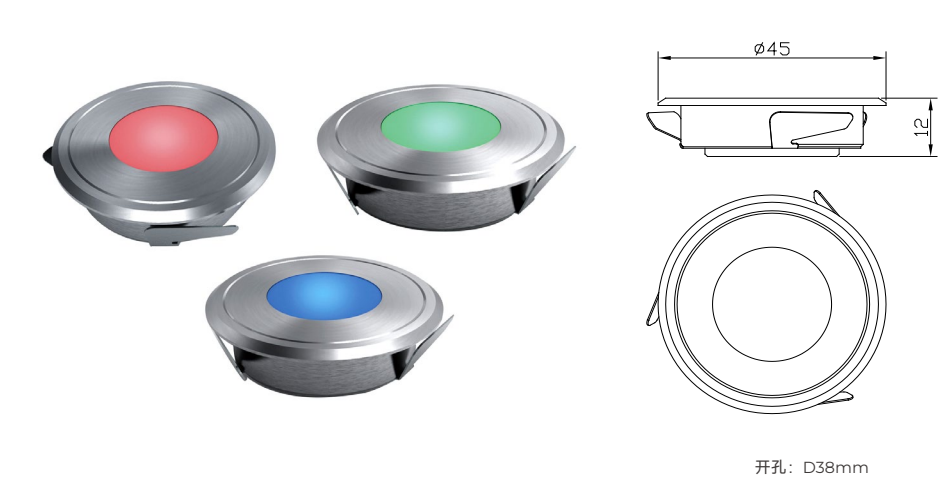

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置, 恒压
安 装:	嵌入式安装埋地灯 (≤10 米的水下或上安装), 适应环境温度 -20°C ~+45°C, 重量 0.075 千克
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	

注: IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装;



目 网


GL308

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1	12/24VDC	20	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm ²	120	GL308
1	24VDC	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x24AWG	120	GL308RGB

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览 ◀

GL308 1W 4000K 120°

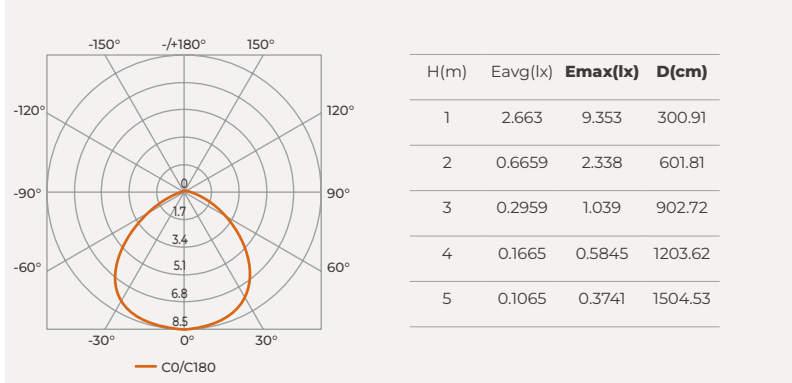


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

目网

BL100

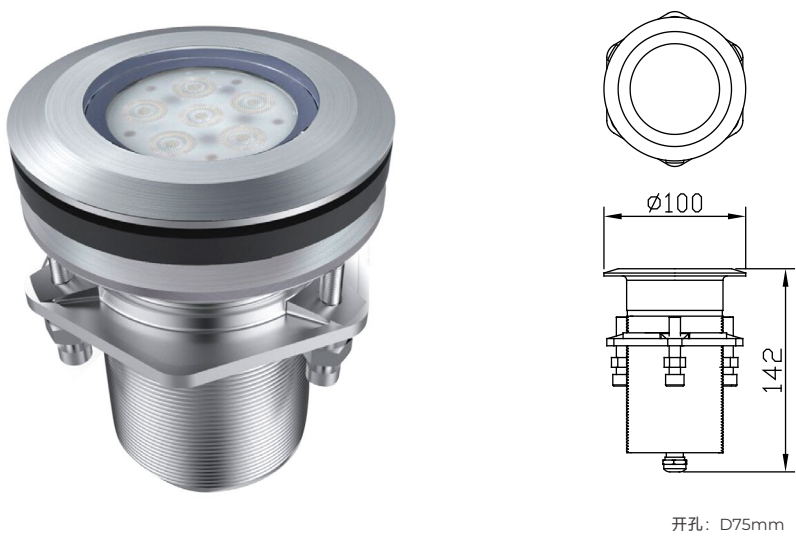

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置, 恒压
安 装:	嵌入式安装船舶灯; 适应环境温度 -20°C ~+45°C ; 重量 :1.65 千克
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；



目网


BL100

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
20	12VDC	1500	C	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm ²	40	BL100D
15	12VDC	500	B	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm ²	40	BL100D

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览 ◀

BL100 20W 4000K 40°

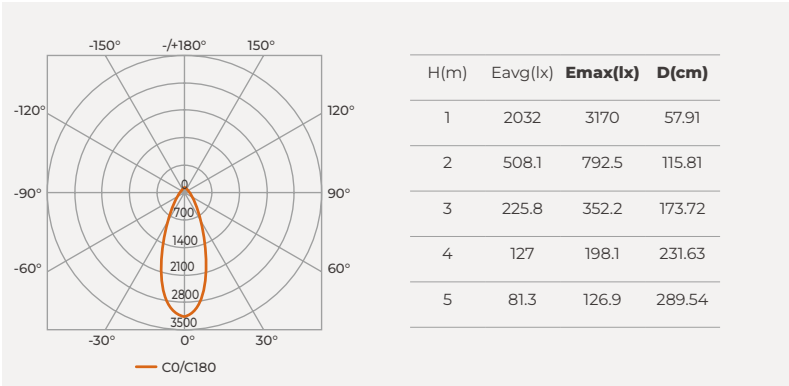

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

目网

PL021



材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	螺丝安装投光灯 (≤10 米的水下或上安装), 可调角度; 适应环境温度 -20°C ~ +45°C, 重量 0.5 千克
控 制:	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；



目网


PL021

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.3	24VDC	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm ²	12/45	PL021D
3.5	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	12/45	PL021DMX-RGB
3.5	24VDC	-	RGB	-	恒压	并联	3M 4x0.5mm ²	45	PL021D-RGB
1.3	350mA	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm ²	12/45	PL021
3	350mA	-	RGB	-	恒流	串联	2x3M 4x0.5mm ²	12/45	PL021RGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导航 ◀

PL0021 1W 4000K 12°

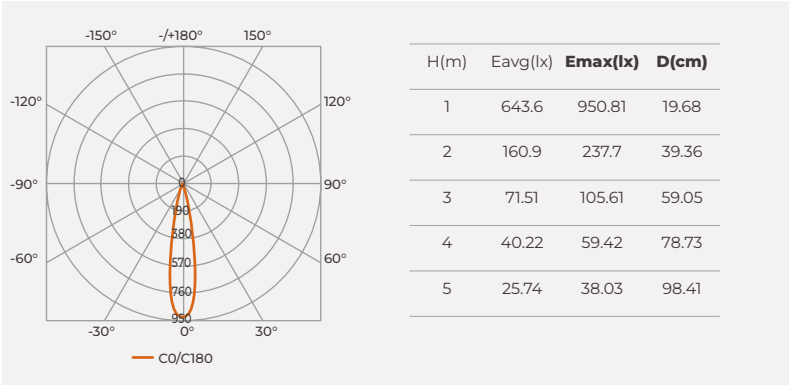

PL021 1W 4000K 45°

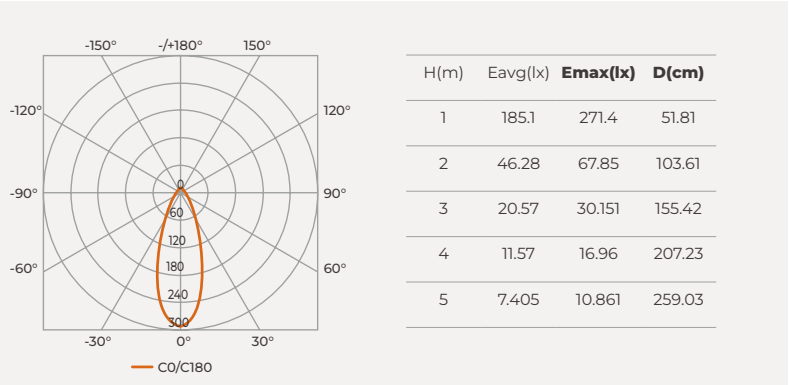

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯


目网

PL023



PL023RGB



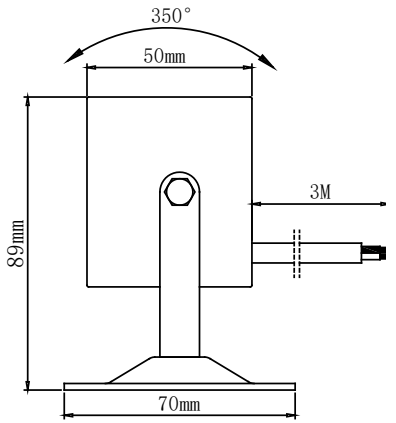

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	螺丝安装投光灯 (≤10 米的水下或上安装), 可调角度; 适应环境温度 -20°C~+45°C, 重量 0.75 千克
控 制:	开 / 关 ,DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	

注: IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装;



目网


PL023

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
3.5	24VDC	300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm²	20/60	PL023D
3.5	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	45	PL023DMX-RGB
3.5	24VDC	-	RGB	-	恒压	并联	3M 4x0.5mm²	45	PL023D-RGB
9	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	45	PL023DMX-RGB-9W
3	350mA	300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm²	20/60	PL023
9	350mA	-	RGB	-	恒流	串联	2x3M 4x0.5mm²	45	PL023RGB


产品导览 ◀

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

PL023 3W 4000K 20°

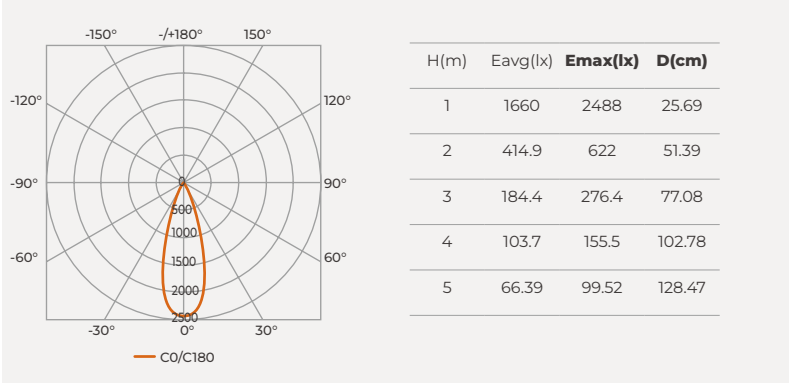

PL023 3W 4000K 60°

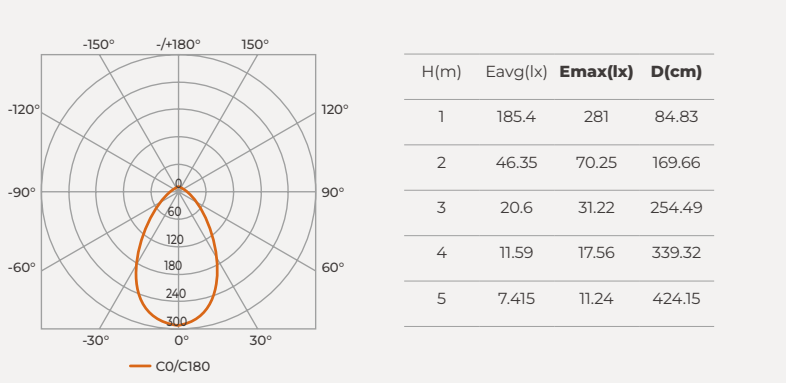


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

目网

PL023-2L

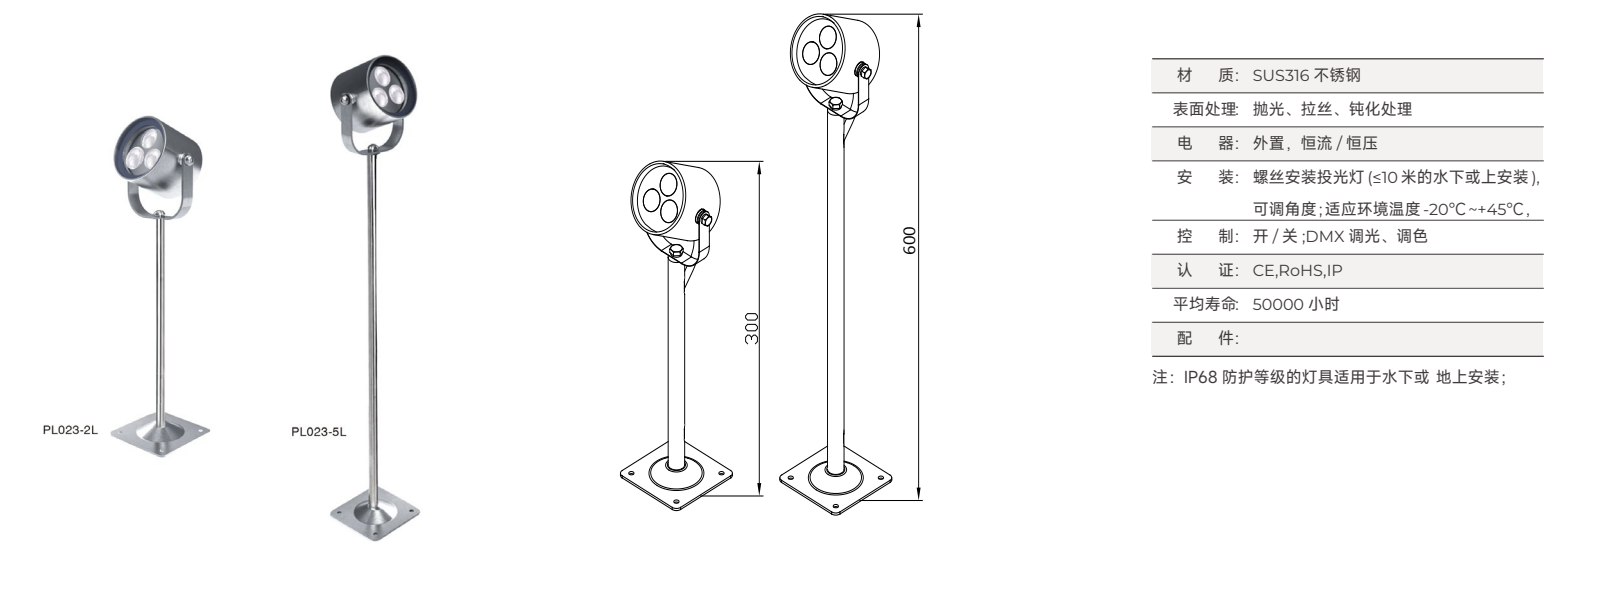

目网


PL023-2L

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
3.5	12/24VDC	300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm ²	20/60	PL023D-2L
3.5	12/24VDC	300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm ²	20/60	PL023D-5L
3.5	24VDC	-	RGB	-	恒压	并联	3M 4x0.5mm ²	45	PL023D-5L-RGB
3.5	24VDC	-	RGB	-	恒压	并联	3M 4x0.5mm ²	45	PL023D-2L-RGB
9	24VDC	-	RGB	-	恒压	并联	3M 4x0.5mm ²	45	PL023D-5L-RGB
9	24VDC	-	RGB	-	恒压	并联	3M 4x0.5mm ²	45	PL023D-2L-RGB
3	350mA	300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm ²	20/60	PL023-2L
3	350mA	300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm ²	20/60	PL023-5L


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 [256/257](#) 页；

产品导览 ◀

PL023-2L 3W 4000K 20°

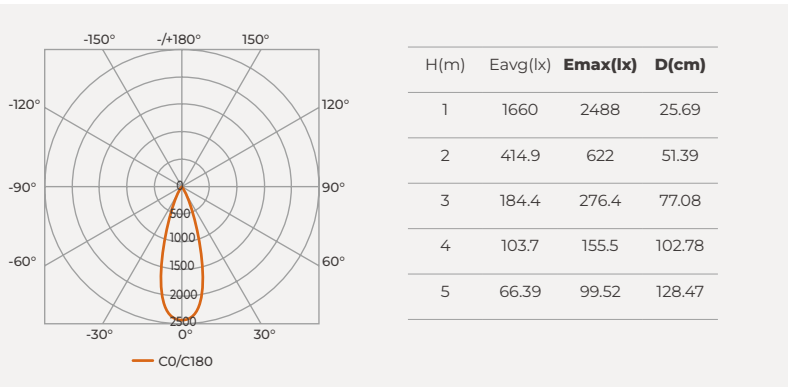


PL023-2L 3W 4000K 60°

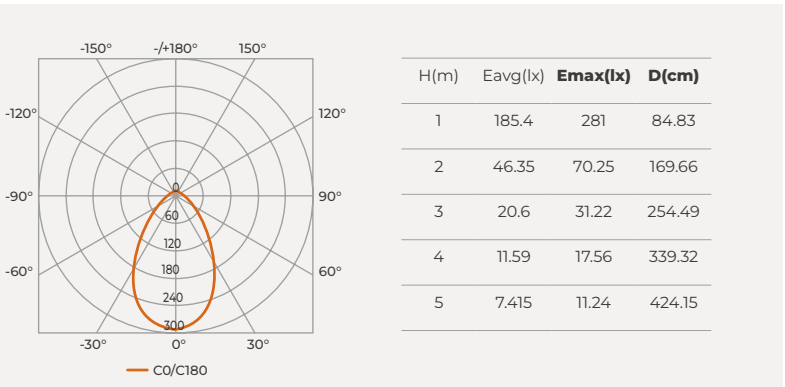

水下灯

PL026

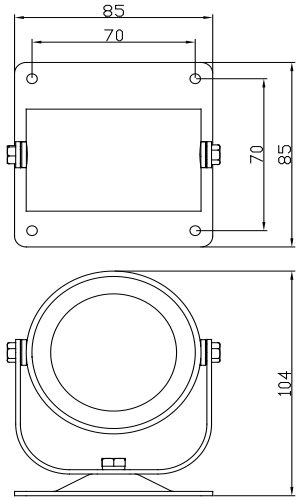

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	螺丝安装投光灯 (≤10 米的水下或上安装), 可调角度;适应环境温度 -20°C ~+45°C, 重量 1.05 千克
控 制:	开 / 关;DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	

注: IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装;



目 网


PL026

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
6.5	24VDC	500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm ²	10/40	PL026D
6.5	24VDC DMX	-	2R+2G+2B	85	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/40	PL026DMX-RGB
6.5	24VDC DMX	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/40	PL026DMX-RGB
6.5	24VDC DMX	-	RGBW(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/40	PL026DMX-RGBW
6.5	24VDC	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	3M 4x0.5mm ²	10/40	PL026D-RGB
10	24VDC DMX	-	2R+2G+2B	85	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/40	PL026DMX-RGB
10	24VDC DMX	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/40	PL026DMX-RGB
10	24VDC DMX	-	RGBW(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/40	PL026DMX-RGBW
10	24VDC	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	3M 4x0.5mm ²	10/40	PL026D-RGB
6	350mA	500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm ²	10/40	PL026
6	350mA	-	2R+2G+2B	-	恒流	串联	2x3M 4x0.5mm ²	10/40	PL026RGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

[产品导览](#) ◀

PL 026 6W 4000K 10°

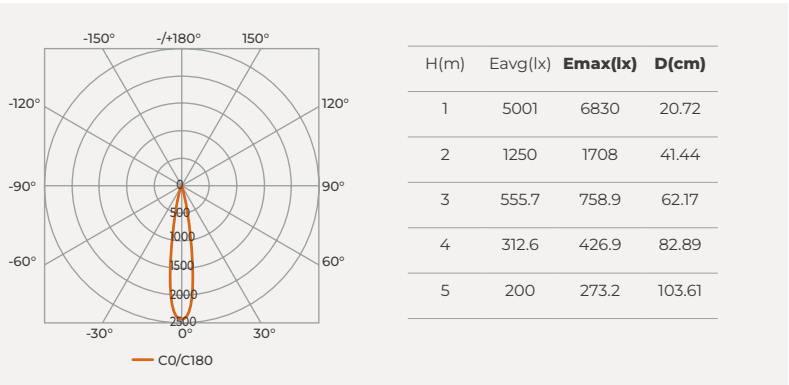


PL 026 6W 4000K 40°

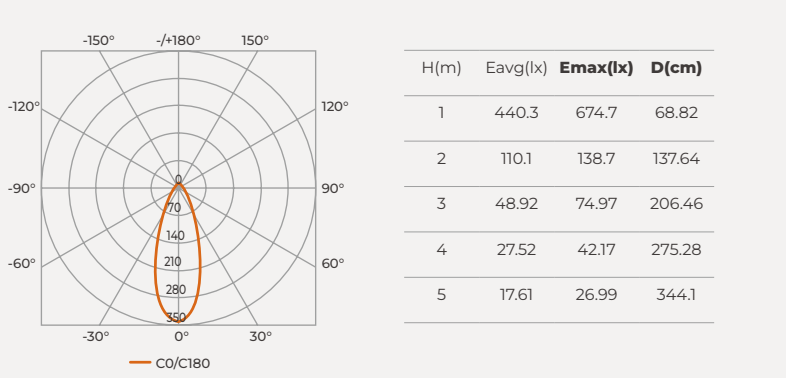

水下灯

目网

EU3042

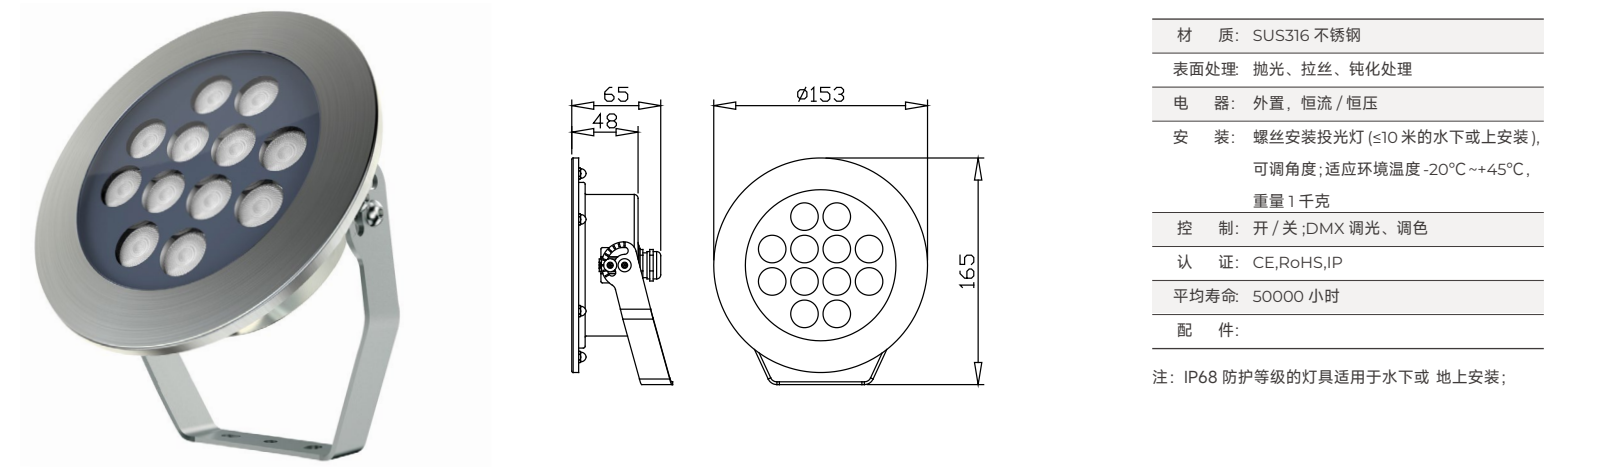

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	螺丝安装投光灯 (≤10 米的水下或上安装), 可调角度; 适应环境温度 -20°C ~+45°C, 重量 1 千克
控 制:	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；



目网

EU3042


功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
13	24VDC	1000	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm²	20/60(10/30/45)	EU3042D
13	24VDC	500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	3M 2x0.75mm²	120	EU3042DM
13	24VDC DMX	1000	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	20/60(10/30/45)	EU3042DMX
24	24VDC DMX	2000	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	20/60(10/30/45)	*EU3042DMX-24W
36	24VDC DMX	2800	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	20/60(10/30/45)	*EU3042DMX-36W
13	24VDC DMX	-	RGB,RGBW	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	20/60(10/30/45)	EU3042DMX-RGB
24	24VDC DMX	-	RGB,RGBW	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	20/60(10/30/45)	*EU3042DMX-RGB
36	24VDC DMX	-	RGBW	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	20/60(10/30/45)	*EU3042DMX-36W-RGBW
13	350mA	1000	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	3M 2x0.75mm²	20/60(10/30/45)	EU3042

* 仅限水下使用


产品导览 ◀

C- 6000K/W- 3000K/N- 4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

EU3042 12W 4000K 20°

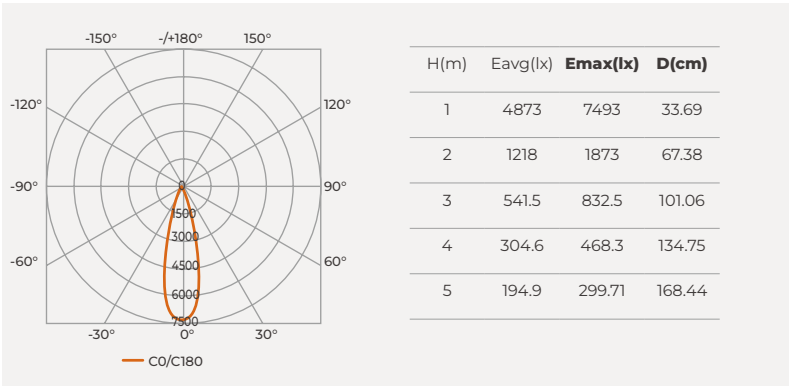

EU3042 12W 4000K 60°

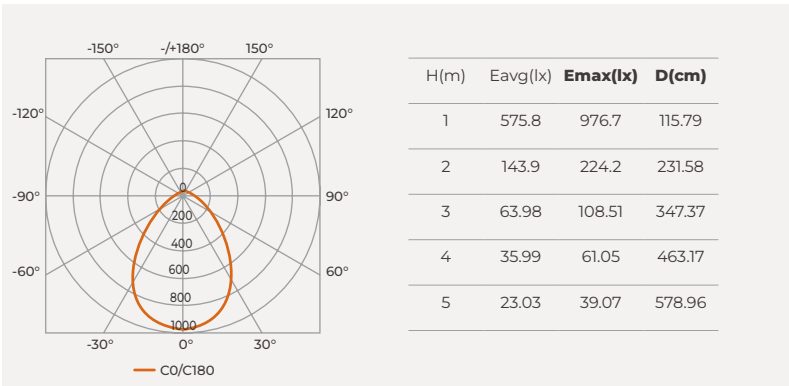


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯

目网

EU1971

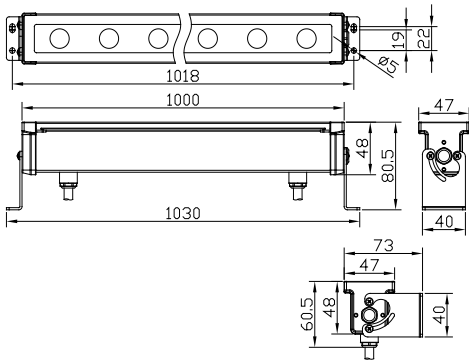

材 质:	SUS304/SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置、恒流 / 恒压
安 装:	螺丝安装投光灯 (≤10 米的水下或上安装), 可调角度 ; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关 ; DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；



目网

EU1971


功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
12	24VDC	950	C,W,N,R,G,B,A, RGB,RGBW	85	恒压	并联	0.3M 2x0.75mm ² 公母头	20/30/45/ 60/ 10X45 /10X60	EU1971D-0.5M-12L
12	24VDC DMX	950	C,W,N,R,G,B,A, RGB,RGBW	85	恒压	并联	0.3M 2x1.0+3x0.2mm ² 公母头	20/30/45/ 60/ 10X45 /10X60	EU1971DMX-0.5M-12L
12	24VDC	950	C,W,N,R,G,B,A, RGB,RGBW	85	恒压	并联	0.3M 2x0.75mm ² 公母头	20/30/45/ 60/ 10X45 /10X60	EU1971D-1M-12L
12	24VDC DMX	950	C,W,N,R,G,B,A, RGB,RGBW	85	恒压	并联	0.3M 2x1.0+3x0.2mm ² 公母头	20/30/45/ 60/ 10X45 /10X60	EU1971DMX-1M-12L
12	350mA	950	C,W,N,R,G,B,A RGB,RGBW	85	恒流	串联	0.3M 2x0.75mm ² 公母头	20/30/45/ 60/ 10X45 /10X60	EU1971-0.5M-12L
24	24VDC	1800	C,W,N,R,G,B,A, RGB,RGBW	85	恒压	并联	0.3M 2x1.0+3x0.2mm ² 公母头	20/30/45/ 60/ 10X45 /10X60	EU1971D-1M-24W
36	24VDC	2700	C,W,N,R,G,B,A, RGB,RGBW	85	恒压	并联	0.3M 2x1.0+3x0.2mm ² 公母头	20/30/45/ 60/ 10X45 /10X60	* EU1971D-1M-36W

* 仅限水下使用


产品导航

C- 6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 256/257 页;

EU1971 12W 4000K 20°

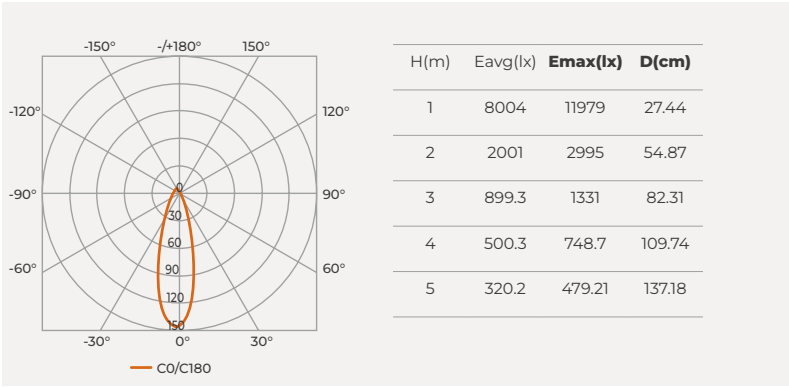

EU1971 12W 4000K 60°

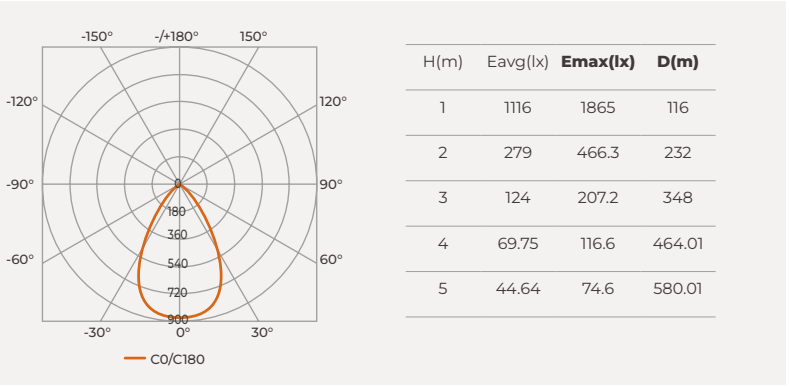


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

水下灯


目网

EU1972

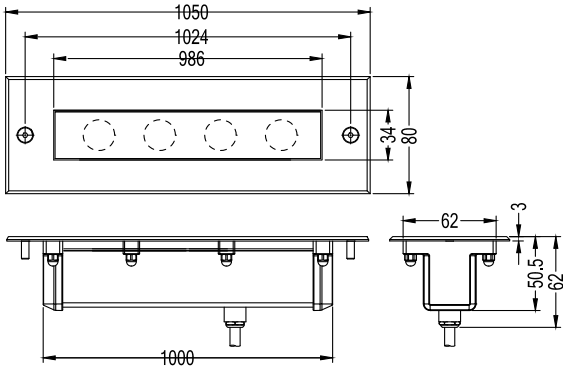

材 质:	SUS304/SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置;恒压
安 装:	嵌入式埋地灯 (≤10 米的水下或上安装), 可调角度;适应环境温度 -20℃ ~+45℃
控 制:	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或地上安装；

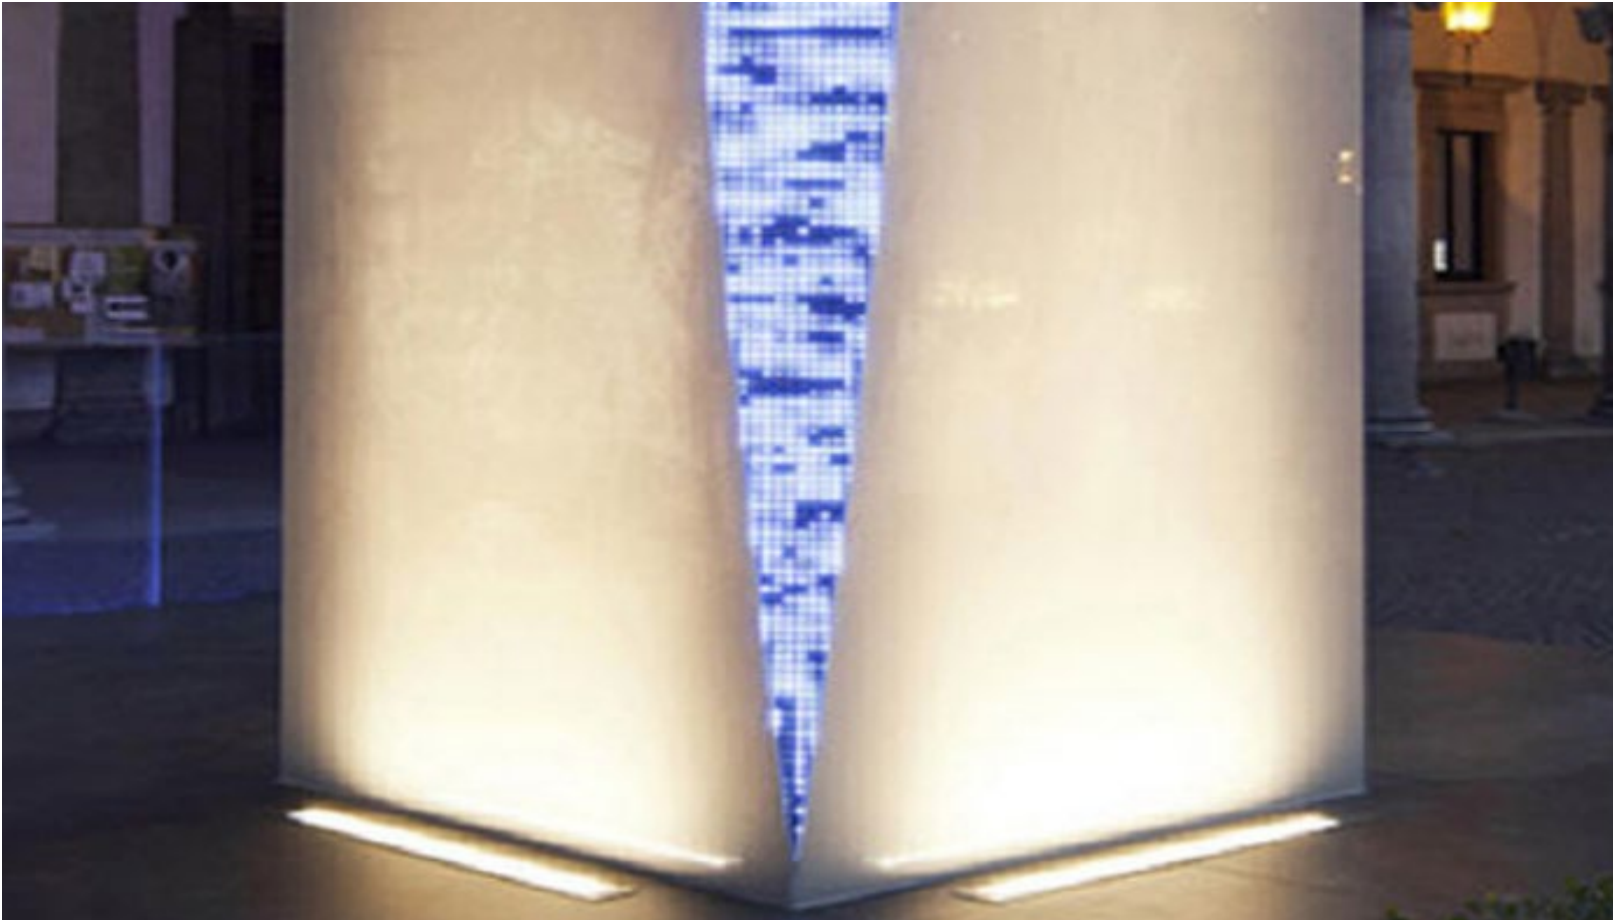

目网

EU1972


功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
12	24VDC	1100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.3M 2x0.75mm ² 公母头	20/30/45/60/10X45 /10X60	EU1972D-1M
12	24VDC DMX	550	RGB,RGBW	-	恒压	并联	0.3M 2x0.75+3x0.2mm ² 公母头	20/30/45/60/10X45 /10X60	EU1972DMX-1M-RGB
24	24VDC	2200	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.3M 2x0.75mm ² 公母头	20/30/45/60/10X45 /10X60	EU1972D-1M-24W
*36	24VDC	3200	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.3M 2x0.75mm ² 公母头	20/30/45/60/10X45 /10X60	EU1972D-1M-36W
12	24VDC	1100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.3M 2x0.75mm ² 公母头	20/30/45/60/10X45 /10X60	EU1972D-0.5M-12 W

* 仅限水下使用


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 [256/257](#) 页；

产品导览 ◀

EU1972 12W 4000K 20°

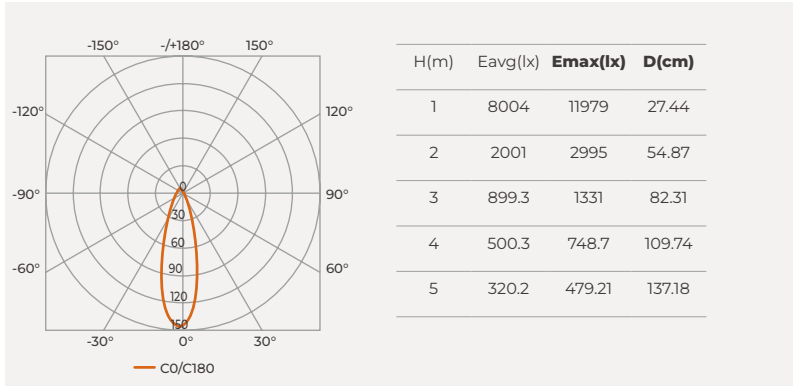

EU1972 12W 4000K 60°

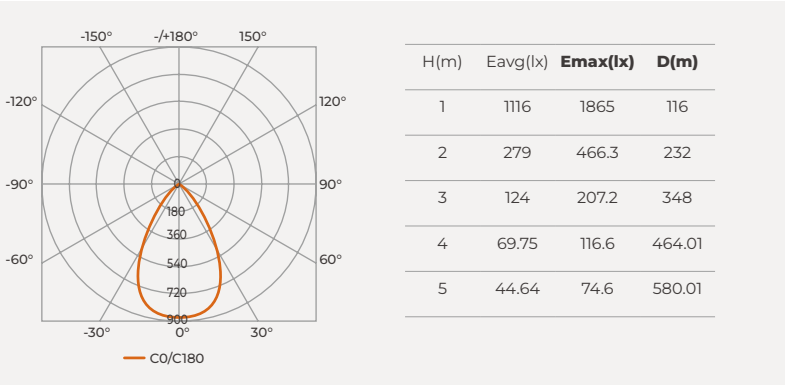

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件



2



产品导览



图片	编号	功率 (W)	出光角度 (°)	色温 (K)	IP68	页码
	FL410	18	15/S20/30/45/F60	单色 / 全彩	68	086/087 ▶
	FL411	18	15/S20/30/45/F60	单色 / 全彩	68	088/089 ▶

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或地上安装；


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

喷泉灯

目网

FL410



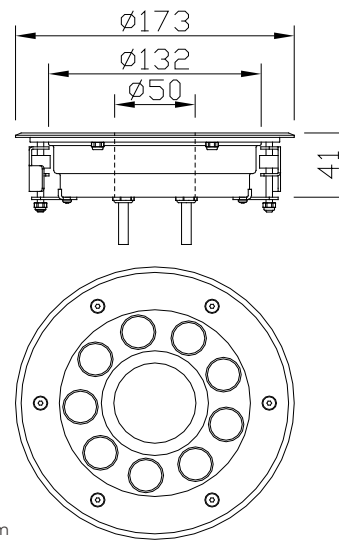

开孔: D160mm

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置、恒流 / 恒压
安 装:	嵌入式安装喷泉灯 (≤10 米的水下或上安装), 适应环境温度 -20℃ ~+45℃, 重量 1.42 千克
控 制:	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	

注: IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装;



目网


FL410

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
9	12/24VDC	800	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x1.1M 2x0.75mm²	15/S20/30/45/F60	FL410D
10	12/24VDC DMX	800	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x1.1M 5x0.5mm²	15/S20/30/45/F60	FL410DMX
10	12/24VDC	-	3R+3G+3B	-	恒压	并联	2x1.1M 5x0.5mm²	15/S20/30/45/F60	FL410DMX-RGB
10	12/24VDC	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	2x1.1M 5x0.5mm²	15/S20/30/45/F60	FL410DMX-RGB
12	12/24VDC	-	(Fullcolor)	-	恒压	并联	2x1.1M 5x0.5mm²	15/S20/30/45/F60	FL410DMX-RGBW
18	12/24VDC	-	3R+3G+3B	-	恒压	并联	2x1.1M 5x0.5mm²	15/S20/30/45/F60	FL410DMX-RGB
18	12/24VDC	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	2x1.1M 5x0.5mm²	15/S20/30/45/F60	FL410DMX-RGB
18	12/24VDC	-	(Fullcolor)	-	恒压	并联	2x1.1M 5x0.5mm²	15/S20/30/45/F60	FL410DMX-RGBW


产品导览 ◀

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

FL410 10W 4000K 20°

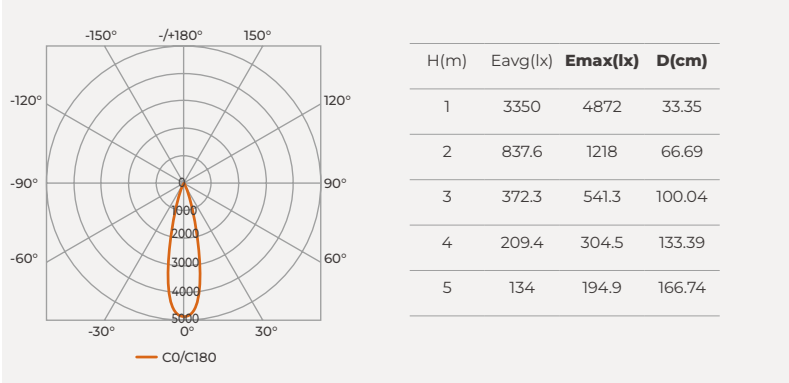

FL410 10W 4000K 60°

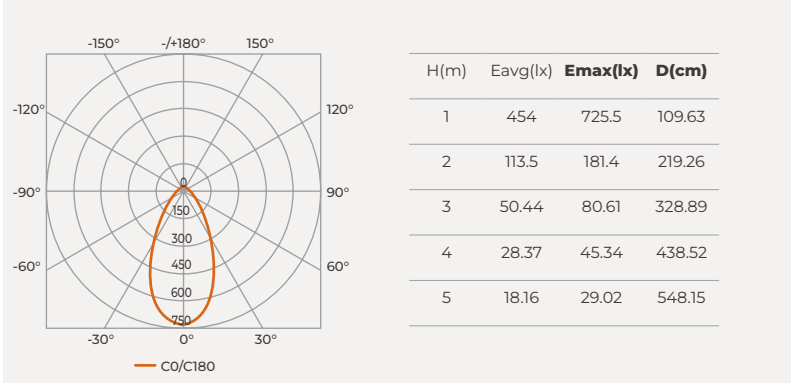


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

喷泉灯

FL411

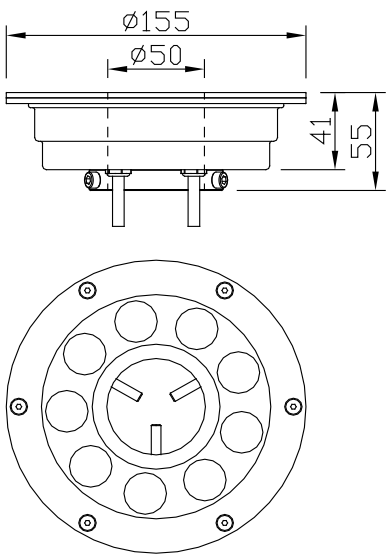

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	嵌入式安装喷泉灯 (≤10 米的水下或上安装), 适应环境温度 -20°C ~+45°C, 重量 1.46 千克
控 制:	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或地上安装；



目 网


FL411

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
9	12/24VDC	800	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x1.1M 2x0.75mm²	15/20/30/45/60	FL411D
10	12/24VDC	800	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x1.1M 5x0.5mm²	15/20/30/45/60	FL411DMX
10	12/24VDC	-	3R+3G+3B	-	恒压	并联	2x1.1M 5x0.5mm²	15/20/30/45/60	FL411DMX-RGB
10	12/24VDC	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	2x1.1M 5x0.5mm²	15/20/30/45/60	FL411DMX-RGB
12	12/24VDC	-	RGBW(Fullcolor)	-	恒压	并联	2x1.1M 5x0.5mm²	15/20/30/45/60	FL411DMX-RGBW
18	12/24VDC	-	3R+3G+3B	-	恒压	并联	2x1.1M 5x0.5mm²	15/20/30/45/60	FL411DMX-RGB
18	12/24VDC	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	2x1.1M 5x0.5mm²	15/20/30/45/60	FL411DMX-RGB
18	12/24VDC	-	RGBW(Fullcolor)	-	恒压	并联	2x1.1M 5x0.5mm²	15/20/30/45/60	FL411DMX-RGBW


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀

FL411 10W 4000K 20°

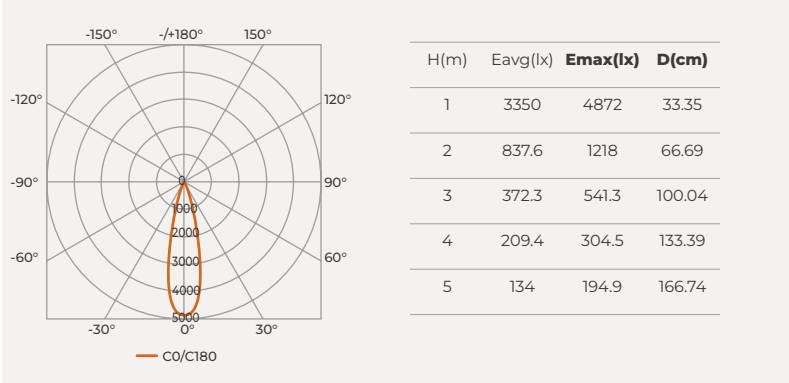

FL411 10W 4000K 60°

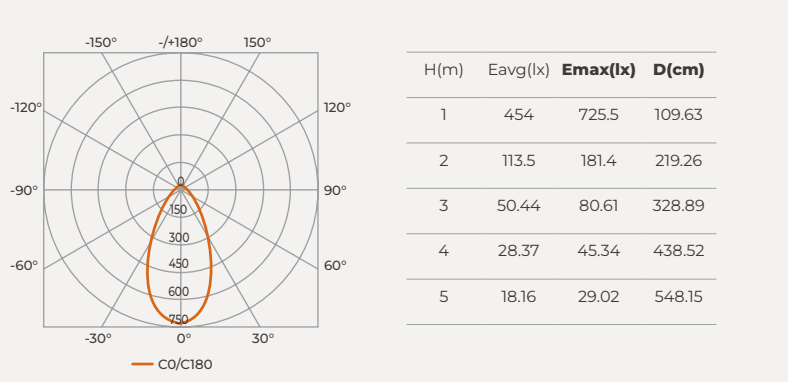

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件



3

埋地灯

目网

产品导览

目网


图片	编号	功率 (W)	出光角度 (°)	色温 (K)	IP68	页码
	EU1965H	6	20/60	单色	67	092/093 ▶
	EU1968	7.5	3	单色	67	094/095 ▶
	EU1968B	7	15/24/36/50	单色 / 全彩	67	096/097 ▶
	GL117	3.5	10/20/40/60	单色 / 全彩	67	098/099 ▶
	GL130	3	20/60	单色 / 全彩	67	100/101 ▶
	GL151	3.5	-	单色 / 全彩	68	102/103 ▶
	GL191	1.3	-	单色 / 全彩	68	104/105 ▶
	GL080	12	10/40	单色 / 全彩	67	106/107 ▶
	GL120	18	10/20/40/60	单色 / 全彩	67	108/109 ▶
	GL180	30	10/20/40/60	单色 / 全彩	67	110/111 ▶
	GL240	36	10/20/40/60	单色 / 全彩	67	112/113 ▶
	GL310	36	10/20/40/60	单色 / 全彩	67	114/115 ▶
	EU1953	12	120	单色 / 全彩	65	116/117 ▶
	EU1947	7	45	单色	67	118/119 ▶
	EU1948	2.6	12/26	单色 / 全彩	67	120/121 ▶
	EU1950	4.5	120	单色	67	122/123 ▶
	EU1967	2	120	单色	67	124/125 ▶
	RD055	2	40X120	单色 / 全彩	68	126/127 ▶
	RD077	1	120	单色 / 全彩	67	128/129 ▶
	RD081	5	10x40	单色	67	130/131 ▶

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

埋地灯



EU1965H

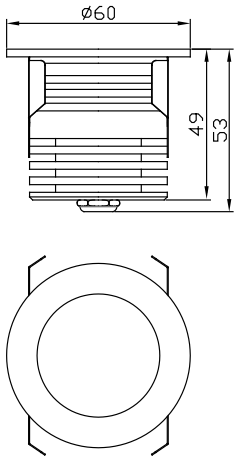

开孔：D50mm

材 质：	SUS316 不锈钢 +AL 铝合金
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理、氧化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯；适应环境温 度 -20°C ~+45°C
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件	TS116 见第 259 页




EU1965H

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
6	24VDC	500	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	20/60	EU1965HD
3	24VDC	250	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	20/60	EU1965HD-3W
6	550mA@11.3VDC	500	C,W,N	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm²	20/60	EU1965H


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀

EU1965H 6W 4000K 20°

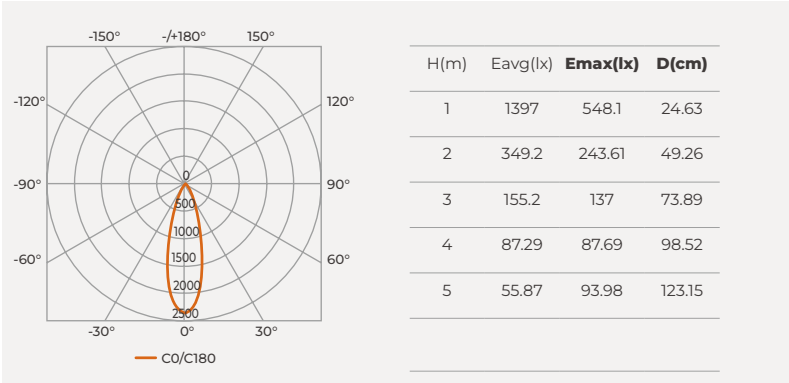

EU1965H 6W 4000K 60°

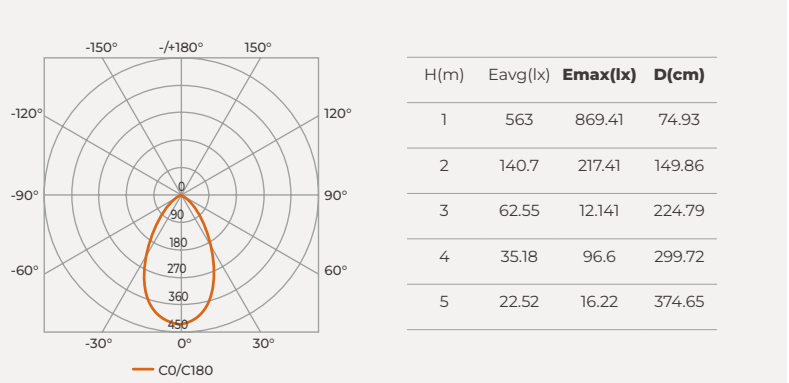


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

埋地灯



EU1968

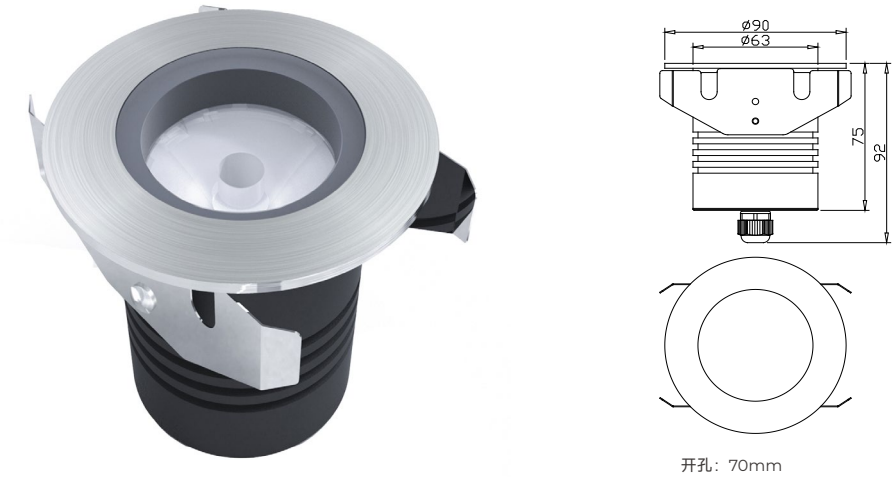

开孔：70mm

材 质：	SUS316 不锈钢 +AL 铝合金
表面处理：	钝化处理，氧化处理，喷油或者粉末喷涂
电 器：	外置，恒流 / 恒压，需另购
安 装：	嵌入式埋地灯，不可调角度；适应环境温度 -20℃ ~+45℃
控 制：	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	TS1968, 见第 259 页




EU1968

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
7.5	24VDC	600	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm ²	3	EU1968D
7.5	24VDC	600	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	3	EU1968DMX
7	600mA@11.3VDC	600	C,W,N	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm ²	3	EU1968

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 [256/257](#) 页；

产品导览 ◀

EU1968 7W 4000K 3°

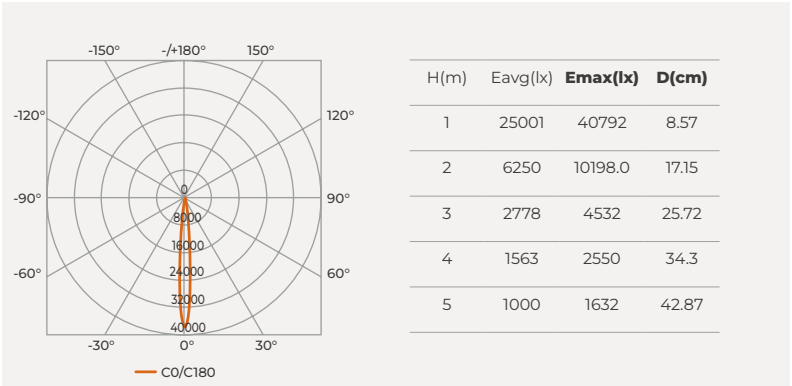


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

埋地灯

目网

EU1968B

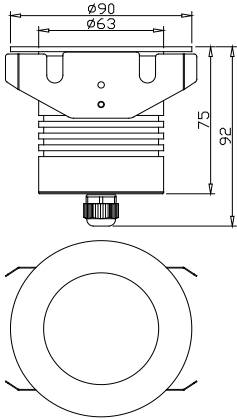

开孔：70mm

材 质：	SUS316 不锈钢 +AL 铝合金
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理、氧化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯；适应环境温度 -20℃ ~+45℃
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	TS168 见第 259 页



目网


EU1968B

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
7	24VDC	800	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	15/24/36/50	EU1968BD
7	24VDC	800	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	15/24/36/50	EU1968BDMX
7	350mA	800	C,W,N	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm²	15/24/36/50	EU1968B

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览

EU1968B 7W 4000K 20°

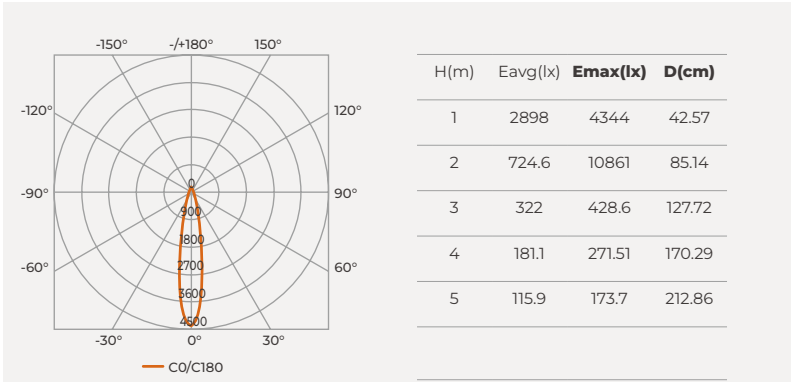


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

埋地灯

GL117

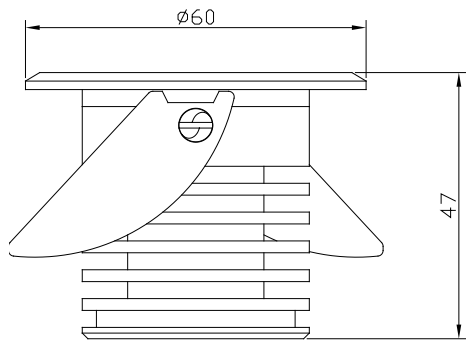

开孔：D50mm

材 质：	SUS316 不锈钢 +AL 铝合金
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理、氧化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯；适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	TS116 见第 259 页



目 网


GL117

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
3.5	24VDC	220	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm²	10/20/40/60	GL117D
3.5	24VDC DMX	220	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M x24AWG	10/20/40/60	GL117DMX
3	350mA	220	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm²	10/20/40/60	GL117

C- 6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；


产品导览 ◀

GL117 3W 4000K 10°



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	2052	2834	23.16
2	512.9	708.6	46.32
3	228	314.91	69.48
4	128.2	177.2	92.64
5	82.07	113.41	115.8

GL117 1W 4000K 40°

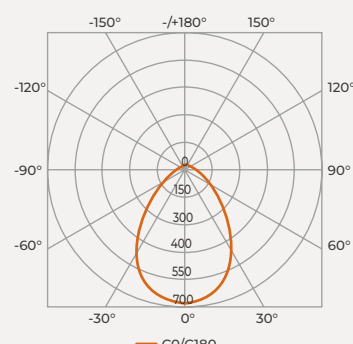

H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	469.1	711.1	62.34
2	117.3	177.8	124.68
3	52.12	79.01	187.03
4	29.32	44.44	249.37
5	18.76	28.44	311.71




1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

埋地灯

目网

GL130

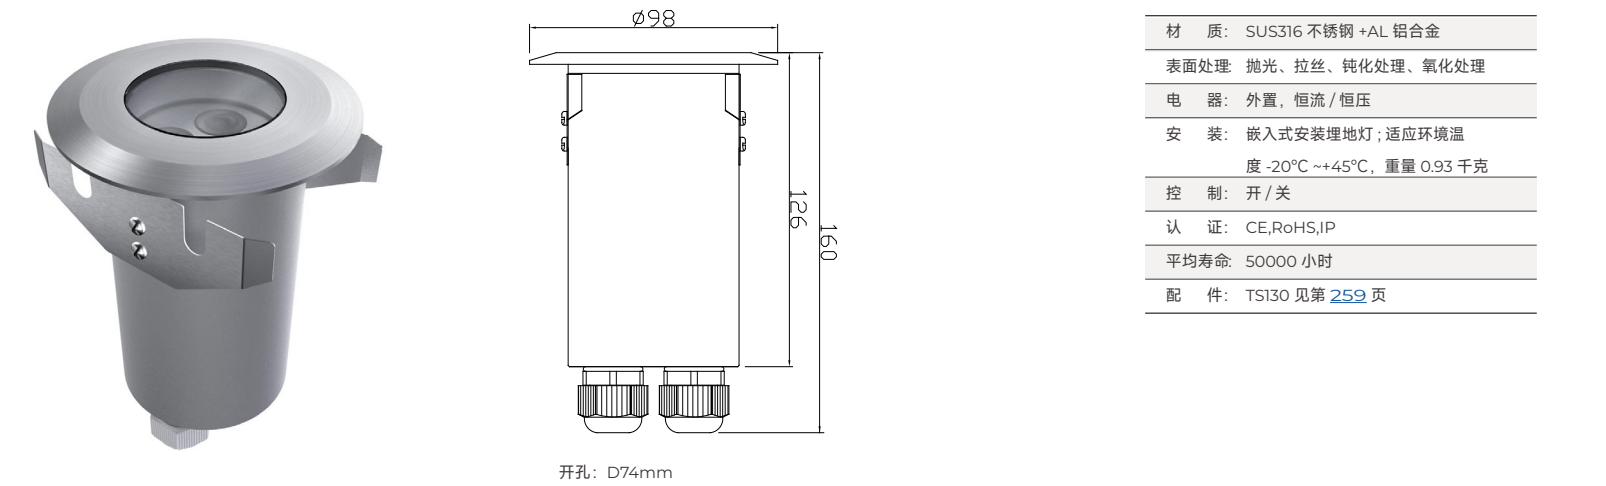



目网

GL130

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
3	220VAC	250	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	-	20/60	GL130
3	24VDC	250	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	-	20/60	GL130D
3	350mA	-	-	85	恒流	串联	-	20/60	GL130RGB

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；


产品导览

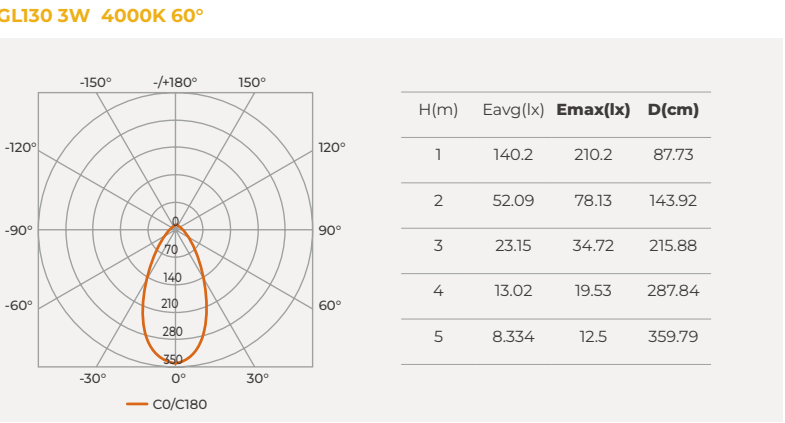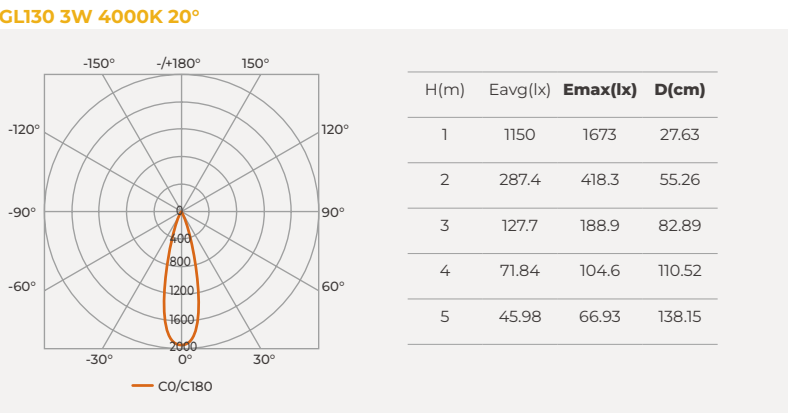

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

埋地灯

GL151

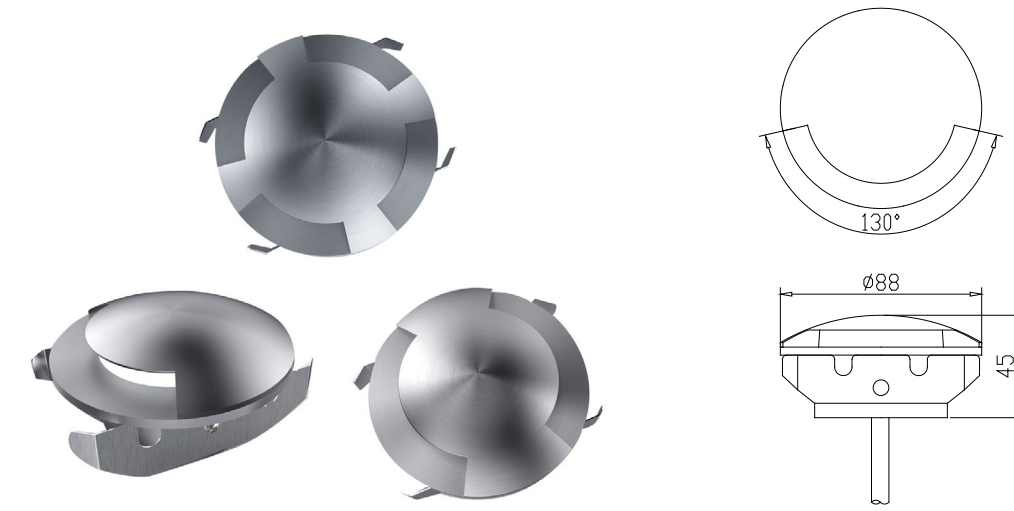

开孔: D65mm

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	嵌入式安装埋地灯 (≤10 米的水下或上安装), 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命:	50000 小时
配 件:	TS140 见第 259 页

注: IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装;



目 网


GL151

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
3.5	12/24VDC	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	-	GL151D
3.5	12/24VDC	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	-	GL152D
3.5	12/24VDC	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	-	GL154D
3	350mA	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm²	-	GL151
3	350mA	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm²	-	GL152
3	350mA	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm²	-	GL154

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 256/257 页;

产品导览 ◀



GL151 3W 4000K

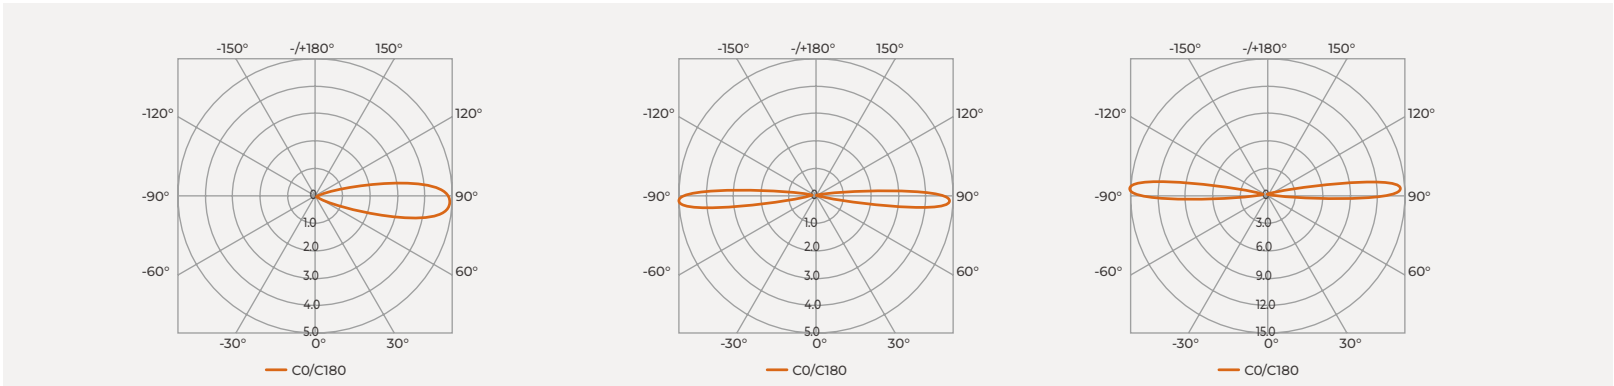

埋地灯



GL191



开孔：D33mm

材 质：	SUS316 不锈钢
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯 (≤10 米的水下或上安装), 适应环境温度 -20℃ ~+45℃，重量 0.14 千克
控 制：	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	TS119 见第 259 页

注：IP68 防护等级的灯具适用于水下或 地上安装；






GL191

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.3	24VDC	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm²	-	GL191D
1.3	24VDC	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm²	-	GL192D
1.3	24VDC	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm²	-	GL193D
1	350mA	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm²	-	GL191
1	350mA	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm²	-	GL192
1	350mA	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm²	-	GL193

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀

GL191 1W 4000K

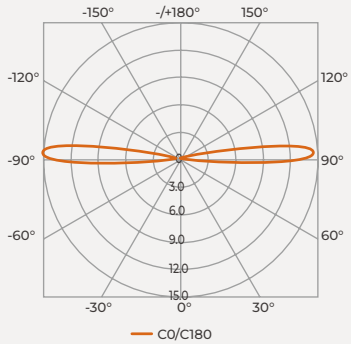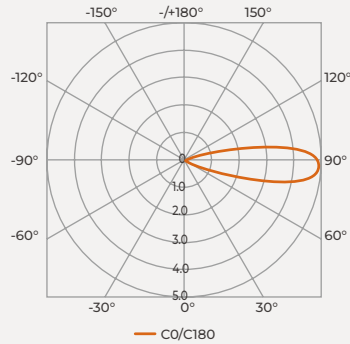

埋地灯

GL080



材 质:	SUS316 不锈钢 +AL 铝合金
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理、喷涂处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	嵌入式安装埋地灯; 适应环境温 度 -20°C ~+45°C ; 重量 :1.1 千克
控 制:	开 / 关 , DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命:	50000 小时
配 件:	TS080 见第 259 页



目 网


GL080

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
6.5	24VDC	500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm ²	10/40	GL080D
3.5	24VDC	300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm ²	10/S20/40/F60	GL080D-3W
6.5	24VDC DMX	-	2R+2G+2B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/40	GL080DMX-RGB
6.5	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/40	GL080DMX-RGB
6.5	24VDC DMX	-	RGBW	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/40	GL080DMX-RGBW
12	24VDC DMX	-	2R+2G+2B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/40	GL080DMX-RGB
12	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/40	GL080DMX-RGB
12	24VDC DMX	-	RGBW	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/40	GL080DMX-RGBW
6	350mA	500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm ²	10/40	GL080
3	350mA	300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm ²	10/S20/40/F60	GL080-3W
6	350mA	300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm ²	120	GL080M
6	350mA	-	2R+2G+2B	-	恒流	串联	2x1.1M 4x0.5mm ²	10/40	GL080RGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览 ◀

GL080 6W 4000K 10°

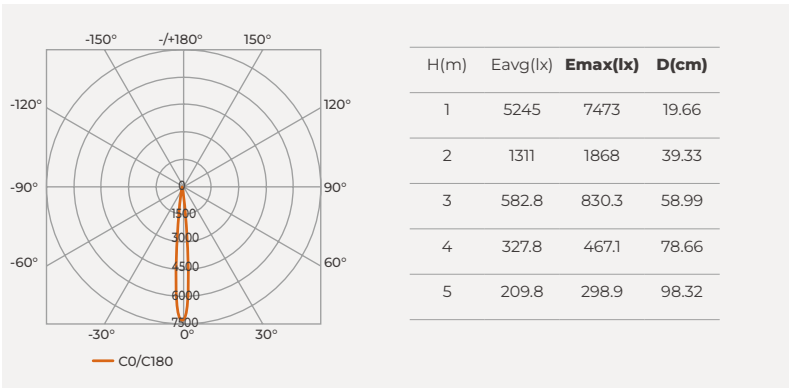


GL080 6W 4000K 40°

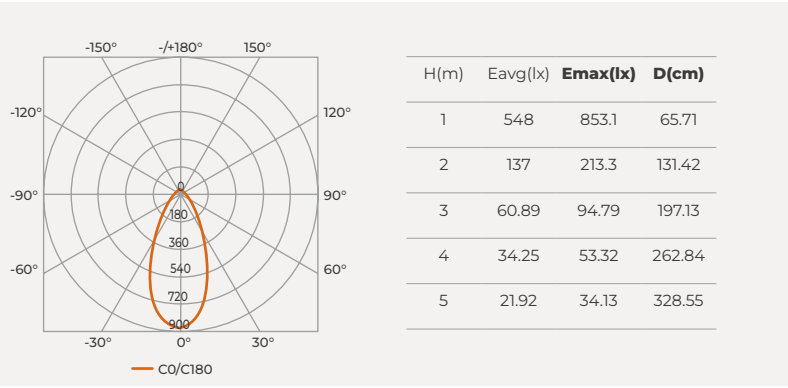

埋地灯

GL120

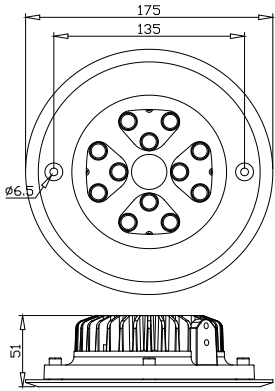

开孔：D155mm

材 质：	SUS316 不锈钢 +AL 铝合金
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理、喷涂处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯；适应环境温 度 -20℃ ~+45℃ ；重量 :1.7 千克
控 制：	开 / 关，DMX 调光、调色
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	TS180 见第 259 页



目 网


GL120

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
13	24VDC	1300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	10/20/40/60	GL120D
13	24VDC	650	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	120	GL120DM
13	24VDC DMX	-	4R+4G+4B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	10/20/40/60	GL120DMX-RGB
13	24VDC DMX	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	10/20/40/60	GL120DMX-RGB
13	24VDC DMX	-	RGBW(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	10/20/40/60	GL120DMX-RGBW
18	24VDC DMX	-	4R+4G+4B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	10/20/40/60	GL120DMX-RGB
18	24VDC DMX	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	10/20/0/F60	GL120DMX-RGB
18	24VDC DMX	-	RGBW(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	10/20/40/60	GL120DMX-RGBW
12	350mA	1300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm²	10/20/40/60	GL120
12	350mA	-	4R+4G+4B	-	恒流	串联	2x1.1M 4x0.5mm²	10/20/40/60	GL120RGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀

GL120 12W 4000K 20°

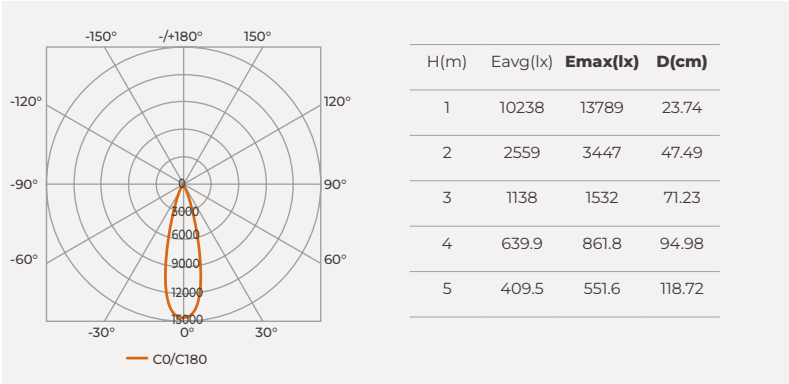



GL120 12W 4000K 60°

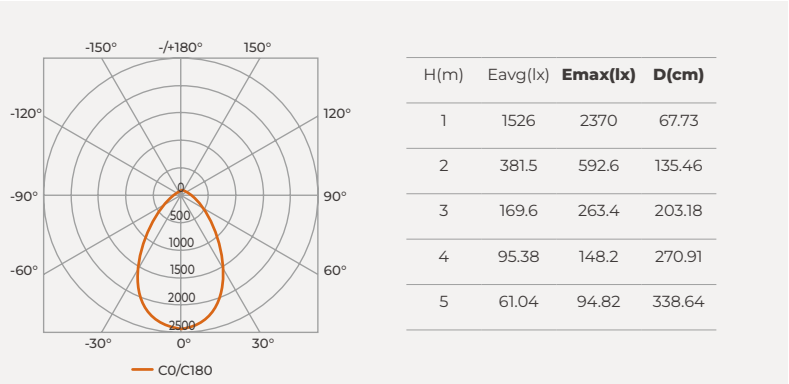

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

埋地灯

GL180

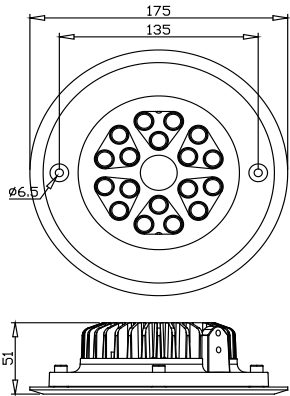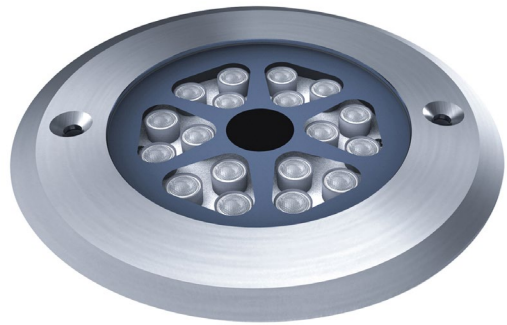

开孔：D155mm

材 质：	SUS316 不锈钢 +AL 铝合金
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理、喷涂处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯；适应环境温度 -20°C ~+45°C ；重量 :1.7 千克
控 制：	开 / 关，DMX 调光、调色
认 证：	CE,RoHS,IP,ETL
平均寿命：	50000 小时
配 件：	TS180 见第 259 页



目 网


GL180

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
20	24VDC	1700	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm ²	10/S20/40/F60	GL180D
20	24VDC DMX	-	6R+6G+6B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/S20/40/F60	GL180DMX-RGB
20	24VDC DMX	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/S20/40/F60	GL180DMX-RGB
20	24VDC DMX	-	RGBW(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/S20/40/F60	GL180DMX-RGBW
30	24VDC DMX	-	6R+6G+6B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/S20/40/F60	GL180DMX-RGB
30	24VDC DMX	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/S20/40/F60	GL180DMX-RGB
30	24VDC DMX	-	RGBW(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/S20/40/F60	GL180DMX-RGBW
18	350mA	1700	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm ²	10/S20/40/F60	GL180
18	350mA	-	6R+6G+6B	-	恒流	串联	2x1.1M 4x0.5mm ²	10/S20/40/F60	GL180RGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀

GL180 18W 4000K 20°

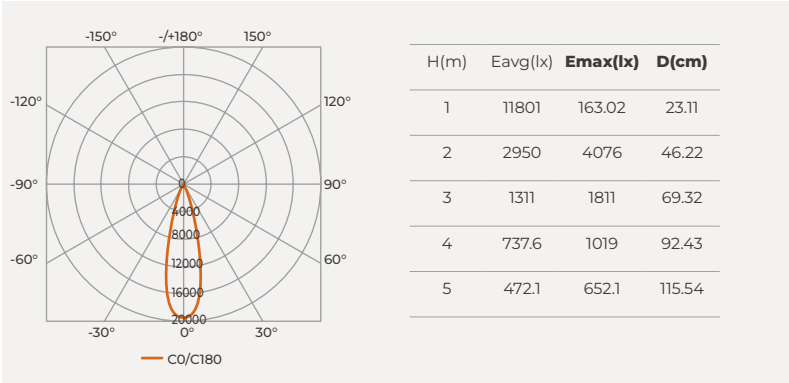


GL180 18W 4000K 60°

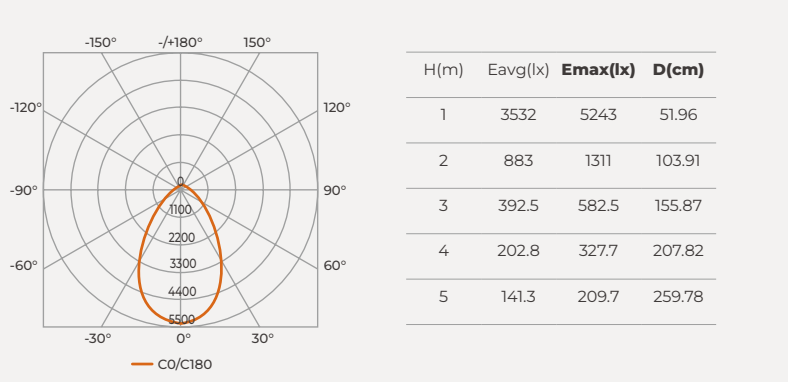

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

埋地灯

GL240

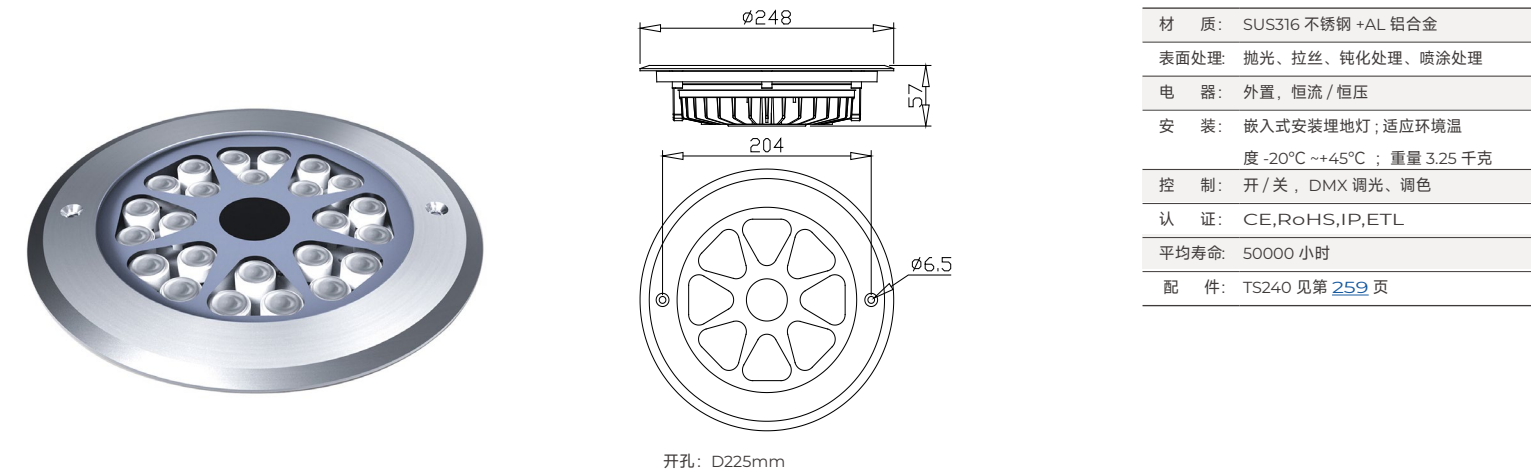


目 网

GL240

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
26	24VDC	2200	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm ²	10/20/40/60	GL240D
18	24VDC	1000	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm ²	120	GL240DM
26	24VDC DMX	1400	8R+8G+8B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	GL240DMX-RGB
36	24VDC DMX	1400	8R+8G+8B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	GL240DMX-RGB
36	24VDC DMX	-	RGBW	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	GL240DMX-RGB
24	350mA	2200	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm ²	10/20/40/60	GL240
24	350mA	-	8R+8G+8B	-	恒流	串联	2x1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	GL240RGB

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；


产品导航 ◀

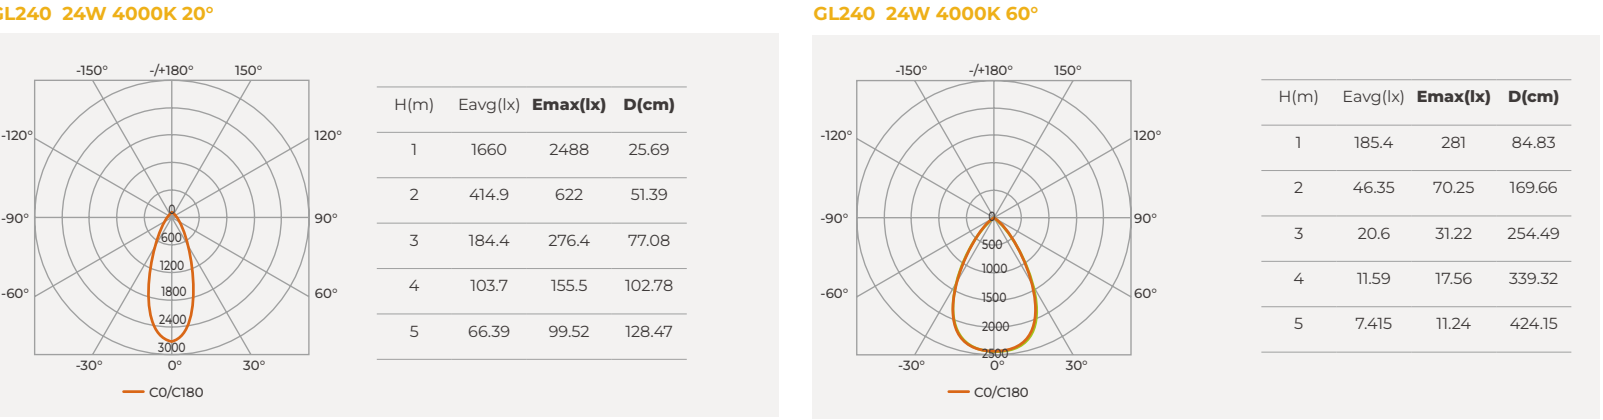

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

埋地灯

GL310

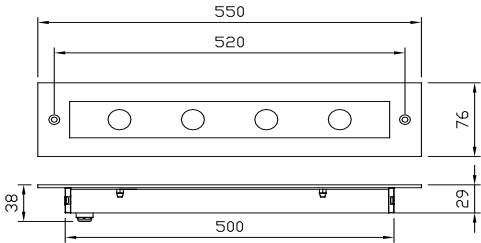

开孔: 505x60mm

材 质:	SUS316 不锈钢 +AL 铝合金
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理、氧化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	嵌入式安装埋地灯; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关, DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-



目 网

目 网


GL310

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
13	24VDC	800	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 2x0.75mm²	10/20/40/60	GL310D
13	24VDC	500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 2x0.75mm²	120	GL310DM
13	24VDC DMX	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	0.5M 4x0.5mm²	10/20/40/60	GL310DMX-RGB
24	24VDC DMX	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	0.5M 4x0.5mm²	10/20/40/60	GL310DMX-RGB
36	24VDC DMX	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	0.5M 4x0.5mm²	10/20/40/60	GL310DMX-RGBW
12	350mA	800	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	0.5M 2x0.75mm²	10/20/40/60	GL310
12	350mA	800	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	0.5M 2x0.75mm²	120	GL310M
12	350mA	-	4R+4G+4B	-	恒流	串联	0.5M 4x0.5mm²	10/20/40/60	GL310RGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览 ◀

GL310 13W 4000K 20°

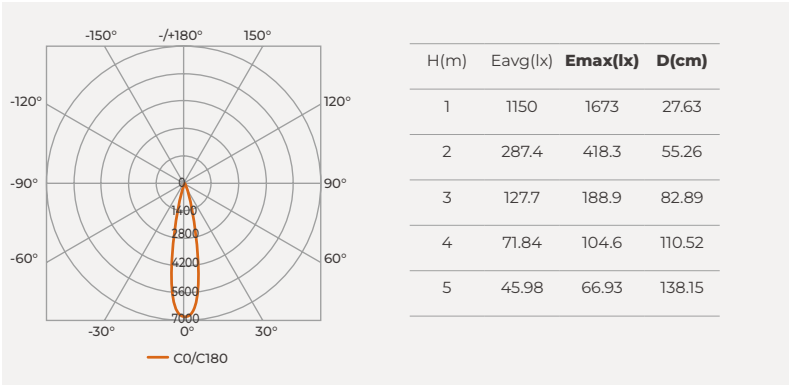

GL310 13W 4000K 60°

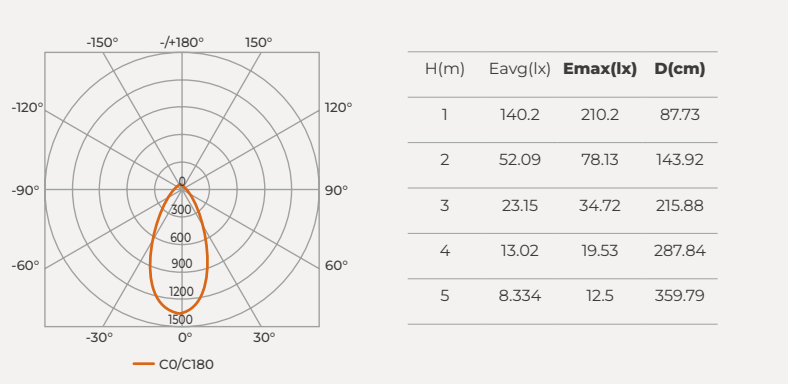


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

埋地灯

目网

EU1953

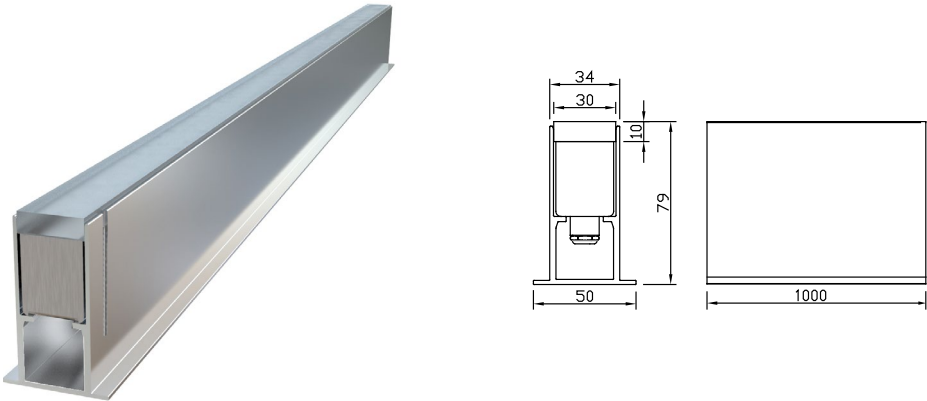

材 质:	SUS304/SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置、恒压
安 装:	嵌入式安装埋地灯；适应环境温度 -20℃ ~+45℃
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	TS1953 见第 259 页



目网


EU1953

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
8	24VDC	400	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 2x0.75mm²	120	EU1953D-0.5M
12	24VDC	550	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 2x0.75mm²	120	EU1953D-1M

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 [256/257](#) 页；

产品导览◀


RU1953 12W 4000K 120°

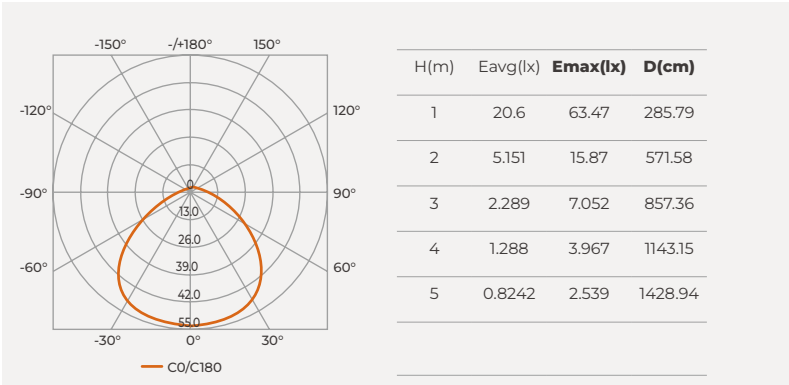

埋地灯

目网

EU1947

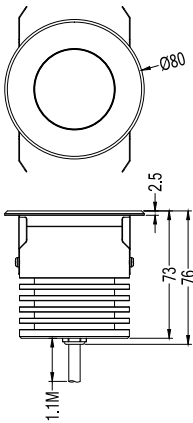

开孔：D70

材 质：	SUS316 不锈钢 +AL 铝合金
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理、氧化处理
电 器：	外置，恒流
安 装：	嵌入式安装埋地灯；适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件：	



目网

EU1947

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
7	24VDC	400	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2X0.75mm	45	EU1947D
7	9.6VDC	416	C,W,N	85	恒流	串联	1.1M 2X0.75mm	45	EU1947

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 [256/257](#) 页；

产品导览 ◀




1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

埋地灯

目网

EU1948

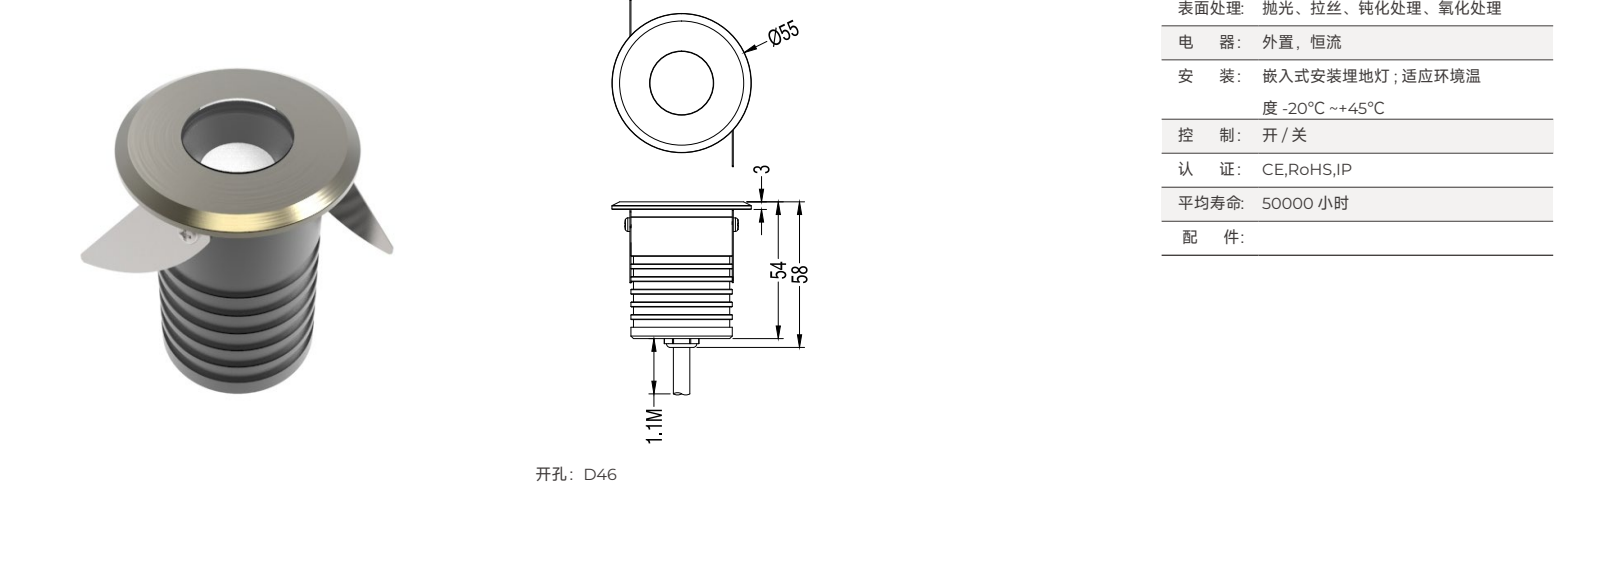

材 质:	SUS316 不锈钢 +AL 铝合金
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理、氧化处理
电 器:	外置, 恒流
安 装:	嵌入式安装埋地灯; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	



目网

EU1948

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
2.6	800mA	175	C,W,N	85	恒流	串联	1.1M 2X0.75mm²	12/26	EU1948

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览 ◀




1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

埋地灯

目网

EU1950

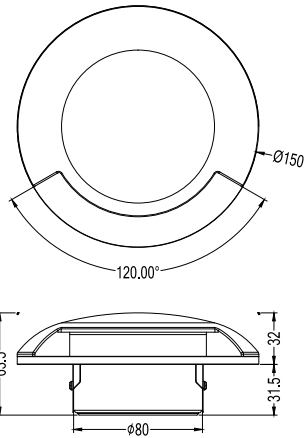

开孔：D90

材 质：	SUS316 不锈钢 +AL 铝合金
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理、喷涂处理
电 器：	外置，恒流
安 装：	嵌入式安装埋地灯；适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件：	



目网

EU1950

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
4.5	750mA	90	C,W,N	85	恒流	串联	1.1M 2X0.75mm ²	120	EU1950

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 [256/257](#) 页；

产品导览 ◀



1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

埋地灯

目网


EU1967

EU1967-1

EU1967-2

开孔: D43/D77

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理、氧化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	嵌入式安装埋地灯 ; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	

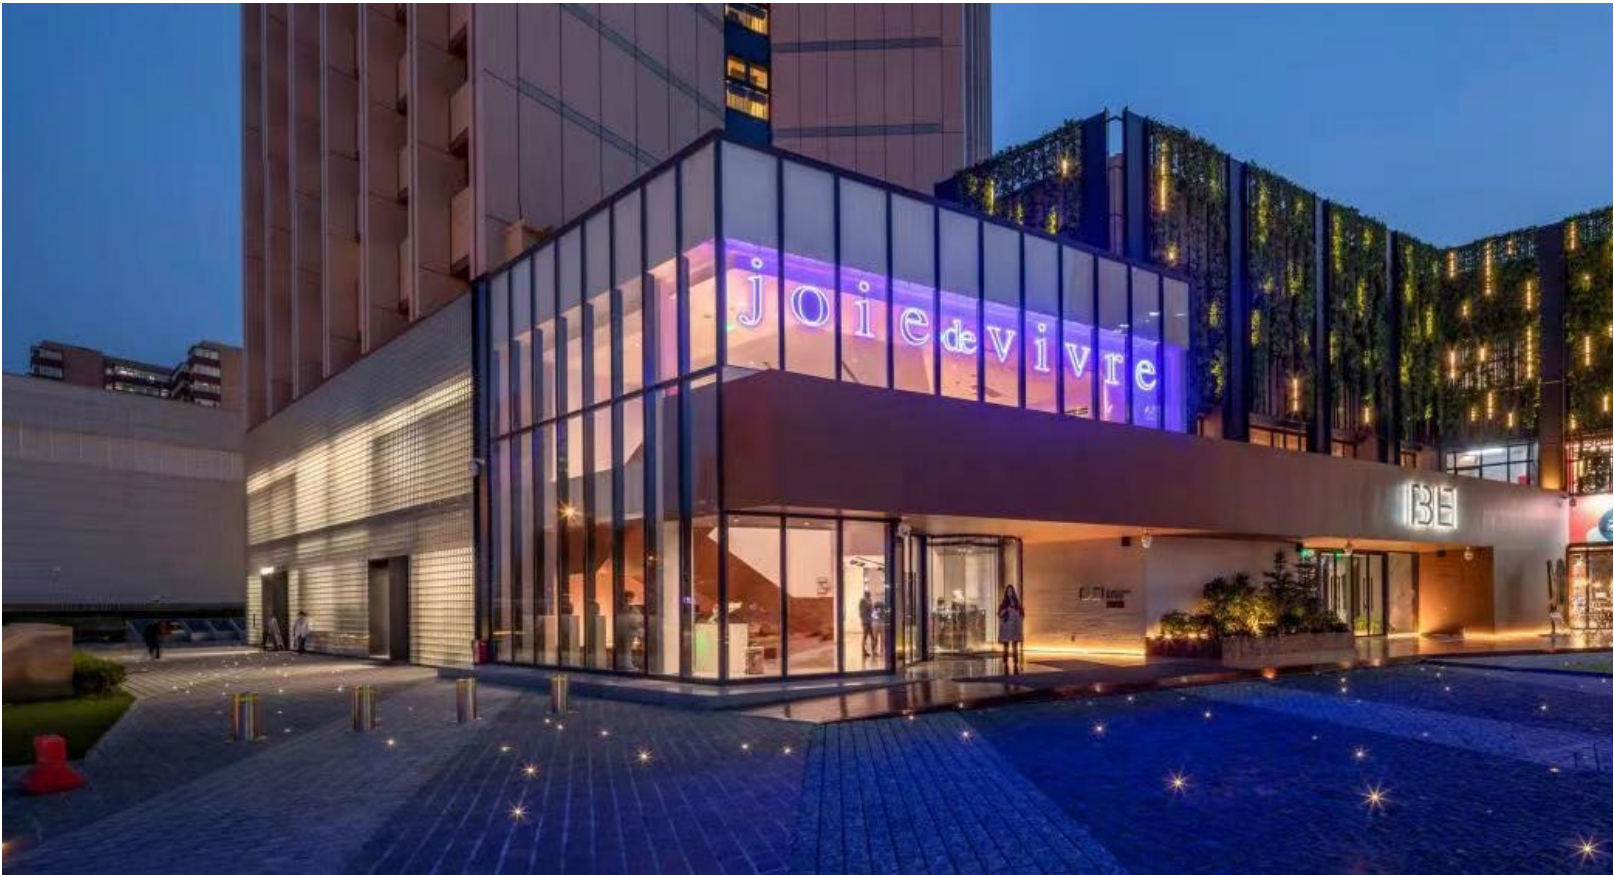

目网

EU1967

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
2	24VDC	80	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2X0.75mm²	120	EU1967-1D
4.5	24VDC	200	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2X0.75mm²	120	EU1967-2D
2	24VDC	80	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2X0.75mm²	120	EU1967SQ-1D
4.5	24VDC	200	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2X0.75mm²	120	EU1967SQ-2D
2	500mA	80	C,W,N	85	恒流	串联	1.1M 2X0.75mm²	120	EU1967-1
4.5	350mA	200	C,W,N	85	恒流	串联	1.1M 2X0.75mm²	120	EU1967-2
2	500mA	80	C,W,N	85	恒流	串联	1.1M 2X0.75mm²	120	EU1967SQ-1
4.5	350mA	200	C,W,N	85	恒流	串联	1.1M 2X0.75mm²	120	EU1967SQ-2

产品导览 ◀

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;




1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

埋地灯

目网

RD055

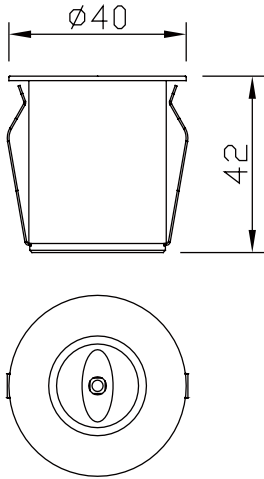

开孔：D33

材 质：	SUS316 不锈钢
表面处理	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯；适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	



目网

RD055

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
2	24VDC	-	C,W,N,R,G,B	85	恒压	并联	1.1M 4x24AWG	40X120	RD055DMX

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀




1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

埋地灯

目网

RD077

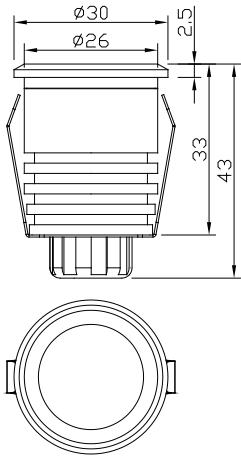

开孔：D28

材 质：	SUS316 不锈钢 +AL 铝合金
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理、氧化处理
电 器：	外置，恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯；适应环境温度 -20℃ ~+45℃
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS,IP
平均寿命：	50000 小时
配 件：	



目网

RD077

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1	24VDC	-	C,W,N,R,G,B	85	恒压	并联	1.1M 4*0.5mm²	120	RD077DMX

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 [256/257](#) 页；


产品导览 ◀



1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

RD081

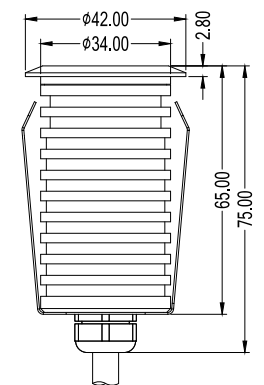

开孔：D36

材 质：	SUS316 不锈钢 +AL 铝合金
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理、喷涂处理
电 器：	外置，恒压
安 装：	嵌入式安装埋地灯；适应环境温度 -20℃ ~+45℃
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS,IP
平均寿命：	50000 小时
配 件：	



功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
5	24VDC	280	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	10X40	RD081DMX-5W

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀



1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件



产品导览

图片	编号	功率 (W)	出光角度 (°)	色温 (K)	IP68	页码
	EU3036	3	20/60	单色	65	134/135 ▶
	EU3039-1	24	20/30/40/50/40X80	单色 / 全彩	67	136/137 ▶
	EU3040	7.5	3	单色	67	138/139 ▶
	EU3040B	7	15/24/36/50	单色	67	140/141 ▶
	EU3060	3	20/60/120	单色	65	142/143 ▶
	PL608	6.5	10/40	单色 / 全彩	67	144/145 ▶
	PL612	24	10/20/40/60	单色 / 全彩	67	146/147 ▶
	PL618	30	10/S20/40/F60	单色 / 全彩	67	148/149 ▶
	PL624	24	10/S20/40/F60	单色 / 全彩	67	150/151 ▶
	PL824	36	10/20/40/60	单色 / 全彩	67	152/153 ▶
	EU3030-1	14	15/30/45/60	单色	68	154/155 ▶
	EU3030-2	22	10/30/40/60	单色	68	156/157 ▶
	EU3030-3	43	10/30/40/60	单色	68	158/159 ▶
	EU2001	3	20/ 60	单色 / 全彩	66	160/161 ▶
	EU2006	3	3	单色	67	162/163 ▶
	RD085	3	8	单色	67	164/165 ▶

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

投光灯

目网

EU3036



材 质:	AL 铝合金
表面处理:	氧化处理
电 器:	外置, 恒压 / 恒流
安 装:	螺丝安装 ; 可调角度 ; 适应环境温度 -20℃ ~+45℃
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-



目网


EU3036

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.3	24VDC	90	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M-2x0.75mm²	20/60	EU3036D
3	24VDC	260	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	20/60	EU3036D-3W
1.3	24VDC	90	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	20/60	EU3036XD
3	24VDC	260	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	20/60	EU3036XD-3W
1.3	24VDC	90	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	20/60	EU3036X-SPD-3W
3	24VDC	260	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	20/60	EU3036X-SP-3W
1	350mA	90	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm²	20/60	EU3036
1	350mA	90	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm²	20/60	EU3036X
1	350mA	90	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm²	20/60	EU3036X-SP


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配，见第 [256/257](#) 页；

产品导览

EU3036 1W 4000K 20°

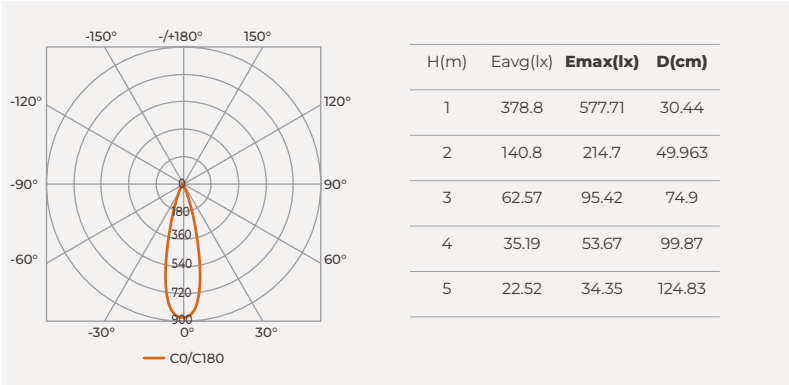

EU3036 1W 4000K 60°

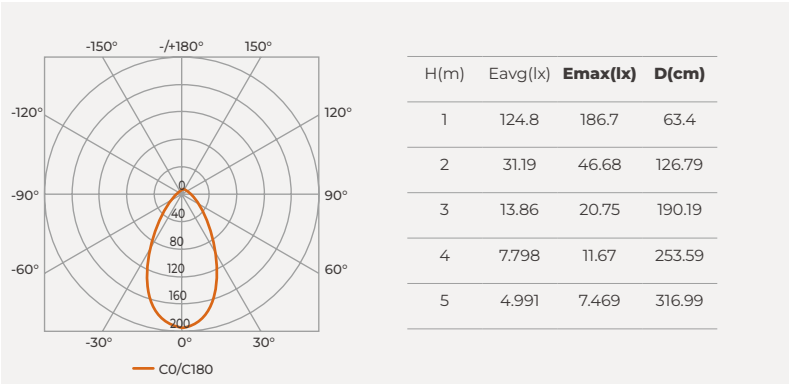


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

投光灯

目网

EU3039-1

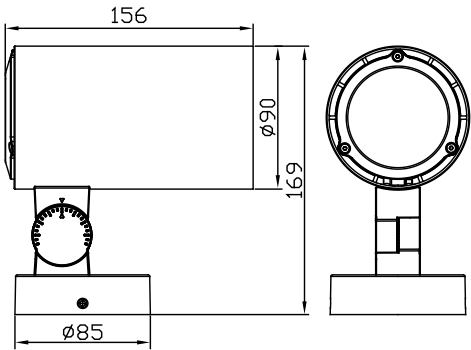

材 质：	AL 铝合金
表面处理：	喷油或者粉末喷涂
电 器：	外置、恒压
安 装：	螺丝安装或插地安装；可调角度；适应环境温度 -20℃ ~+45℃
控 制：	开 / 关；DMX 调光、调色
认 证：	CE,RoHS,IP
平均寿命：	50000 小时
配 件：	-



目网


EU3039-1

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
12	24VDC DMX	-	双色温 ,RGBFC,RGBW-FC	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	20/30/40/50/40X80	EU3039-1DMX-12W
18	24VDC DMX	-	双色温 ,RGBFC,RGBW-FC	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	20/30/40/50/40X80	EU3039-1DMX-18W
24	24VDC DMX	-	双色温 ,RGBFC,RGBW-FC	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	20/30/40/50/40X80	EU3039-1DMX-24W
12	220VAC	1300	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 3x1.0mm ²	20/30/40/50/40X80	EU3039-1A-12W
18	220VAC	1900	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 3x1.0mm ²	20/30/40/50/40X80	EU3039-1A-18W
24	220VAC	2500	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 3x1.0mm ²	20/30/40/50/40X80	EU3039-1A-24W
27	220VAC	2800	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 3x1.0mm ²	20/30/40/50/40X80	EU3039-1A-27W

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；

产品导览 ◀


EU3039-1 18W 4000K 20°

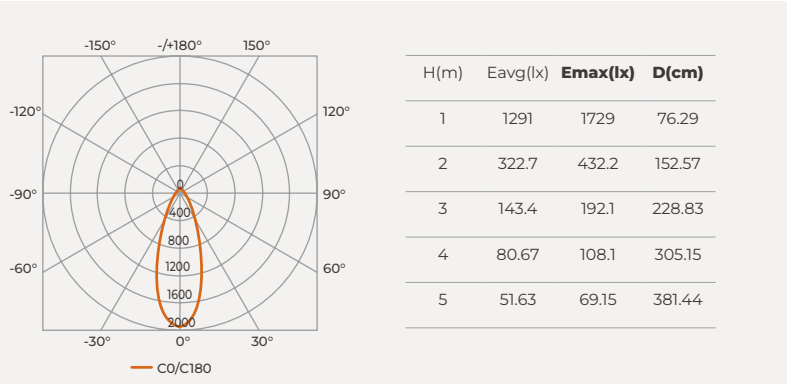

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

投光灯

EU3040

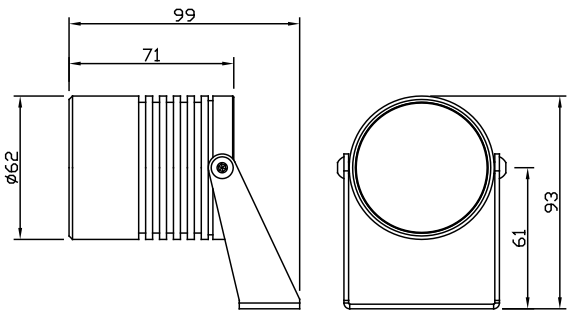

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	氧化处理
电 器:	外置, 恒压 / 恒流
安 装:	螺丝安装; 可调角度; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关; DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	可选配插地针




EU3040

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
7.5	24VDC	600	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm ²	3	EU3040D
7.5	24VDC	600	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	3	EU3040DMX
7	600mA@11.3V	600	C,W,N	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm ²	3	EU3040

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览 ◀


EU3070 7W 4000K 3°

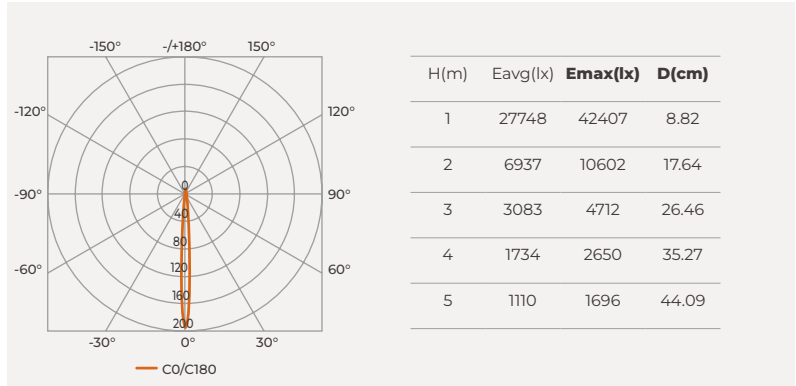

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

投光灯

EU3040B

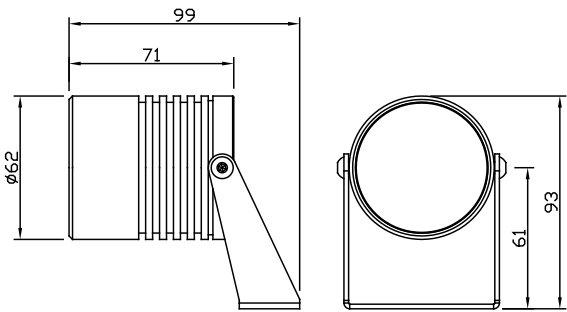

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	氧化处理
电 器:	外置, 恒压 / 恒流
安 装:	螺丝安装; 可调角度; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关; DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	可选配插地针



目 网


EU3040B

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
7.5	24VDC	800	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	15/24/36/50	EU3040BD
7.5	24VDC DMX	800	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2x0.5mm²	15/24/36/50	EU3040BDMX
7	600mA@11.3V	800	C,W,N	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm²	15/24/36/50	EU3040B

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导航 ◀

EU3040B 7W 4000K 20°

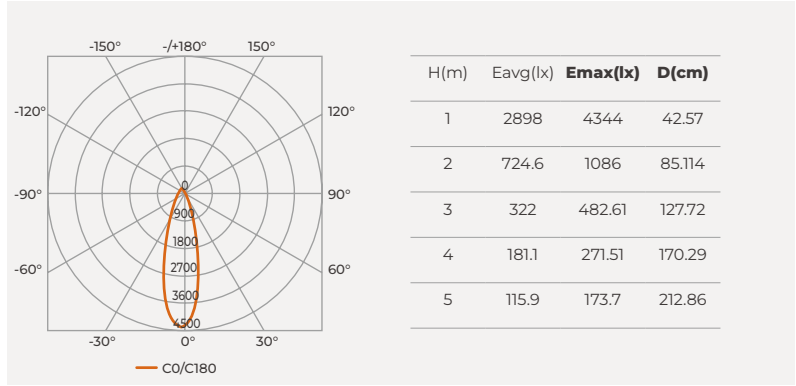


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

投光灯

目网

EU3060

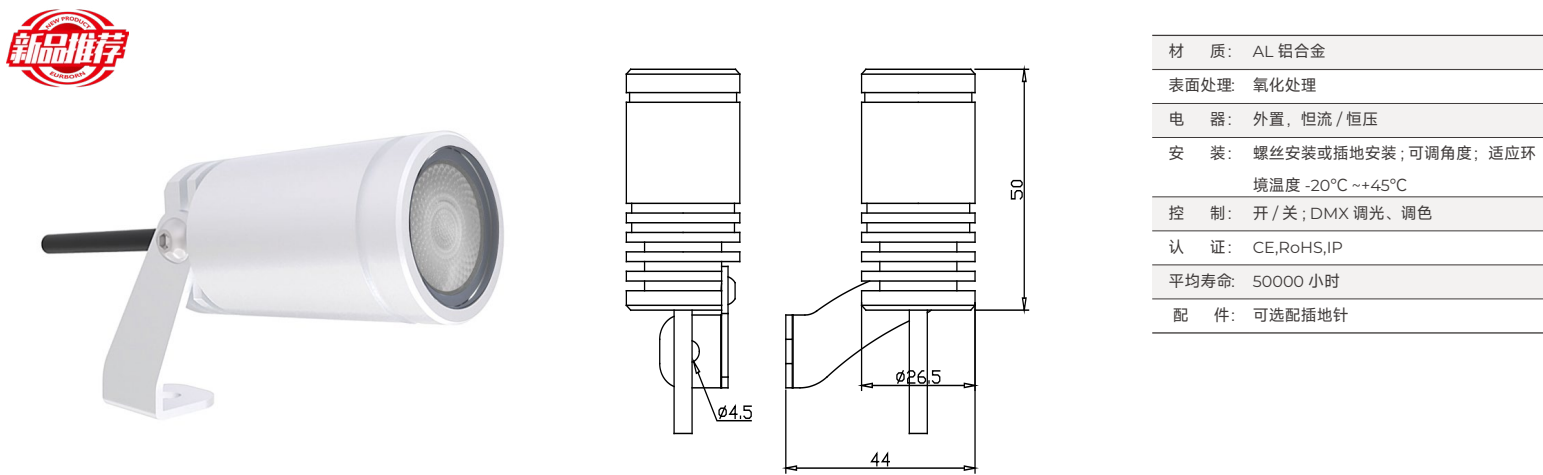

目网


EU3060

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.3	24VDC	95	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm ²	20/60/120	EU3060D
3	24VDC	210	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm ²	20/60/120	EU3060D-3W
1	350mA	95	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm ²	20/60/120	EU3060

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 256/257 页;

产品导览

EU3060 3W 4000K 20°

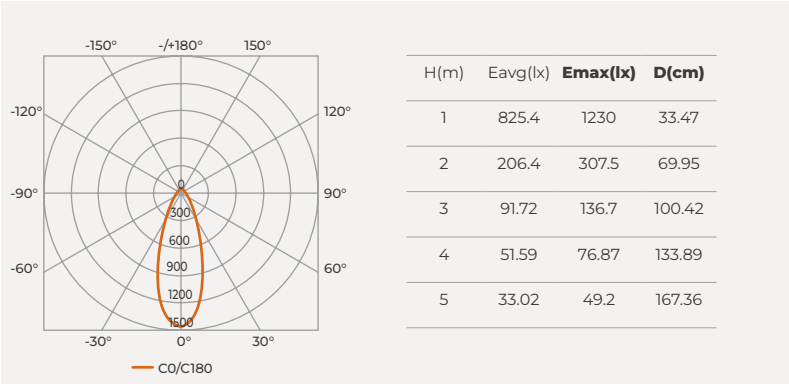


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

投光灯

目网

PL608

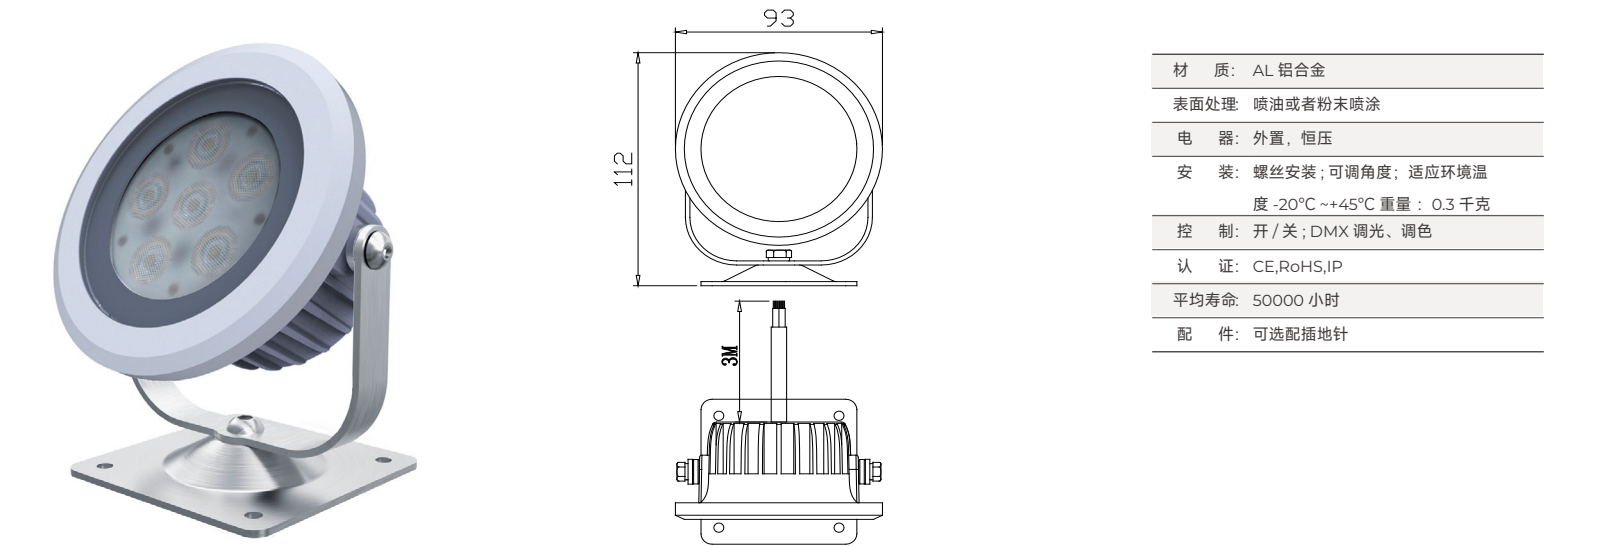

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	喷油或者粉末喷涂
电 器:	外置, 恒压
安 装:	螺丝安装; 可调角度; 适应环境温度 -20℃ ~+45℃ 重量: 0.3 千克
控 制:	开 / 关; DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	可选配插地针



目网


PL608

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
6.5	24VDC	500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	10/40	PL608D
6.5	24VDC DMX	-	2R+2G+2B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	10/40	PL608DMX-RGB
6.5	24VDC DMX	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	10/40	PL608DMX-RGB
6.5	24VDC DMX	-	RGBW(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	10/40	PL608DMX-RGBW
6	350mA	500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm²	10/40	PL608
6	350mA	-	2R+2G+2B	-	恒流	串联	2x1.1M 4x0.5mm²	10/40	PL608RGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览

PL608 6.5W 4000K 10°

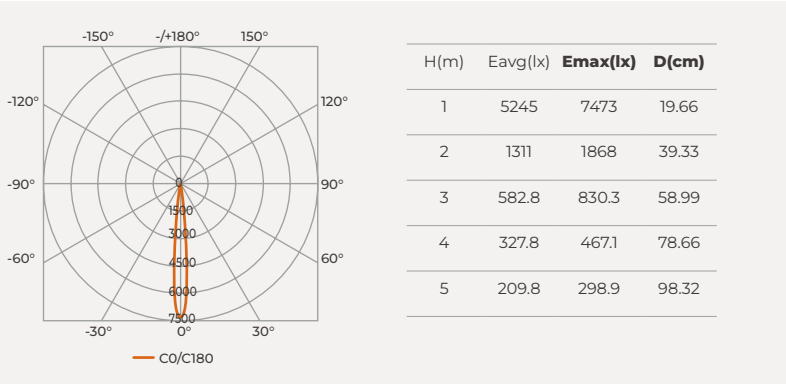

PL608 6.5W 4000K 40°

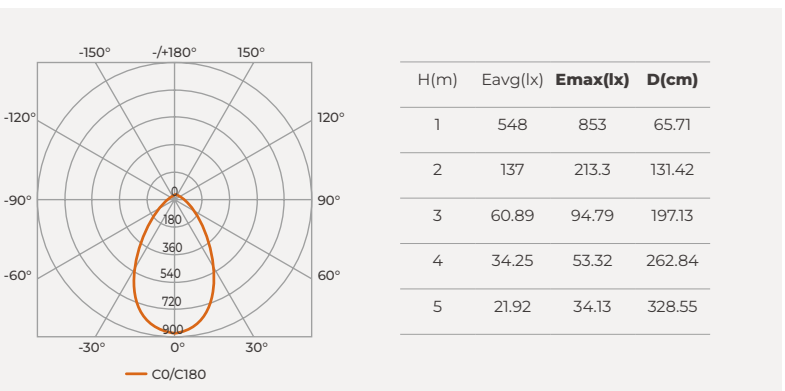


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

投光灯

目网

PL612

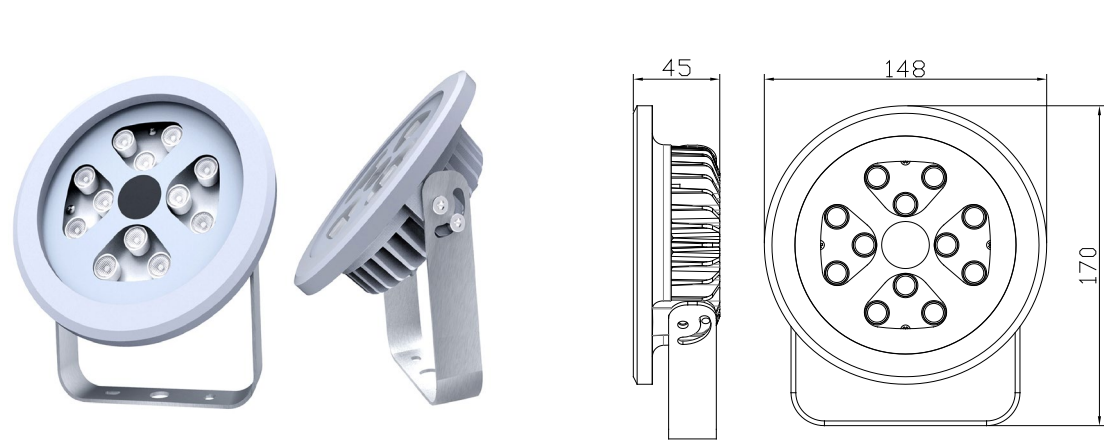

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	喷油或者粉末喷涂
电 器:	外置、恒压
安 装:	螺丝安装;可调角度;适应环境温 度 -20℃ ~+45℃ 重量: 1.1 千克
控 制:	开 / 关 ;DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	可选配插地针



目网


PL612

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
13	24VDC	1300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	10/20/40/60	PL612D
13	24VDC DMX	-	4R+4G+4B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	10/20/40/60	PL612DMX-RGB
13	24VDC DMX	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	10/20/40/60	PL612DMX-RGB-FC
13	24VDC DMX	-	RGBW(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	10/20/40/60	PL612DMX-RGBW
24	24VDC DMX	-	4R+4G+4B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	10/20/40/60	PL612DMX-RGB
24	24VDC DMX	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	10/20/40/60	PL612DMX-RGB-FC
24	24VDC DMX	-	RGBW(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	10/20/40/60	PL612DMX-RGBW
12	350mA	1300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm²	10/20/40/60	PL612
12	350mA	-	4R+4G+4B	-	恒流	串联	2x1.1M 4x0.5mm²	10/20/40/60	PL612RGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览 ◀

PL612 12W 4000K 20°

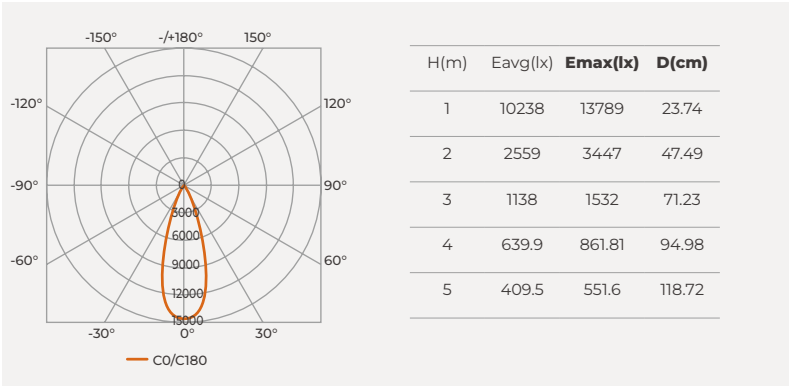

PL612 12W 4000K 60°

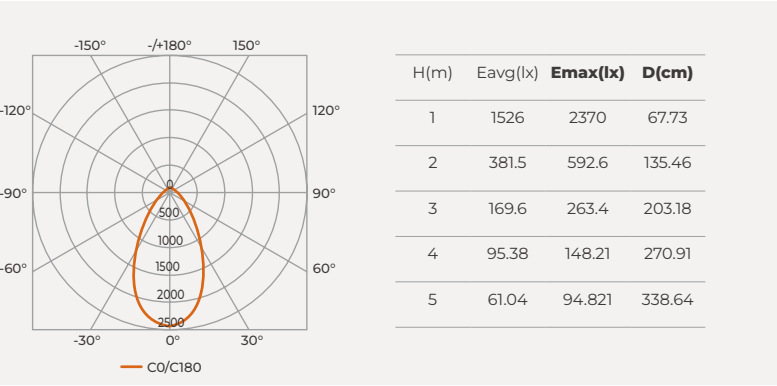


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

投光灯

目网

PL618

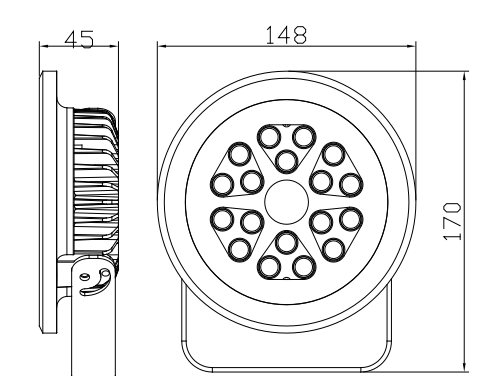

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	喷油或者粉末喷涂
电 器:	外置, 恒压
安 装:	螺丝安装; 可调角度; 适应环境温度 -20°C ~+45°C 重量: 1.1 千克
控 制:	开 / 关; DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	可选配插地针



目网


PL618

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
20	24VDC	1700	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm ²	10/20/40/60	PL618D
20	24VDC DMX	-	6R+6G+6B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	PL618DMX-RGB
20	24VDC DMX	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	PL618DMX-RGB-FC
20	24VDC DMX	-	RGBW(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	PL618DMX-RGBW
30	24VDC DMX	-	6R+6G+6B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	PL618DMX-RGB
30	24VDC DMX	-	RGB(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	PL618DMX-RGB-FC
30	24VDC DMX	-	RGBW(Fullcolor)	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	PL618DMX-RGBW
18	350mA	1700	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm ²	10/20/40/60	PL618
18	350mA	-	6R+6G+6B	-	恒流	串联	2x1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	PL618RGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览 ◀

PL618 18W 4000K 20°

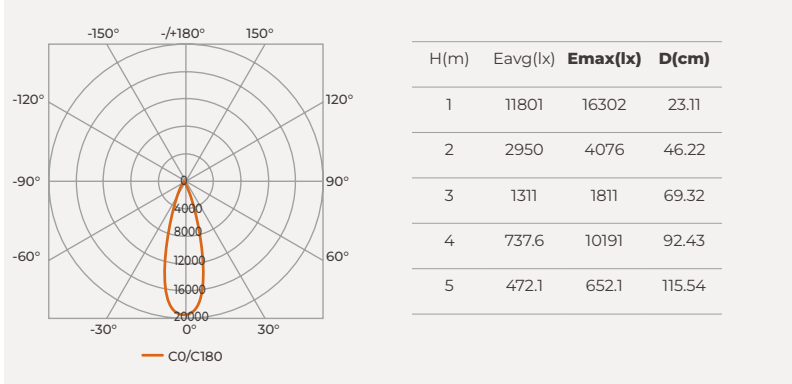

PL618 18W 4000K 60°

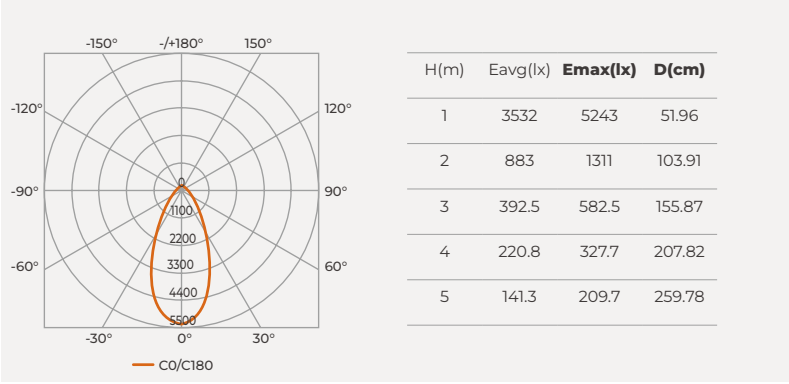

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

投光灯

目网

PL624



材 质：	AL 铝合金
表面处理：	喷油或者粉末喷涂
电 器：	外置，恒压
安 装：	螺丝安装；可调角度；适应环境温度 -20℃ ~+45℃ 重量：1.7 千克
控 制：	开 / 关；DMX 调光、调色
认 证：	CE,RoHS,IP
平均寿命：	50000 小时
配 件：	可选配插地针



目网


PL624

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
26	24VDC	2200	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm ²	10/20/40F60	PL624D
26	24VDC DMX	-	8R+8G+8B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	PL624DMX-RGB
36	24VDC DMX	-	8R+8G+8B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	PL624DMX-RGB
36	24VDC DMX	-	RGBW	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	PL624DMX-RGBW
24	350mA	2200	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm ²	10/20/40/60	PL624
24	350mA	-	8R+8G+8B	-	恒流	串联	2x1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	PL624RGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览

PL624 24W 4000K 20°

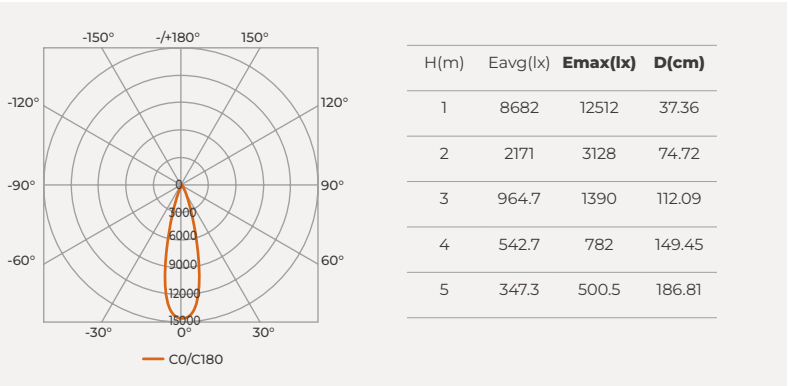

PL624 24W 4000K 60°

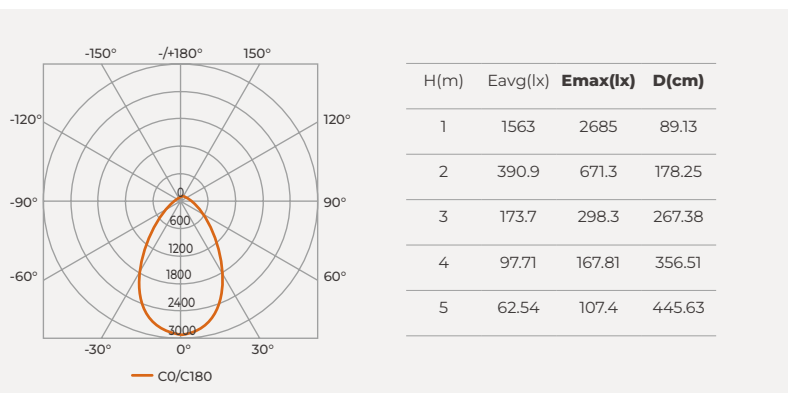


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

投光灯

目网

PL824

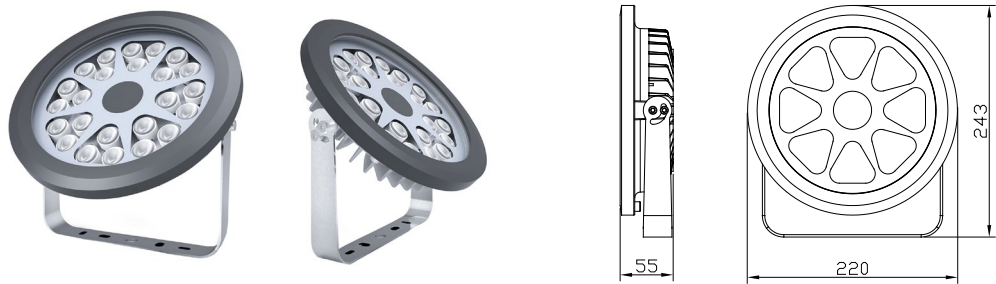

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	喷油或者粉末喷涂
电 器:	外置, 恒压
安 装:	螺丝安装; 可调角度; 适应环境温度 -20°C ~+45°C 重量: 2.8 千克
控 制:	开 / 关; DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	可选配插地针




PL824

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
26	24VDC	2200	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm ²	10/20/40/60	PL824D
26	24VDC DMX	-	8R+8G+8B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	PL824DMX-RGB
36	24VDC DMX	-	8R+8G+8B	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	PL824DMX-RGB
36	24VDC DMX	-	RGBW	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	PL824DMX-RGBW
24	350mA	2200	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm ²	10/20/40/60	PL824
24	350mA	-	8R+8G+8B	-	恒流	串联	2x1.1M 4x0.5mm ²	10/20/40/60	PL824RGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览

PL824 24W 4000K 20°

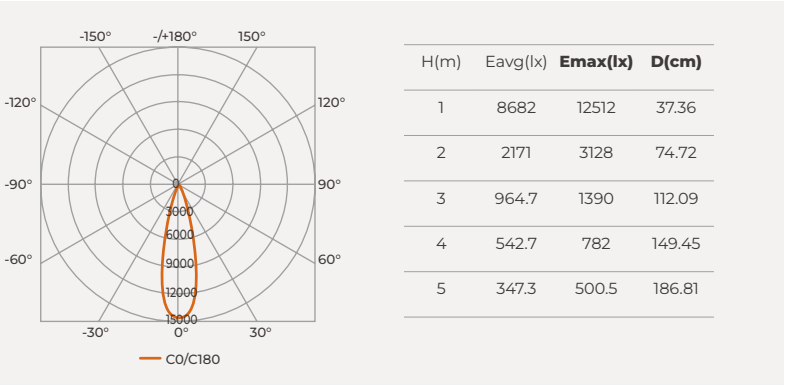

PL824 24W 4000K 60°

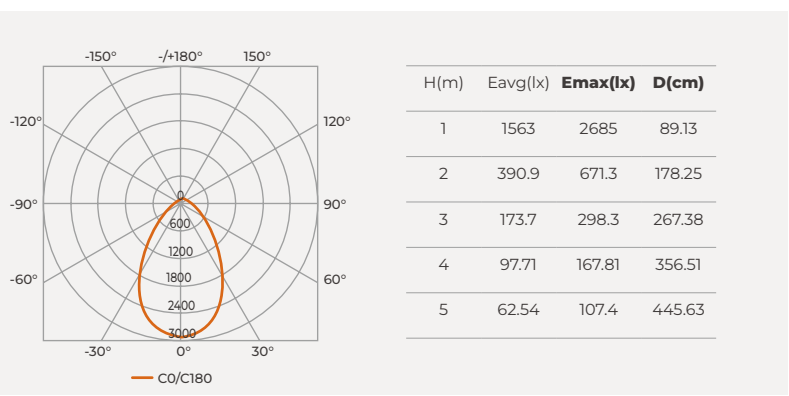


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

EU3030-1





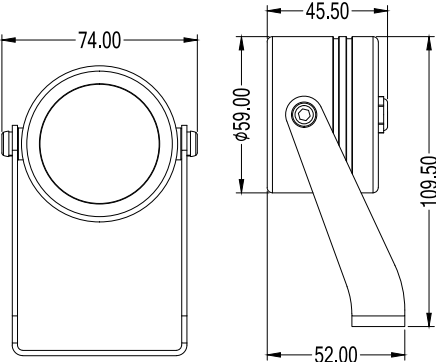

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	喷油或者粉末喷涂
电 器:	外置, 恒压
安 装:	螺丝安装; 可调角度; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关 ; DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-

适用水下及地上使用



功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
7	24VDC	570-730	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2X0.75mm²	15/30/45/60	EU3030-1D-7W
14	24VDC	730-940	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2X0.75mm²	15/30/45/60	*EU3030-1D-14W

* 仅限水下使用

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览 ◀




1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

投光灯

目网

EU3030-2

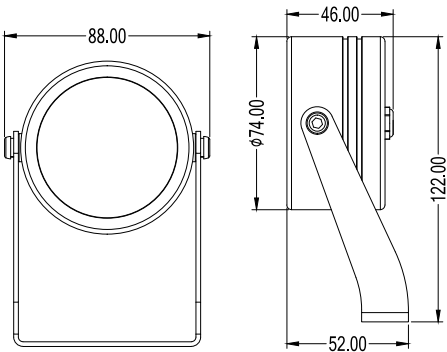

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	喷油或者粉末喷涂
电 器:	外置, 恒压
安 装:	螺丝安装; 可调角度; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关; DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-

适用水下及地上使用



目网

EU3030-2

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
14W	24VDC	2250-2900	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2X0.75mm ²	10/30/40/60	EU3030-2D-14W
22W	24VDC	3050-3890	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2X0.75mm ²	10/30/40/60	*EU3030-2D-22W

*仅限水下使用

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色;
驱动电源需另配, 见第 256/257 页;

产品导览 ◀



1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

投光灯

目网

EU3030-3

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	喷油或者粉末喷涂
电 器:	外置, 恒压
安 装:	螺丝安装; 可调角度; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关; DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-

适用水下及地上使用



目网

EU3030-3

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
27W	24VDC	570-730	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2X0.75mm²	10/30/40/60	EU3030-3D-27W
43W	24VDC	730-940	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2X0.75mm²	10/30/40/60	*EU3030-3D-43W

*仅限水下使用

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导航




1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

投光灯

目网

EU2001

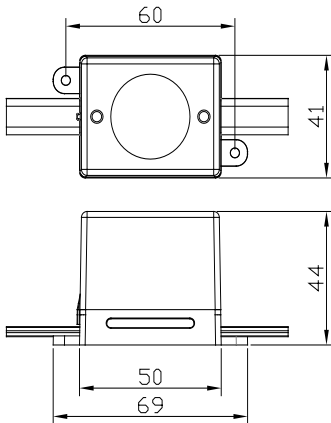

材 质：	AL 铝合金
表面处理：	喷油或者粉末喷涂
电 器：	外置，恒压
安 装：	螺丝安装；适应环境温度 -20℃ ~+45℃
	重量：0.15 千克
控 制：	开 / 关；DMX 调光、调色
认 证：	CE,RoHS,IP
平均寿命：	50000 小时
配 件：	-



目网


EU2001

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
2	24VDC DMX	150	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 2x1.0+4x0.2mm²	20/ 60	EU2001D
2	24VDC DMX	150	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 2x1.0+4x0.2mm²	20/ 60	EU2001DMX
3	24VDC DMX	-	RGB,RGBW	-	恒压	并联	0.5M 2x1.0+4x0.2mm²	20/ 60	EU2001DMX


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览

EU2001D 2W 4000K 20°

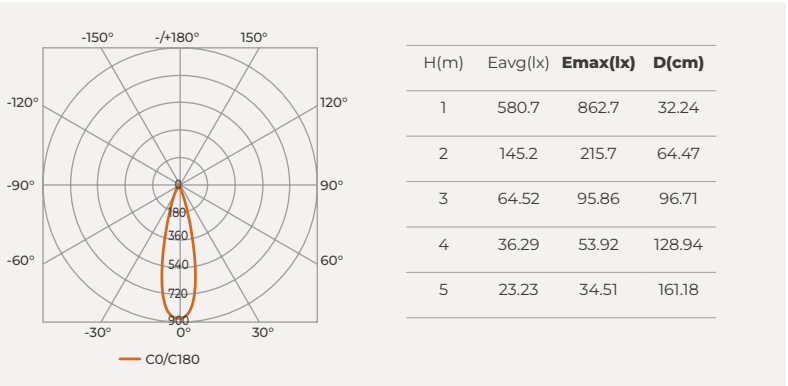

EU2001D 2W 4000K 60°

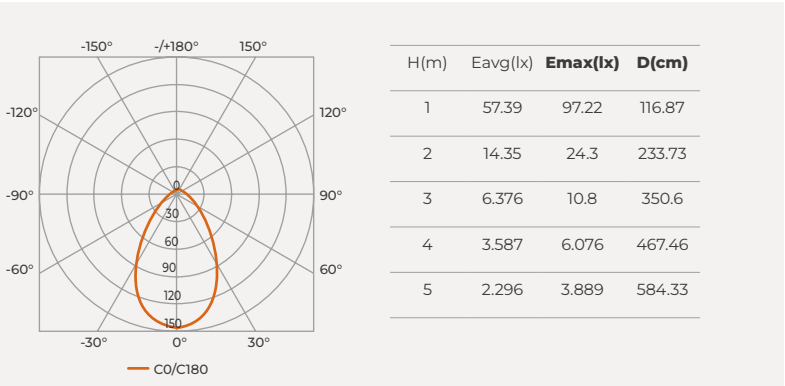

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

投光灯

目网

EU2006



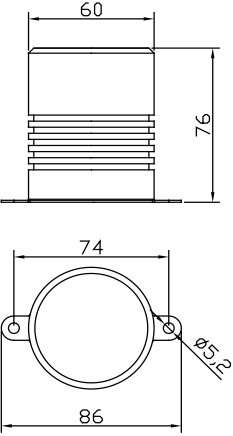

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	氧化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	螺丝安装 ; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关 ; DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-



目网


EU2006

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
7.5	24VDC	600	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	3	EU2006D
7.5	24VDC DMX	600	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	3	EU2006DMX
7	600mA@11.3V	600	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	3	EU2006

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 [256/257](#) 页；

产品导览

EU2006 7W 4000K 3°

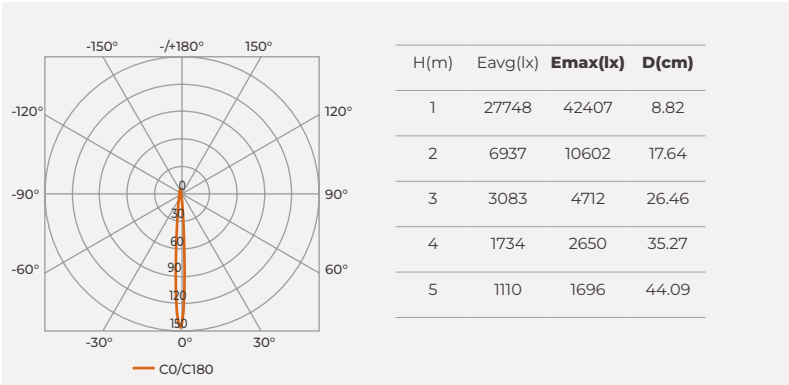


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

投光灯

目网

RD085

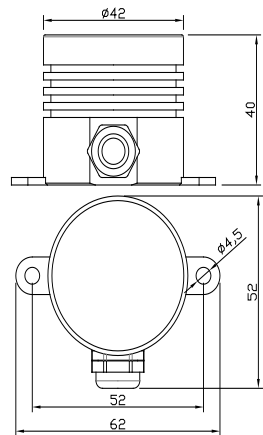

材 质：	AL 铝合金
表面处理：	氧化处理
电 器：	内置
安 装：	螺丝安装，适应环度 -20℃ ~+45℃
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS
平均寿命：	50000 小时
配 件：	-



1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

目网

RD085

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
3	24VDC	150	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2-0.2M 2x1.0mm²+3x0.3	8	RD085DMX

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；

产品导览 ◀





5 线型灯
目 网

产品导览

目 网


图片	编号	功率 (W)	出光角度 (°)	色温 (K)	IP 等级	页码
	EU2004	15	120	单色 / 全彩	65	168/169 ▶
	EU2007	12	120	单色 / 全彩	65	170/171 ▶
	EU2008	12	120	单色 / 全彩	65	172/173 ▶
	EU2011	24	15/20/30/45/60/10*60	单色 / 全彩	65	174/175 ▶
	EU2012	36	15/20/30/45/60/10*60	单色 / 全彩	65	176/177 ▶
	EU2018	48	15/20/30/45/60/10*60	单色 / 全彩	65	178/179 ▶
	EU2009	12	120	单色 / 全彩	65	180/181 ▶
	EU2009HP	18	10/20/30/60/10*40	单色 / 全彩	65	182/183 ▶
	LL700	26	15/20/30/45/60/10*60	单色 / 全彩	67	184/185 ▶
	LL710	26	15/20/30/45/60/10*60	单色 / 全彩	67	186/187 ▶

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

线型灯

目网

EU2004

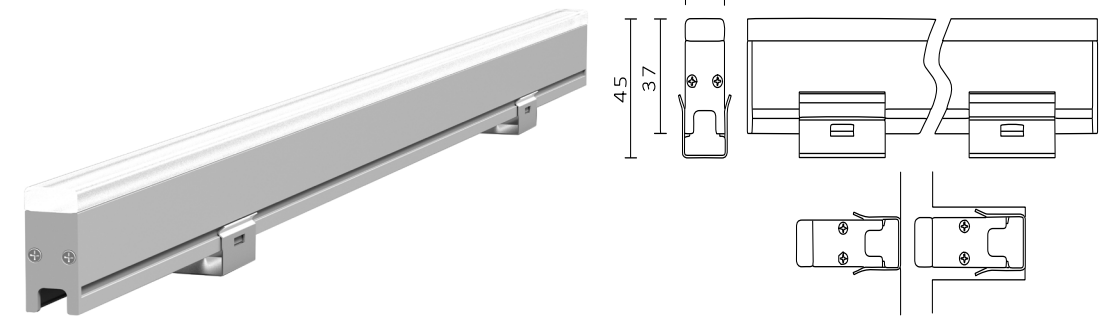

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	氧化处理
电 器:	外置, 恒压
安 装:	螺丝安装; 可调角度; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关 ; DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-



目网


EU2004

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
12	24VDC	450	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.3M 2*1.0mm² 公母头	120	EU2004D-1M-12W
12	24VDC	450	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.3M 2x1.0mm²+3x0.3mm² 公母头	120	EU2004DMX-1M-12W
15	24VDC	550	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.3M 2*1.0mm² 公母头	120	EU2004D-1M-15W
15	24VDC	-	RGB,RGBW	85	恒压	并联	2x0.3M 2x1.0mm²+3x0.3mm² 公母头	120	EU2004DMX-1M-15W
12	24VDC	-	RGB,RGBW	85	恒压	并联	2x0.3M 2x1.0mm²+3x0.3mm² 公母头	120	EU2004DMX-1M-12W
15	24VDC	-	RGB,RGBW	85	恒压	并联	2x0.3M 2x1.0mm²+3x0.3mm² 公母头	120	EU2004DMX-1M-15W

产品导航

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

EU2008 12W 4000K 120°

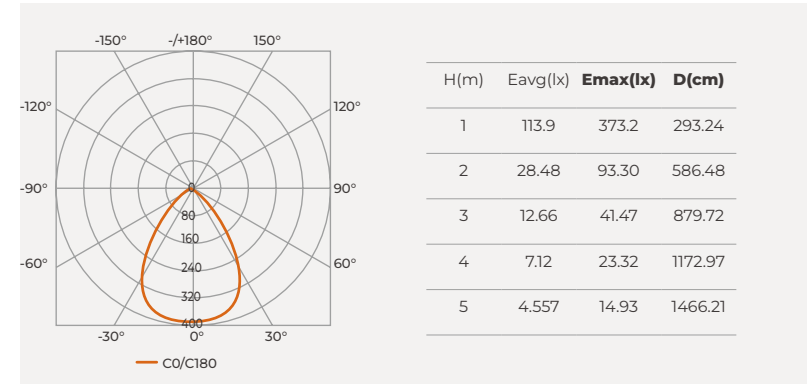


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

线型灯

目网

EU2007

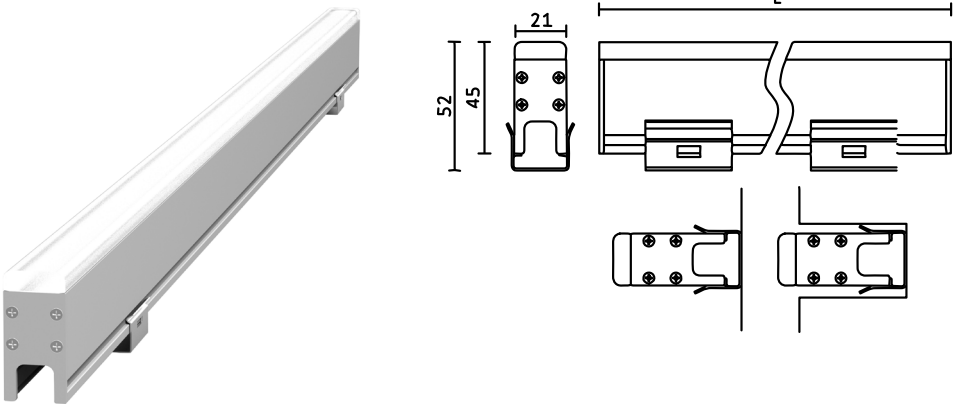

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	氧化处理
电 器:	外置, 恒压
安 装:	螺丝安装; 可调角度; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关; DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-



目网


EU2007

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
12	24VDC	450	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.3M 2*1.0mm² 公母头	120	EU2007D-1M-12W
12	24VDC	450	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.3M 2x1.0mm²+3x0.3mm² 公母头	120	EU2007DMX-1M-12W
12	24VDC	450	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.3M 2x1.0mm²+3x0.3mm² 公母头	120	EU2007DMX-1M-15W
12	24VDC	-	RGB,RGBW	85	恒压	并联	2x0.3M 2x1.0mm²+3x0.3mm² 公母头	120	EU2007DMX-1M-12W
12	24VDC	-	RGB,RGBW	85	恒压	并联	2x0.3M 2x1.0mm²+3x0.3mm² 公母头	120	EU2007DMX-1M-15W

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览 ◀

EU2008 12W 4000K 120°

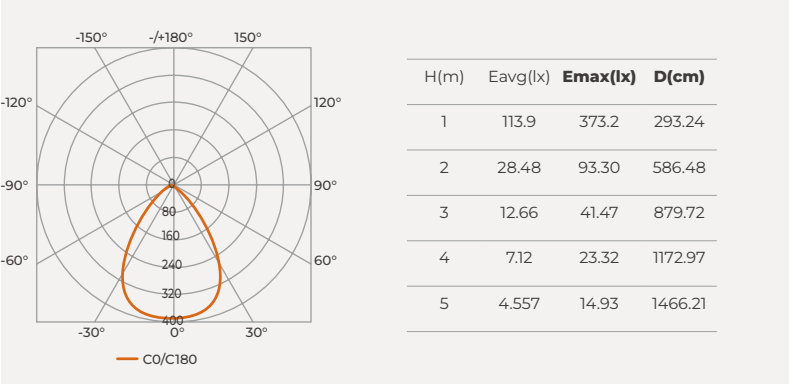


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

线型灯

目网

EU2008

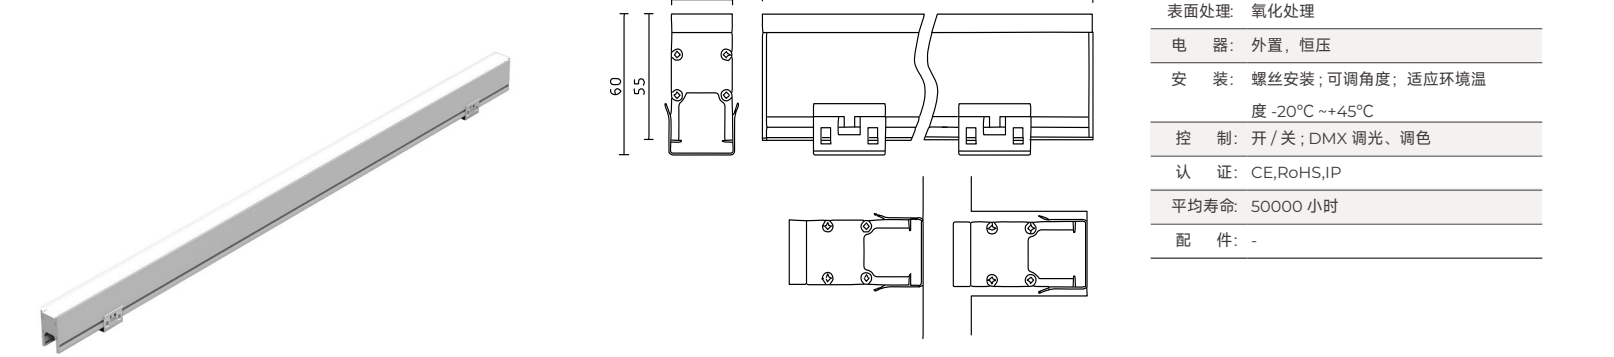

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	氧化处理
电 器:	外置, 恒压
安 装:	螺丝安装; 可调角度; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关; DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-



目网


EU2008

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
12	24VDC	450	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.3M 2*1.0mm ² 公母头	120	EU2008BD-1M-12W
12	24VDC	450	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.3M 2x1.0mm ² +3x0.3mm ² 公母头	120	EU2008BDMX-1M-12W
12	24VDC	-	RGB,RGBW	85	恒压	并联	2x0.3M 2x1.0mm ² +3x0.3mm ² 公母头	120	EU2008BDMX-1M-12W
12	24VDC	450	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.3M 2*1.0mm ² 公母头	120	EU2008CD-1M-12W
12	24VDC	450	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.3M 2x1.0mm ² +3x0.3mm ² 公母头	120	EU2008CDMX-1M-12W
12	24VDC	-	RGB,RGBW	85	恒压	并联	2x0.3M 2x1.0mm ² +3x0.3mm ² 公母头	120	EU2008CDMX-1M-12W

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导航

EU2008 12W 4000K 120°

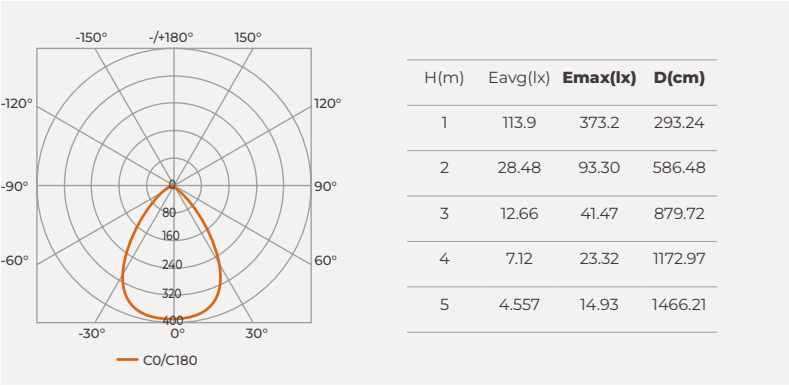


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

线型灯

目网

EU2011

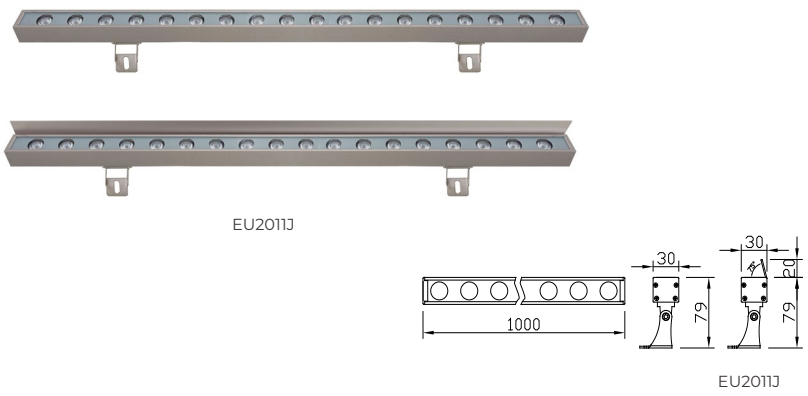

材 质：	AL 铝合金
表面处理：	氧化处理
电 器：	外置，恒压
安 装：	螺丝安装；可调角度；适应环境温度 -20℃ ~+45℃
控 制：	开 / 关；DMX 调光、调色
认 证：	CE,RoHS,IP
平均寿命：	50000 小时
配 件：	-



目网


EU2011

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
18	24VDC	1100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.15M 2*1.0mm² 公母头	15/20/30/45/60/10*60	EU2011D-1M-18W
18	24VDC	1100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.15M 2x1.0mm²+3x0.3mm² 公母头	15/20/30/45/60/10*60	EU2011DMX-1M-18W
18	24VDC	-	RGB,RGBW	85	恒压	并联	2x0.15M 2x1.0mm²+3x0.3mm² 公母头	15/20/30/45/60/10*60	EU2011DMX-1M-18W
24	24VDC	1500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.15M 2*1.0mm² 公母头	15/20/30/45/60/10*60	EU2011D-1M-24W
24	24VDC	1500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.15M 2x1.0mm²+3x0.3mm² 公母头	15/20/30/45/60/10*60	EU2011DMX-1M-24W
24	24VDC	-	RGB,RGBW	85	恒压	并联	2x0.15M 2x1.0mm²+3x0.3mm² 公母头	15/20/30/45/60/10*60	EU2011DMX-1M-24W
24	24VDC	1500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.15M 2*1.0mm² 公母头	15/20/30/45/60/10*60	EU2011JD-1M-24W

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 [256/257](#) 页；

产品导览

EU2011 24W 3000K 10X60°

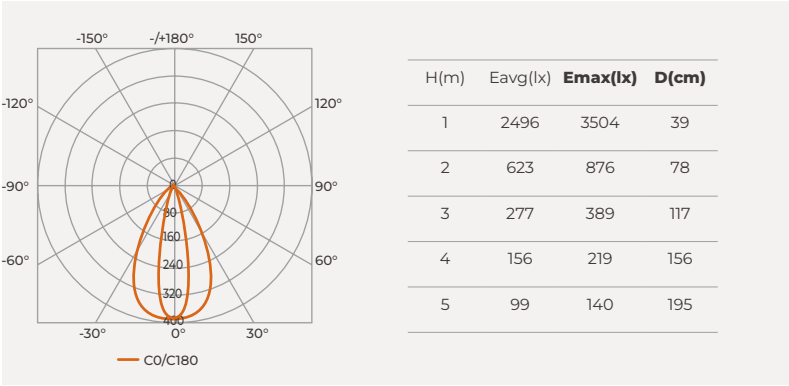

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件


线型灯

目网

EU2012



EU2012J



EU2012J

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	氧化处理
电 器:	外置, 恒压
安 装:	螺丝安装; 可调角度; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关; DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-



目网


EU2012

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
18	24VDC	1100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.15M 2*1.0mm ² 公母头	15/20/30/45/60/10*60	EU2012D-1M-18W
18	24VDC	1100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.15M 2x1.0mm ² +3x0.3mm ² 公母头	15/20/30/45/60/10*60	EU2012DMX-1M-18W
18	24VDC	-	RGB,RGBW	85	恒压	并联	2x0.15M 2x1.0mm ² +3x0.3mm ² 公母头	15/20/30/45/60/10*60	EU2012DMX-1M-18W
24	24VDC	1500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.15M 2*1.0mm ² 公母头	15/20/30/45/60/10*60	EU2012D-1M-24W
24	24VDC	1500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.15M 2x1.0mm ² +3x0.3mm ² 公母头	15/20/30/45/60/10*60	EU2012DMX-1M-24W
24	24VDC	-	RGB,RGBW	85	恒压	并联	2x0.15M 2x1.0mm ² +3x0.3mm ² 公母头	15/20/30/45/60/10*60	EU2012DMX-1M-24W
36	24VDC	1500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.15M 2*1.0mm ² 公母头	15/20/30/45/60/10*60	EU2012D-1M-36W
36	24VDC	1500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.15M 2x1.0mm ² +3x0.3mm ² 公母头	15/20/30/45/60/10*60	EU2012DMX-1M-36W
36	24VDC	-	RGB,RGBW	85	恒压	并联	2x0.15M 2x1.0mm ² +3x0.3mm ² 公母头	15/20/30/45/60/10*60	EU2012DMX-1M-36W
36	24VDC	1500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2x0.15M 2*1.0mm ² 公母头	15/20/30/45/60/10*60	EU2012JD-1M-36W

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览 ◀

EU2012 36W 3000K 10X60°

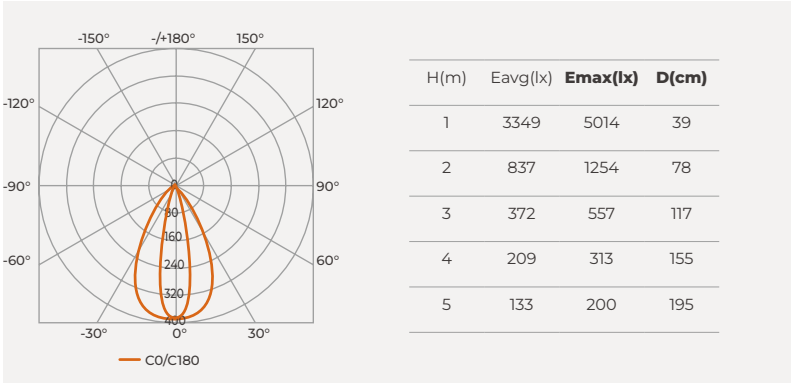


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

线型灯

目网

EU2018

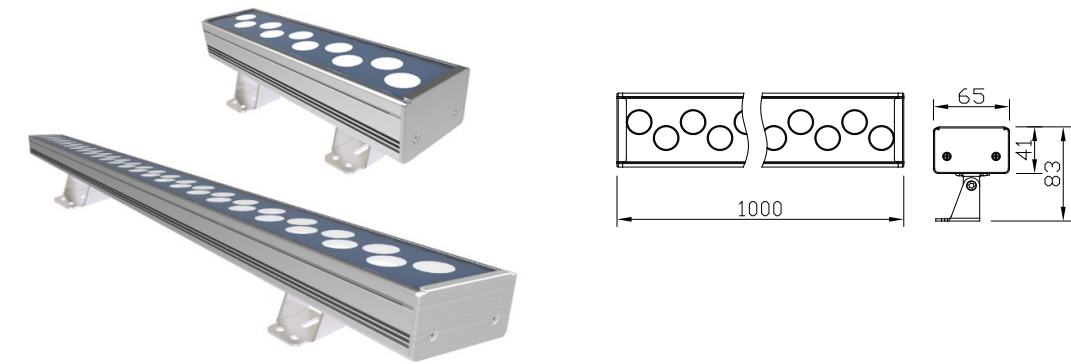

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	氧化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	螺丝安装 ; 可调角度 ; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关 ; DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-



目网


EU2018

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
24	24VDC	2500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2-0.25M 2x0.75mm ² 公母头	15/20/30 /45/60/10X45/10X60	EU2018D-0.5M
24	24VDC DMX	2500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2-0.25Mx1.0+3x0.2mm ² 公母头	15/20/30 /45/60/10X45/10X60	EU2018DMX-0.5M
48	24VDC	5100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2-0.25M 2x0.75mm ² 公母头	15/20/30 /45/60/10X45/10X60	EU2018D-1M
48	24VDC DMX	5100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	2-0.25Mx1.0+3x0.2mm ² 公母头	15/20/30 /45/60/10X45/10X60	EU2018DMX-1M


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览 ◀

EU2018 24W 4000K 20°

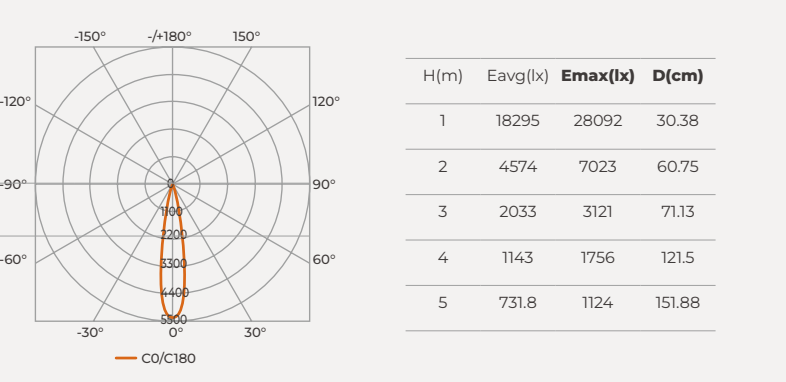

EU2018 24W 4000K 60°

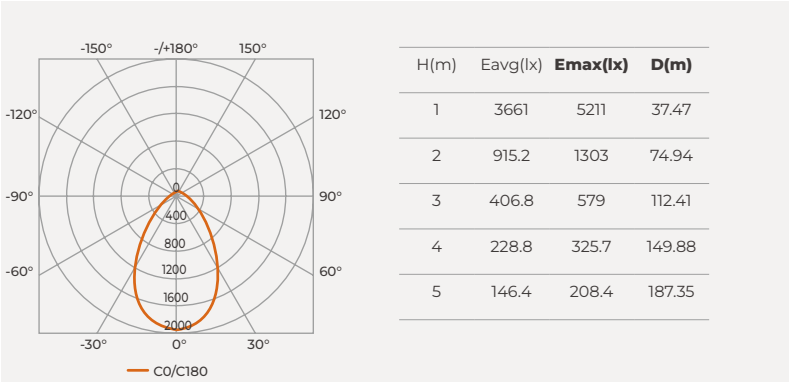


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

线型灯

EU2009



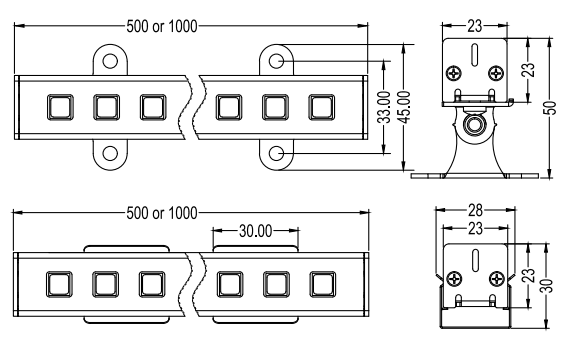

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	氧化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	螺丝安装 ; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关 ; DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-



目 网


EU2009

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
12	24VDC	1000	C,W,N	85	恒压	并联	0.2M 2x1.0mm² 公母头	120	EU2009-1M
6.5	24VDC	500	C,W,N	-	恒压	并联	0.2M 2x1.0mm² 公母头	120	EU2009-0.5M
12	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	0.2M 2x1.0+3X0.3mm² 公母头	120	EU2009DMX-1M
6.5	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	0.2M 2x1.0+3X0.3mm² 公母头	120	EU2009DMX-0.5M
12	24VDC DMX	-	RGBW	-	恒压	并联	0.2M 2x1.0+3X0.3mm² 公母头	120	EU2009DMX-1M-RGBW
6.5	24VDC DMX	-	RGBW	-	恒压	并联	0.2M 2x1.0+3X0.2mm² 公母头	120	EU2009DMX-0.5MRGBW

产品导航

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 256/257 页;

EU2009 12W 4000K 120°

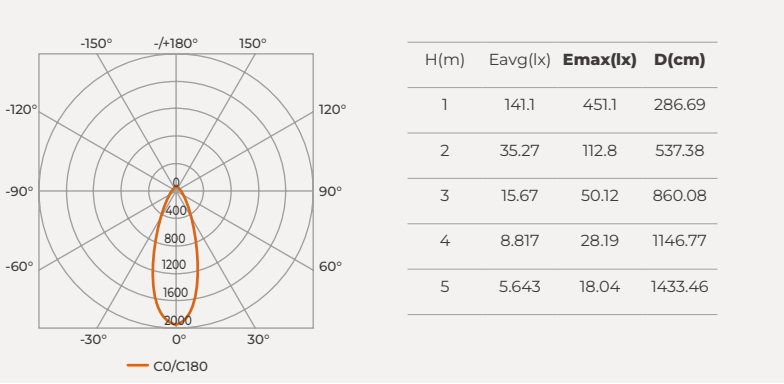

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

线型灯

目网

EU2009HP



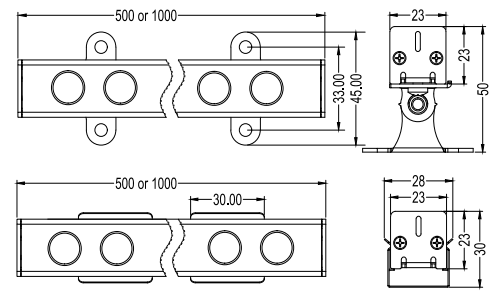

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	氧化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	螺丝安装 ; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关 ; DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-



目网


EU2009HP

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
18	24VDC	1000	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.2M 2x1.0mm ² 公母头	10/20/30/60/10X40	EU2009HP-1M
9	24VDC	500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.2M 2x1.0mm ² 公母头	10/20/30/60/10X40	EU2009HP-0.5M


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览 ◀

EU2009HP 18W 4000K 20°

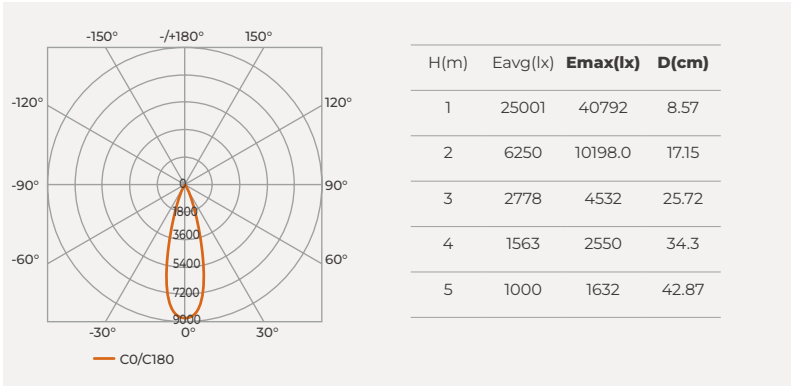

EU2009HP 18W 4000K 60°

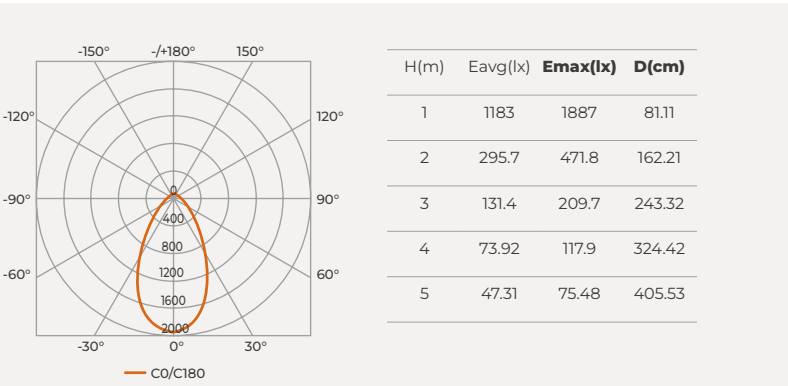


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

线型灯

目网

LL700

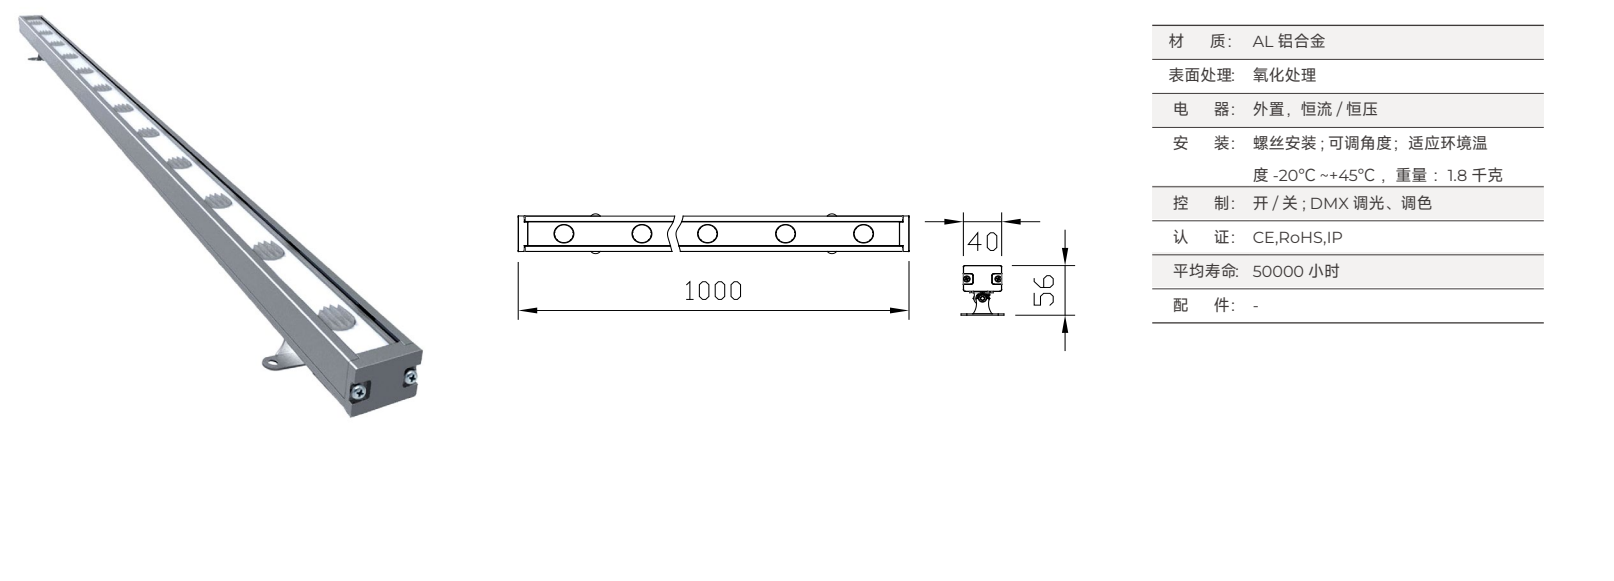


目网

LL700

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
13	24VDC	1200	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 2x0.75mm ² 或 0.2m 公母头	10/20/40/60	LL700D-1M-12
26	24VDC	2400	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 2x0.75mm ² 或 0.2m 公母头	10/20/40/60	LL700D-1M-24
6.5	24VDC	600	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 2x0.75mm ² 或 0.2m 公母头	10/20/40/60	LL700D-0.5M-6
13	24VDC	1200	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M -2x0.75mm ² 或 0.2m 公母头	10/20/40/60	LL700D-0.5M-12
4.5	24VDC	400	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 2x0.75mm ² 或 0.2m 公母头	10/20/40/60	LL700D-0.3M-4
13	24VDC	900	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 2x0.75mm ² 或 0.2m 公母头	120	LL700D-1M-12-M
13	24VDC DMX	1200	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 4x0.5mm ² 或 0.2m 公母头	10/20/40/60	LL700DMX-1M-12
26	24VDC DMX	2400	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 4x0.5mm ² 或 0.2m 公母头	10/20/40/60	LL700DMX-1M-24
17	24VDC DMX	-	4R+4G+4B+4W	-	恒压	并联	0.5M 4x0.5mm ² 或 0.2m 公母头	10/S20/40/F60	LL700DMX-1M-16-RGBW
26	24VDC DMX	-	RGB-FC	-	恒压	并联	0.5M 4x0.5mm ² 或 0.2m 公母头	10/S20/40/F60	LL700DMX-1M-RGB-FC
26	24VDC DMX	-	RGBW-FC	-	恒压	并联	0.5M 4x0.5mm ² 或 0.2m 公母头	10/S20/40/F60	LL700DMX-1M-RGBW

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览

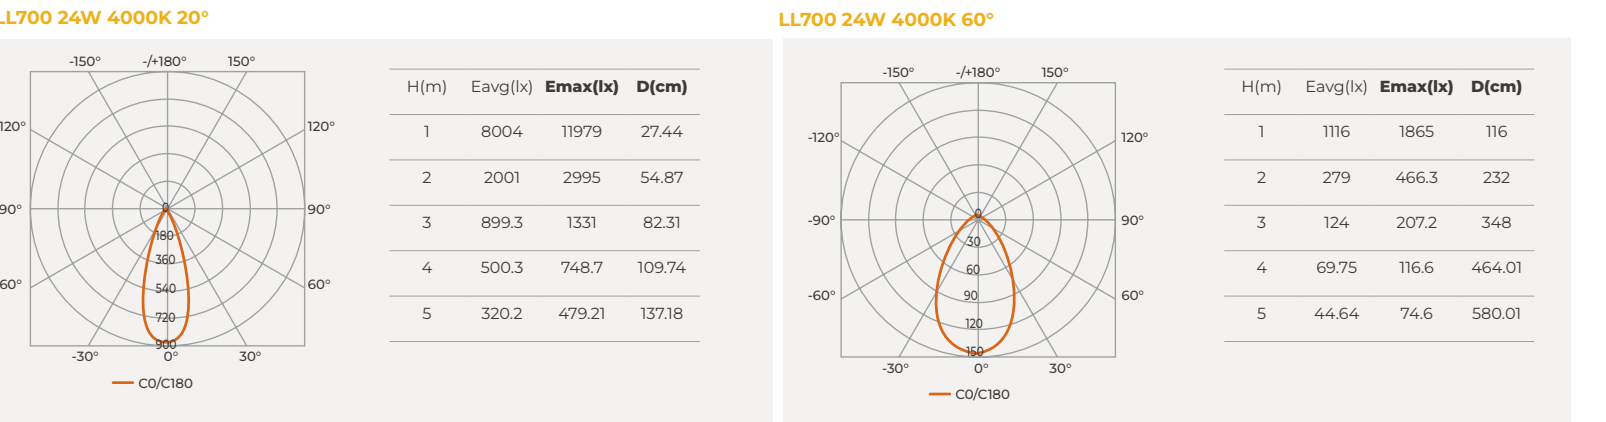


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

线型灯

目网

LL710

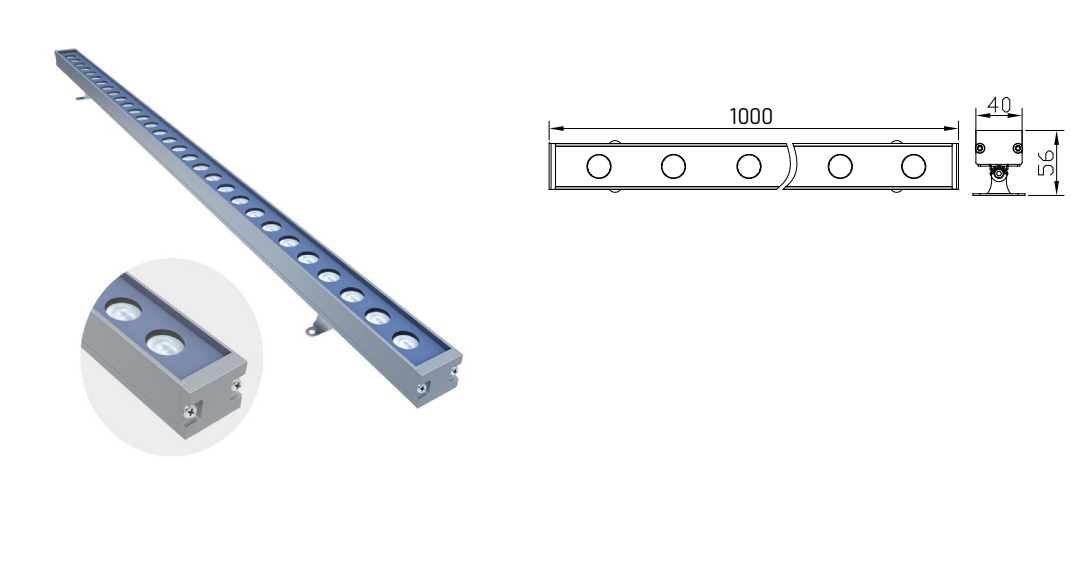

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	氧化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	螺丝安装; 可调角度; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关; DMX 调光、调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-



目网


LL710

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
12	24VDC	800	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 2x0.75mm ² 或 0.2m 公母头	15/S20/30/45/F60	LL710D
12	24VDC	500	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 2x0.75mm ² 或 0.2m 公母头	120	LL710DM
12	24VDC DMX	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 4x0.5mm ² 或 0.2m 公母头	15/S20/30/45/F60	LL710DMX-RGB
12	24VDC DMX	-	RGB(FullColor)	-	恒压	并联	0.5M 4x0.5mm ² 或 0.2m 公母头	15/S20/30/45/F60	LL710-1M-12W-DMX-RGB


产品导览 ◀

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色;
驱动电源需另配, 见第 256/257 页;

LL710 12W 4000K 20°

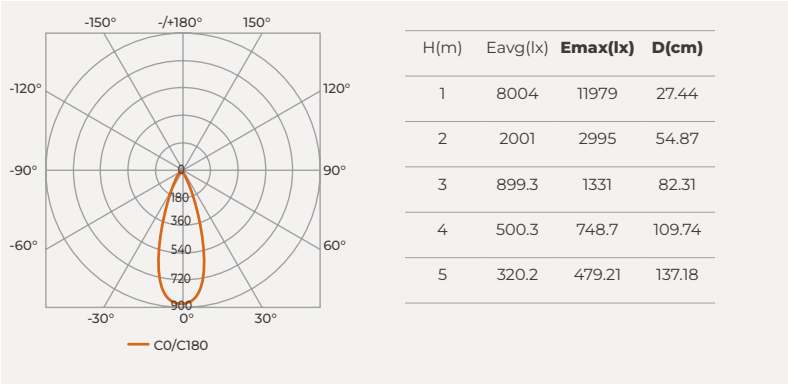

LL710 12W 4000K 60°

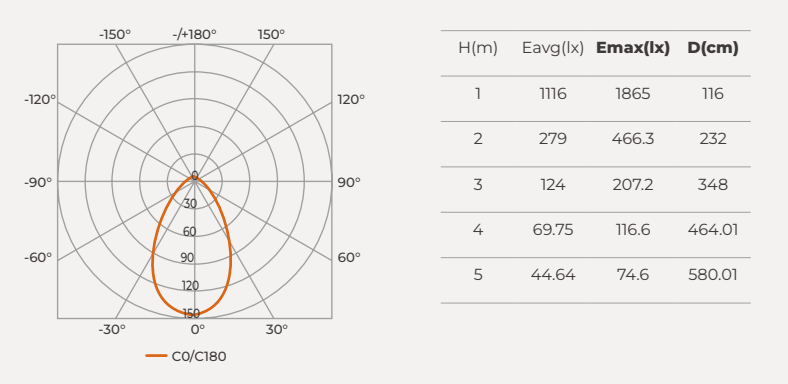

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

6 侧壁灯



产品导览




图片	编号	功率 (W)	出光角度 (°)	色温 (K)	IP68	页码
	EU1811-1A-P1	24	20/30/40/50/40X80	单色 / 全彩	67	190/191 ▶
	EU1811-1A-P2	48	20/30/40/50/40X80	单色 / 全彩	67	192/193 ▶
	EU1808B	3	60	单色 / 全彩	65	194/195 ▶
	EU1820	1	70	单色	65	196/197 ▶
	ML101	1.3	-	单色 / 全彩	68	198/199 ▶
	ML102	2	20/60	单色	65	200/201 ▶
	ML103	1.3	-	单色 / 全彩	65	202/203 ▶
	ML104	1.3	-	单色 / 全彩	68	204/205 ▶
	ML110	2	20/60	单色 / 全彩	65	206/207 ▶
	RD025	2	120	单色 / 全彩	65	208/209 ▶
	RD063	3W + 4X1W	120 + 4X10	单色 / 全彩	65	210/211 ▶
	RD083	2	120	单色 / 全彩	65	212/213 ▶
	GL112SJ	1.3	20/60	单色 / 全彩	68	214/215 ▶
	RD031	2	120	单色 / 全彩	65	216/217 ▶

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

侧壁灯

目网

EU1811-1A-P1

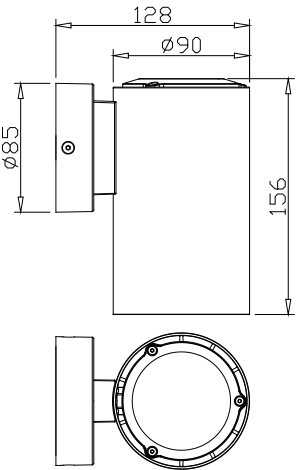

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	喷油或喷涂处理
电 器:	外置, 发恒压
安 装:	螺丝安装 ; 适应环温度 -20℃ ~+45℃,
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-



目网


EU1811-1A-P1

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
12	24VDC DMX	-	双色温 ,RGBFC,RGBW-FC	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	20/30/40/50/40X80	EU1811-1DMX-P1-12W
18	24VDC DMX	-	双色温 ,RGBFC,RGBW-FC	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	20/30/40/50/40X80	EU1811-1DMX-P1-18W
24	24VDC DMX	-	双色温 ,RGBFC,RGBW-FC	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	20/30/40/50/40X80	EU1811-1DMX-P1-24W
12	220VAC	1300	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 3x1.0mm²	20/30/40/50/40X80	EU1811-1A-P1-12W
18	220VAC	1900	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 3x1.0mm²	20/30/40/50/40X80	EU1811-1A-P1-18W
24	220VAC	2500	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 3x1.0mm²	20/30/40/50/40X80	EU1811-1A-P1-24W

产品导览 ◀

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

EU1811 24W 4000K 20°

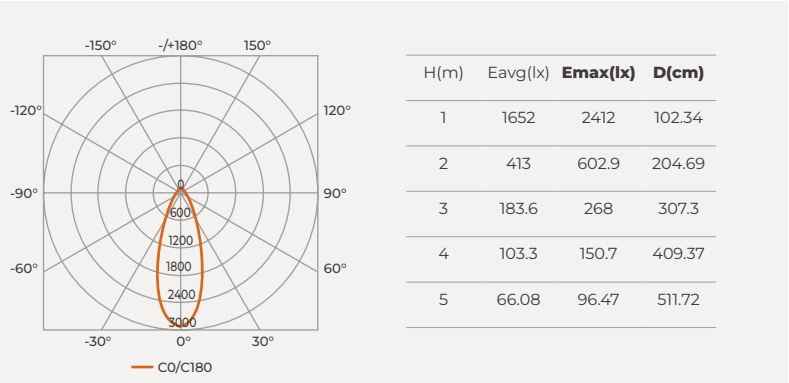


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

侧壁灯

目网

EU1811-1A-P2

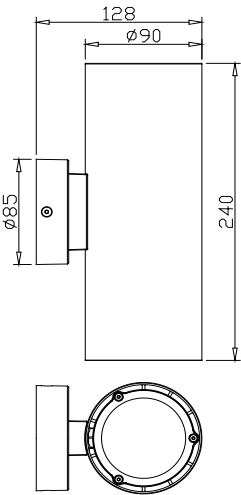

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	喷油或喷涂处理
电 器:	外置, 发恒压
安 装:	螺丝安装; 适应环温度 -20°C ~+45°C,
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-




功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
24	24VDC DMX	-	双色温 ,RGBFC,RGBW-FC	85	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	20/30/40/50/40X80	EU1811-1DMX-P2-24W
36	24VDC DMX	-	双色温 ,RGBFC,RGBW-FC	85	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	20/30/40/50/40X80	EU1811-1DMX-P2-36W
48	24VDC DMX	-	双色温 ,RGBFC,RGBW-FC	85	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	20/30/40/50/40X80	EU1811-1DMX-P2-48W
24	220VAC	2x1300	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 3x1.0mm²	20/30/40/50/40X80	EU1811-1A-P2-24W
36	220VAC	2x1900	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 3x1.0mm²	20/30/40/50/40X80	EU1811-1A-P2-36W
48	220VAC	2x2500	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 3x1.0mm²	20/30/40/50/40X80	EU1811-1A-P2-48W

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 256/257 页;

产品导览 ◀


EU1811 24W 4000K 20°

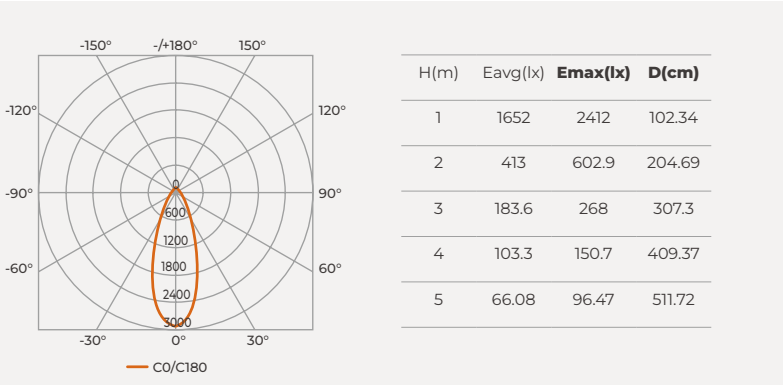

侧壁灯

目网

EU1808B

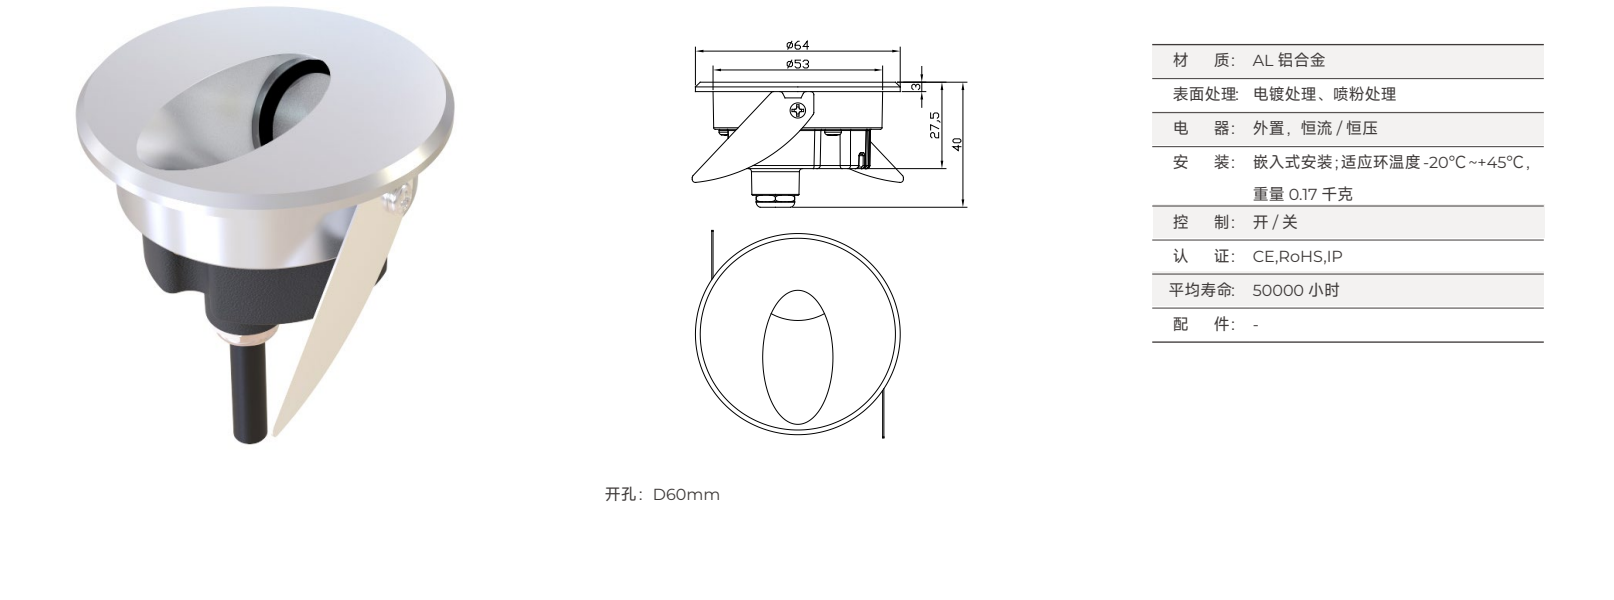

目网


EU1808B

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1	24VDC	95	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 2x0.75mm ²	60	EU1808BD
3	24VDC	160	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 2x0.75mm ²	60	EU1808BD-3W
1	350mA	95	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	0.5M 2x0.75mm ²	60	EU1808B
3	700mA	160	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	0.5M 2x0.75mm ²	60	EU1808B-3W

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导航

EU1808 1W 4000K 60°

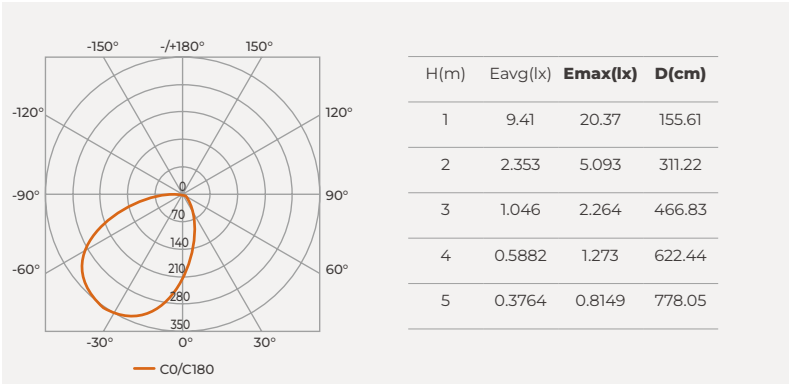


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

侧壁灯

目网

EU1820

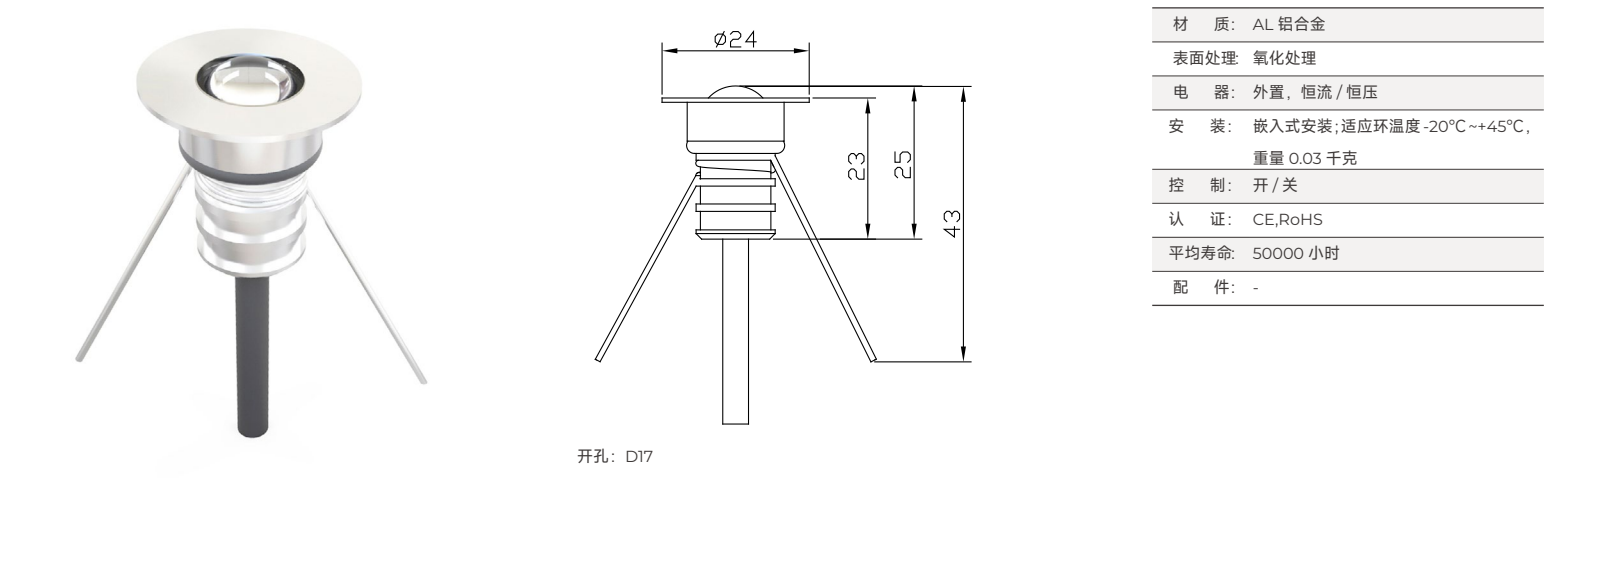

目网


EU1820

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1	24VDC	60	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 2x0.4mm²	70	EU1820D
0.3	24VDC	20	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	0.5M 2x0.4mm²	70	EU1820D-0.3W
1	350mA	60	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	0.5M 2x0.4mm²	70	EU1820

产品导览

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

EU1820 1W 4000K 70°

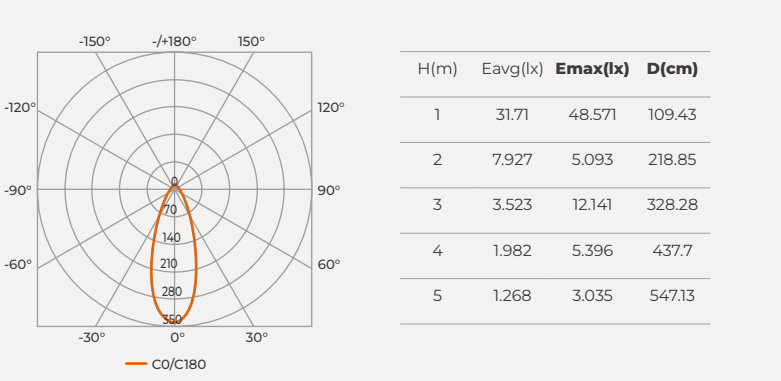


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

侧壁灯




ML101

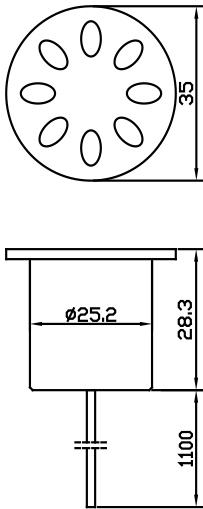

开孔：D26mm

材 质：	SUS316 不锈钢
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装；适应环境温度 -20°C~+45°C， 重量 :0.07 千克
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS,IP
平均寿命：	50000 小时
配 件：	-

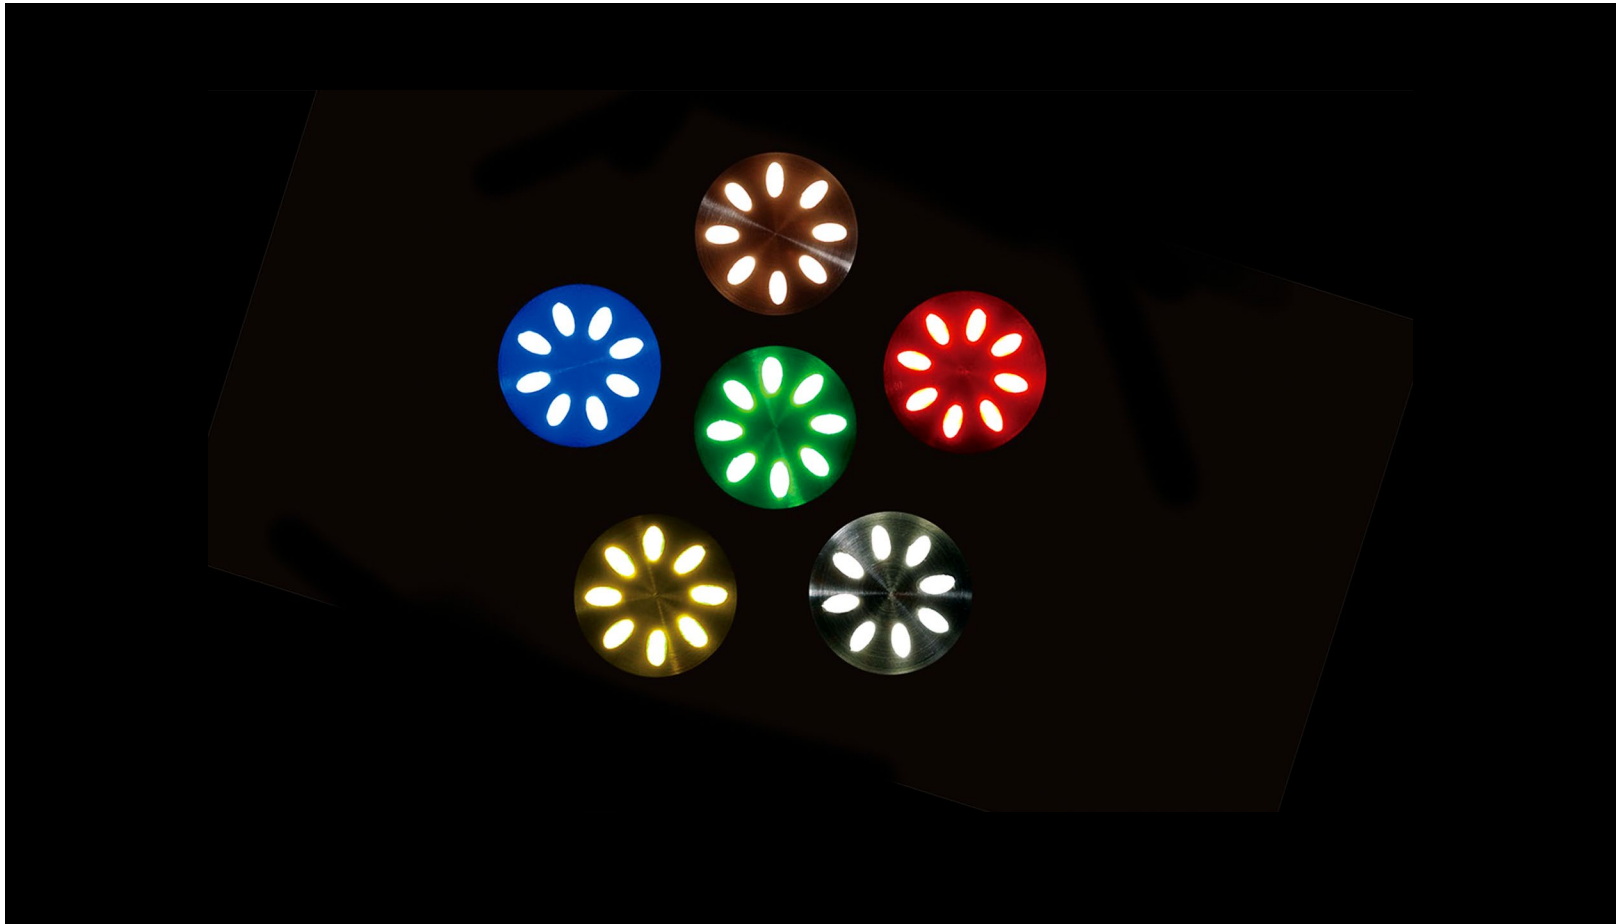

ML101

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.3	24VDC	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm ²	-	ML101D
1	24VDC	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x24AWG	-	ML101RGB
1	350mA	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm ²	-	ML101


产品导览 ◀

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 [256/257](#) 页；



侧壁灯

ML102

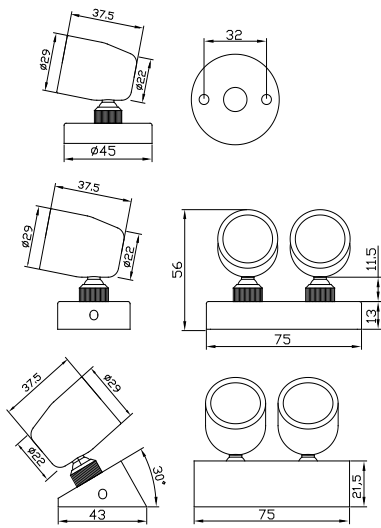

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置, 恒流
安 装:	螺丝安装; 适应环境温度 -20°C ~ +45°C,
控 制:	开 / 关
认 证:	CE, RoHS, IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-





目 网

ML102

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1	350mA	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x24AWG	20/60	ML1021
2	350mA	200	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x24AWG	20/60	ML1022
2	350mA	200	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x24AWG	20/60	ML1022-30

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览 ◀

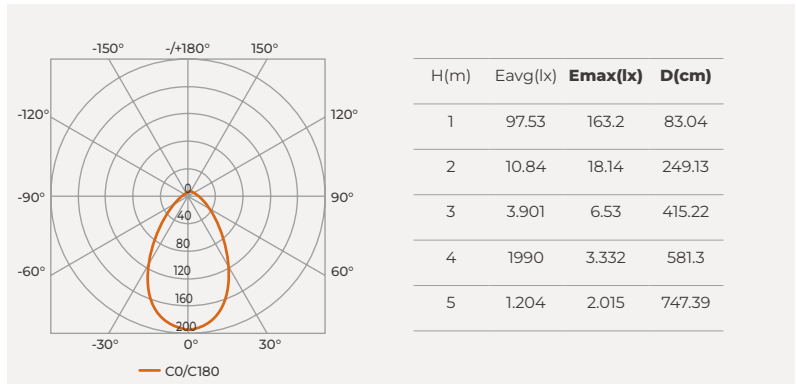
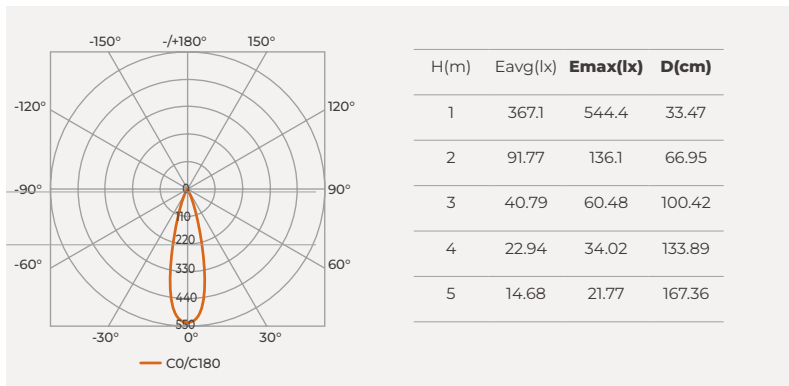


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

侧壁灯


目网

ML103

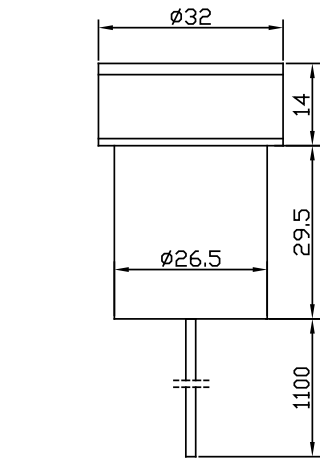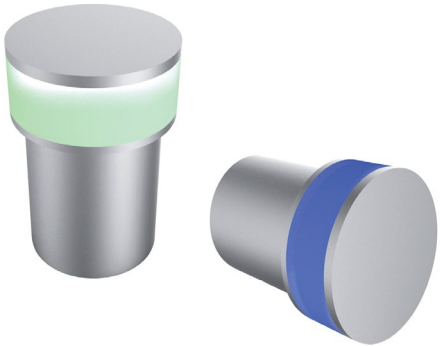

开孔：D27mm

材 质：	AL 铝合金
表面处理：	氧化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装；适应环温度 -20℃~+45℃， 重量 0.056 千克
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS
平均寿命：	50000 小时
配 件：	-

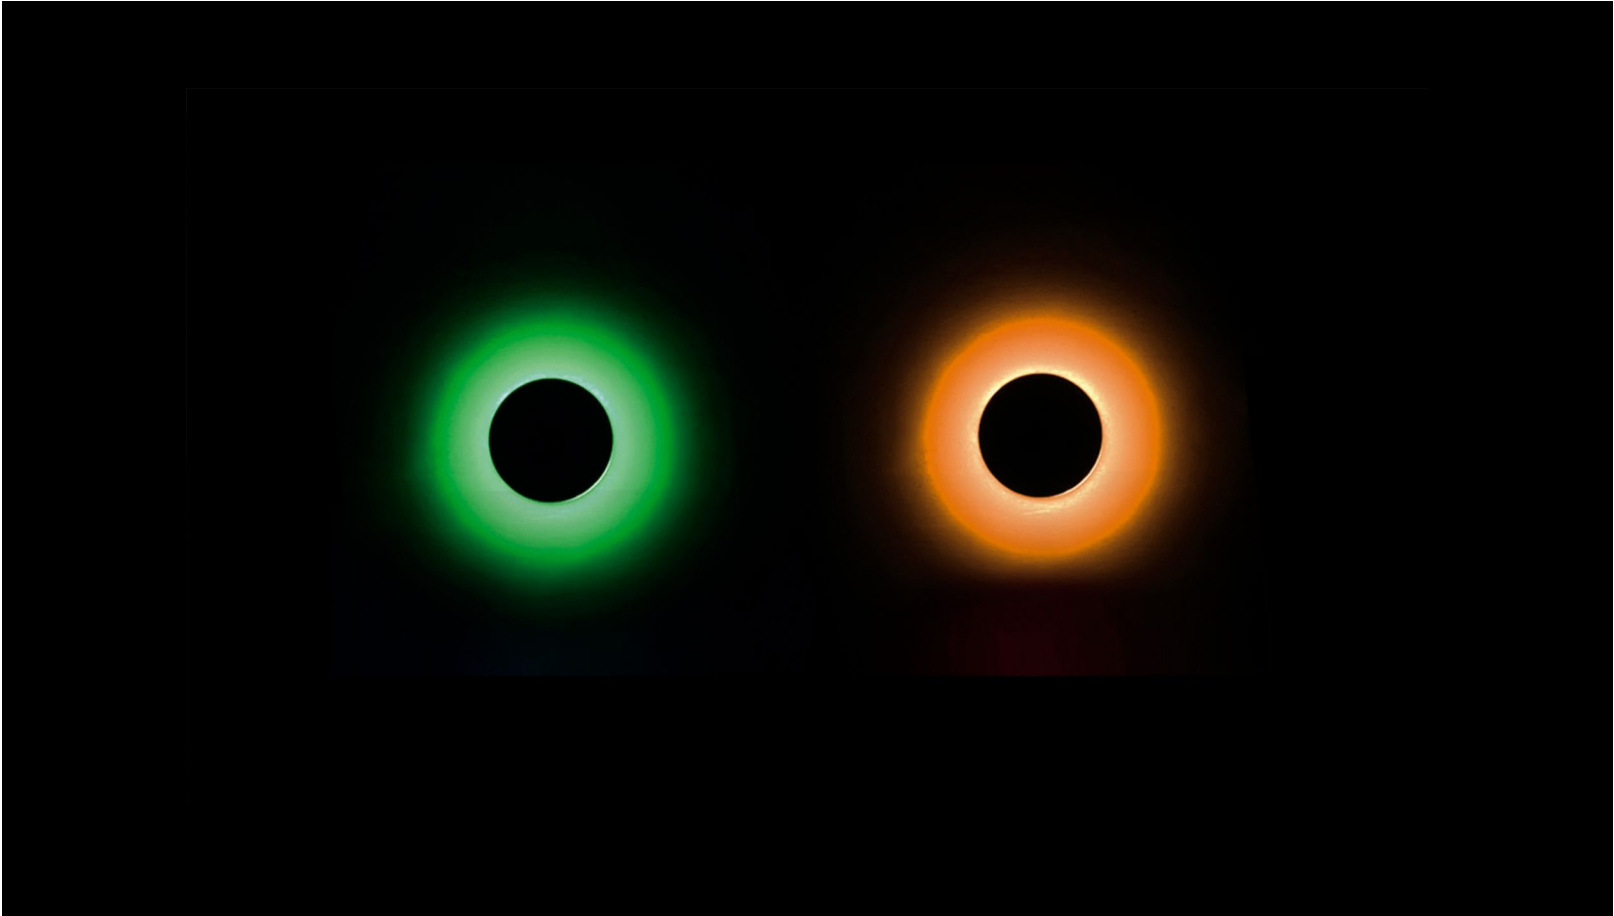

目网

ML103

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.3	24VDC	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm²	-	ML103D
1	24VDC	-	RGB	85	恒压	并联	1.1M 4x24AWG	-	ML103RGB
1	350mA	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm²	-	ML103

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；


产品导览 ◀



1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件


侧壁灯

ML104

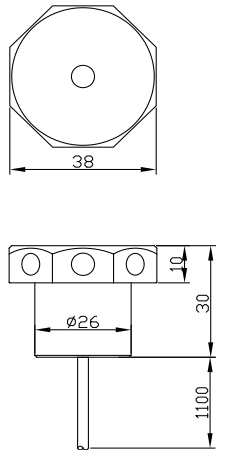

开孔：D27mm

材 质：	SUS316 不锈钢
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装;适应环境度 -20℃~+45℃,重量 0.11 千克
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS,IP
平均寿命：	50000 小时
配 件：	-

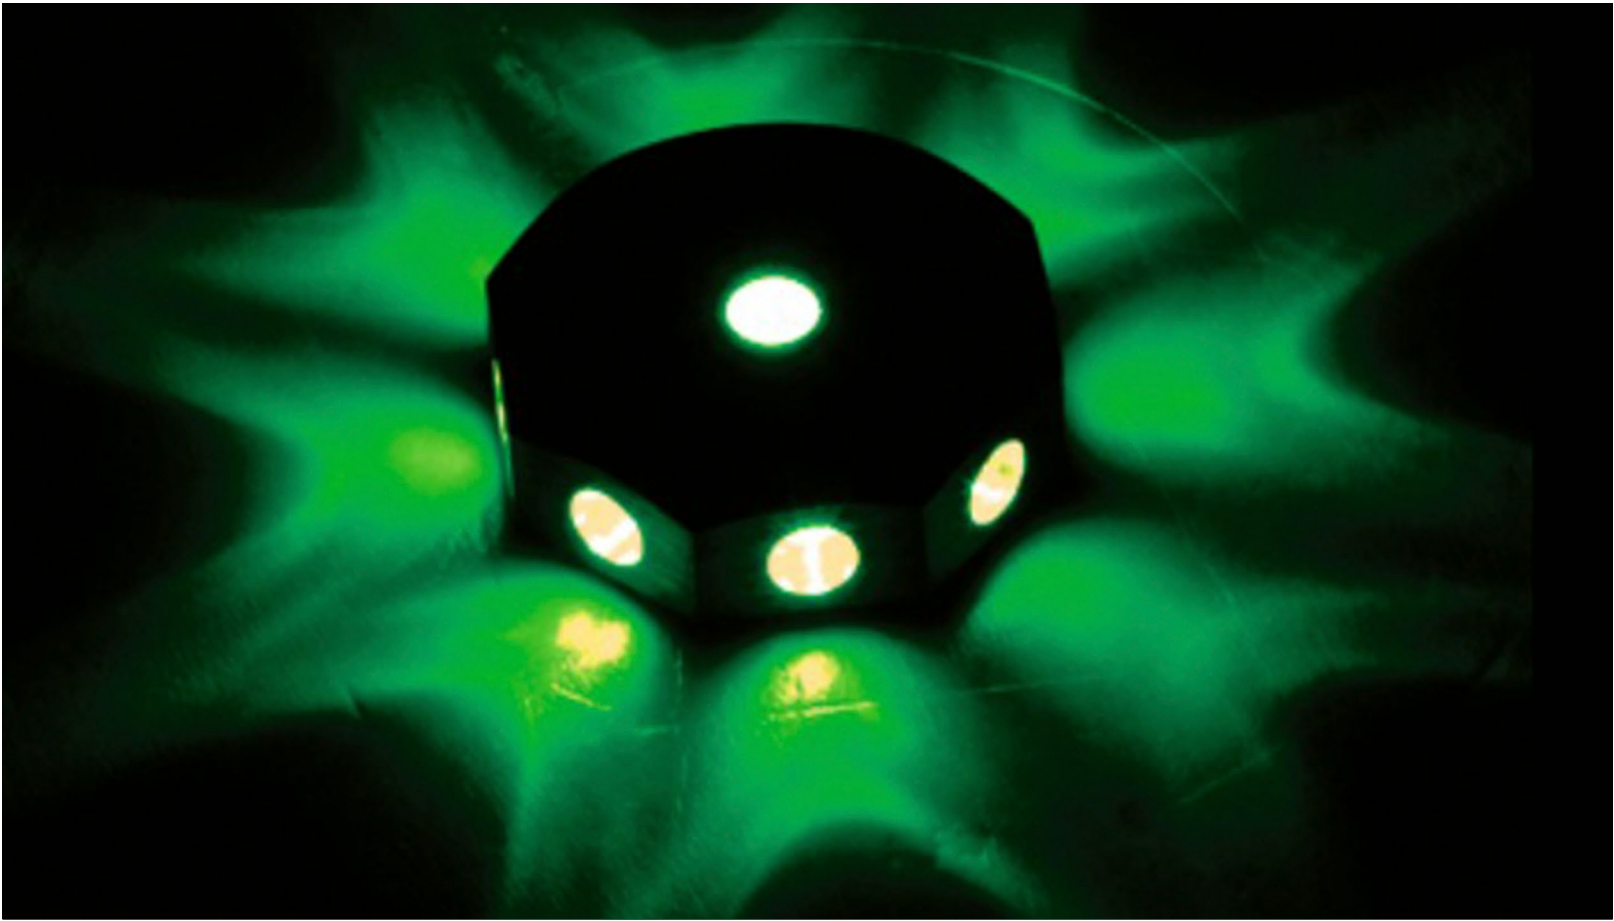

目 网


ML104

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.3	24VDC	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm²	-	ML104D
1	24VDC	-	RGB	85	恒压	并联	1.1M 4x24AWG	-	ML104RGB
1	350mA	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm²	-	ML104

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览 ◀

ML104 1W 4000K 20°

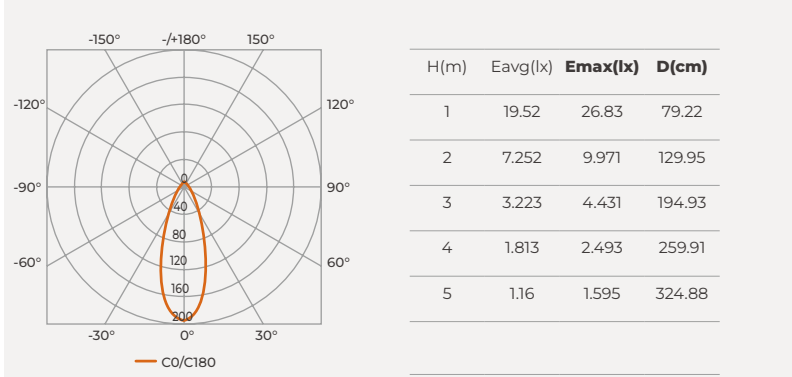

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件


侧壁灯

ML110




ML110

ML220

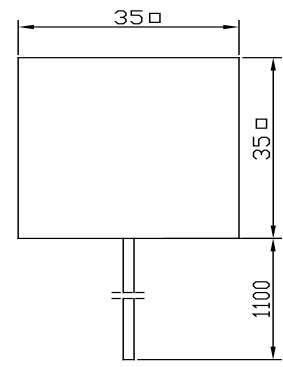

开孔: D20mm

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	氧化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	嵌入式安装; 适应环温度 -20°C ~+45°C, 重量 0.1/0.16 千克
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS
平均寿命:	50000 小时
配 件:	TS110, 见第 216 页

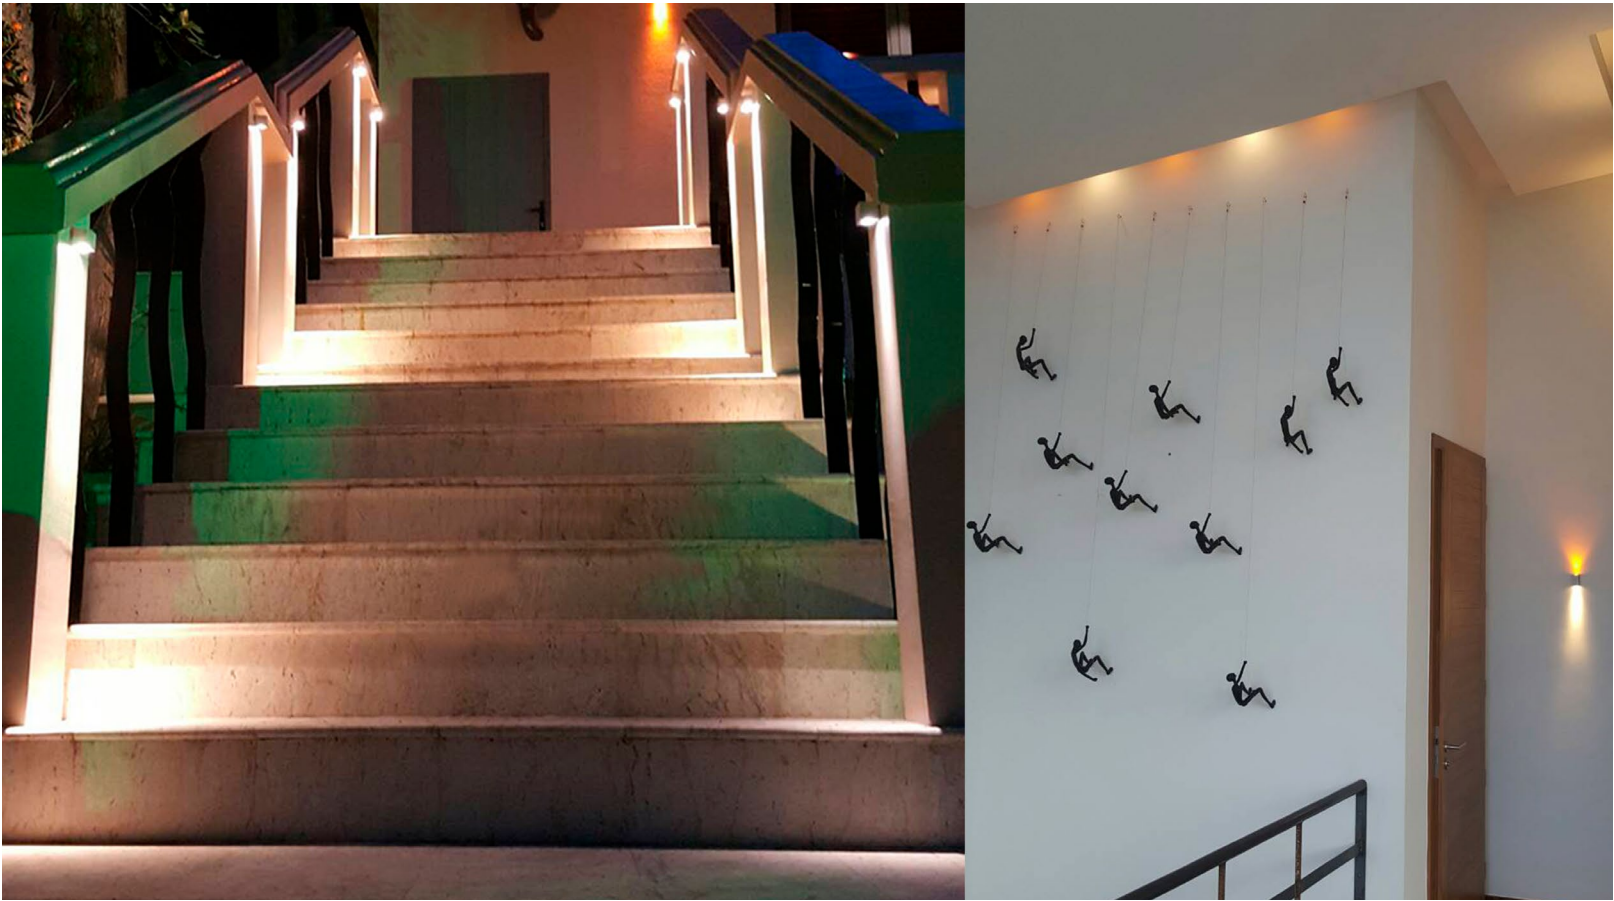

目 网


ML110

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1	350mA	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm²	20/60	ML110
2	350mA	200	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm²	20/60	ML220


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导航 ◀

ML110 2W 4000K 20°

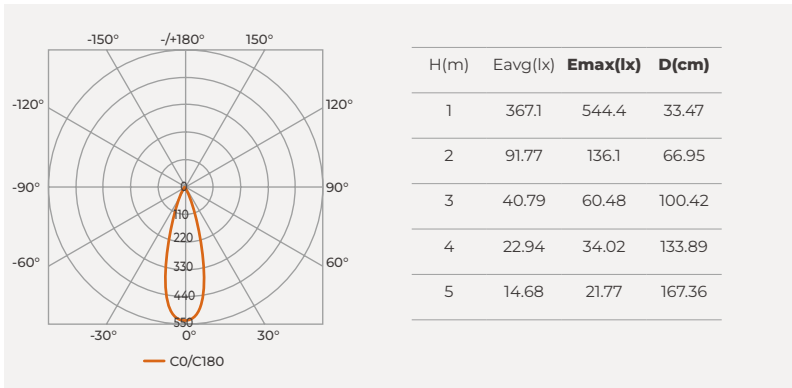

ML110 2W 4000K 60°

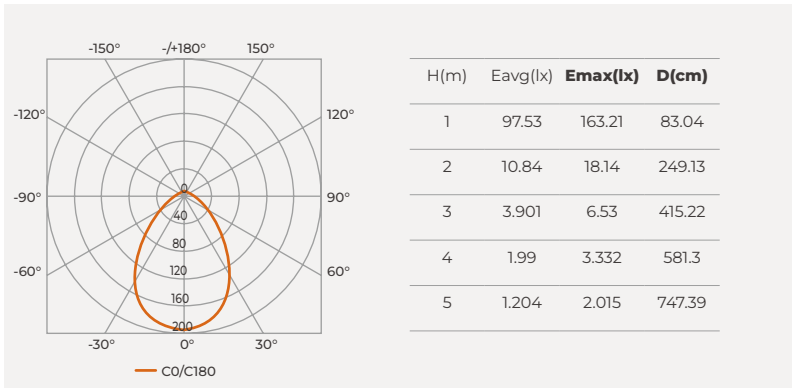


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

侧壁灯

RD025

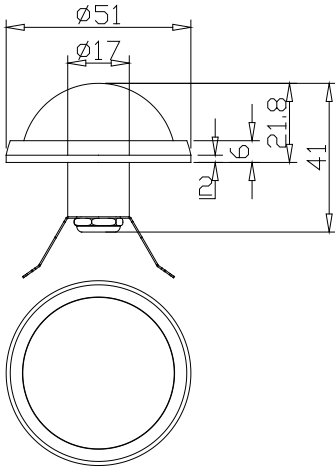

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	氧化处理
电 器:	外置
安 装:	盒螺丝安装, 适应环境 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-

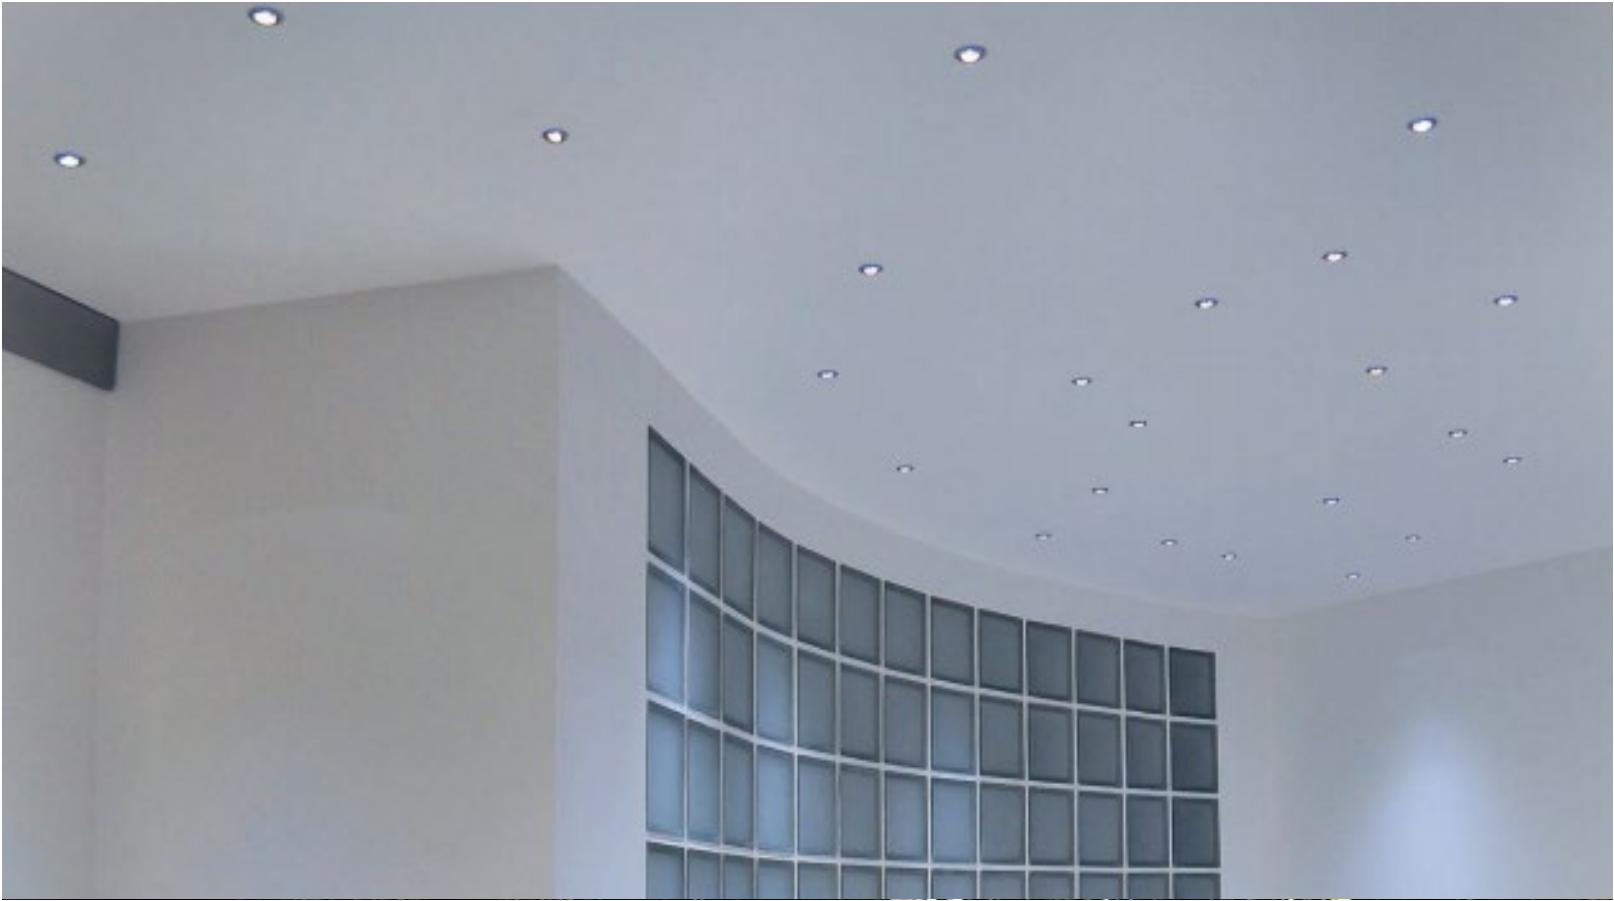

目 网

RD025

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
2	24VDC	-	RGB-FC	-	恒压	并联	1.1M 4X24AWG	120	RD025

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;

产品导览 ◀




1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

侧壁灯

目网

RD063

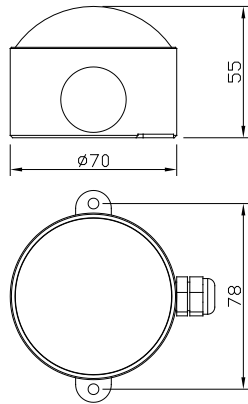

材 质：	AL 铝合金
表面处理：	氧化处理
电 器：	外置
安 装：	盒螺丝安装, 适应环度 -20℃ ~+45℃
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS
平均寿命：	50000 小时
配 件：	-



目网

RD063

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
3w + 4X1W	24VDC	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	120 + 4X10	RD063DMX

产品导览 ◀

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；




1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

侧壁灯

目网

RD083

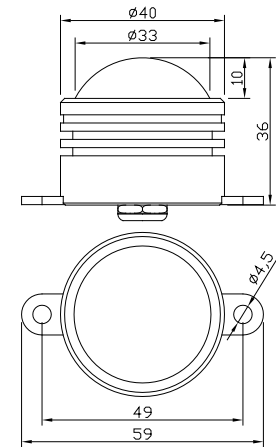

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	氧化处理
电 器:	外置
安 装:	盒螺丝安装 , 适应环度 -20℃ ~+45℃
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-



目网

RD083

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
2	24VDC	150	C,W,N,R,G,B,A	-	恒压	并联	2-0.2M 2x1.0mm²+3x0.3	120	RD083DMX

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;

产品导览




1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

侧壁灯

目网

GL112SJ

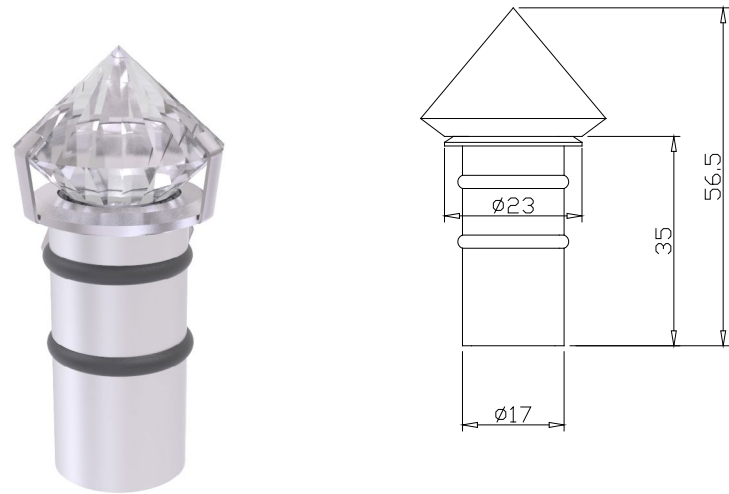

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	拉丝、抛光、钝化处理
电 器:	外置
安 装:	螺丝安装, 适应环度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-



GL112SJ

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.3	24VDC	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm²	20/60	GL112SJD
0.5	24VDC	30	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm²	120	GL112SJM
0.5	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 4x24AWG	120	GL112SJRGB
1	350mA	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm²	S20/F60	GL112SJ

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 256/257 页;

产品导览 ◀




侧壁灯


目网

RD031

新品推荐

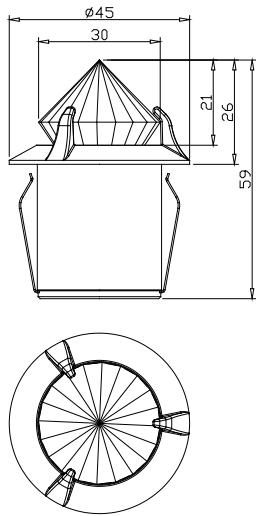

材 质:	AL 铝合金 +SUS316 不锈钢
表面处理:	氧化处理、抛光处理
电 器:	内置
安 装:	螺丝安装, 适应环度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-

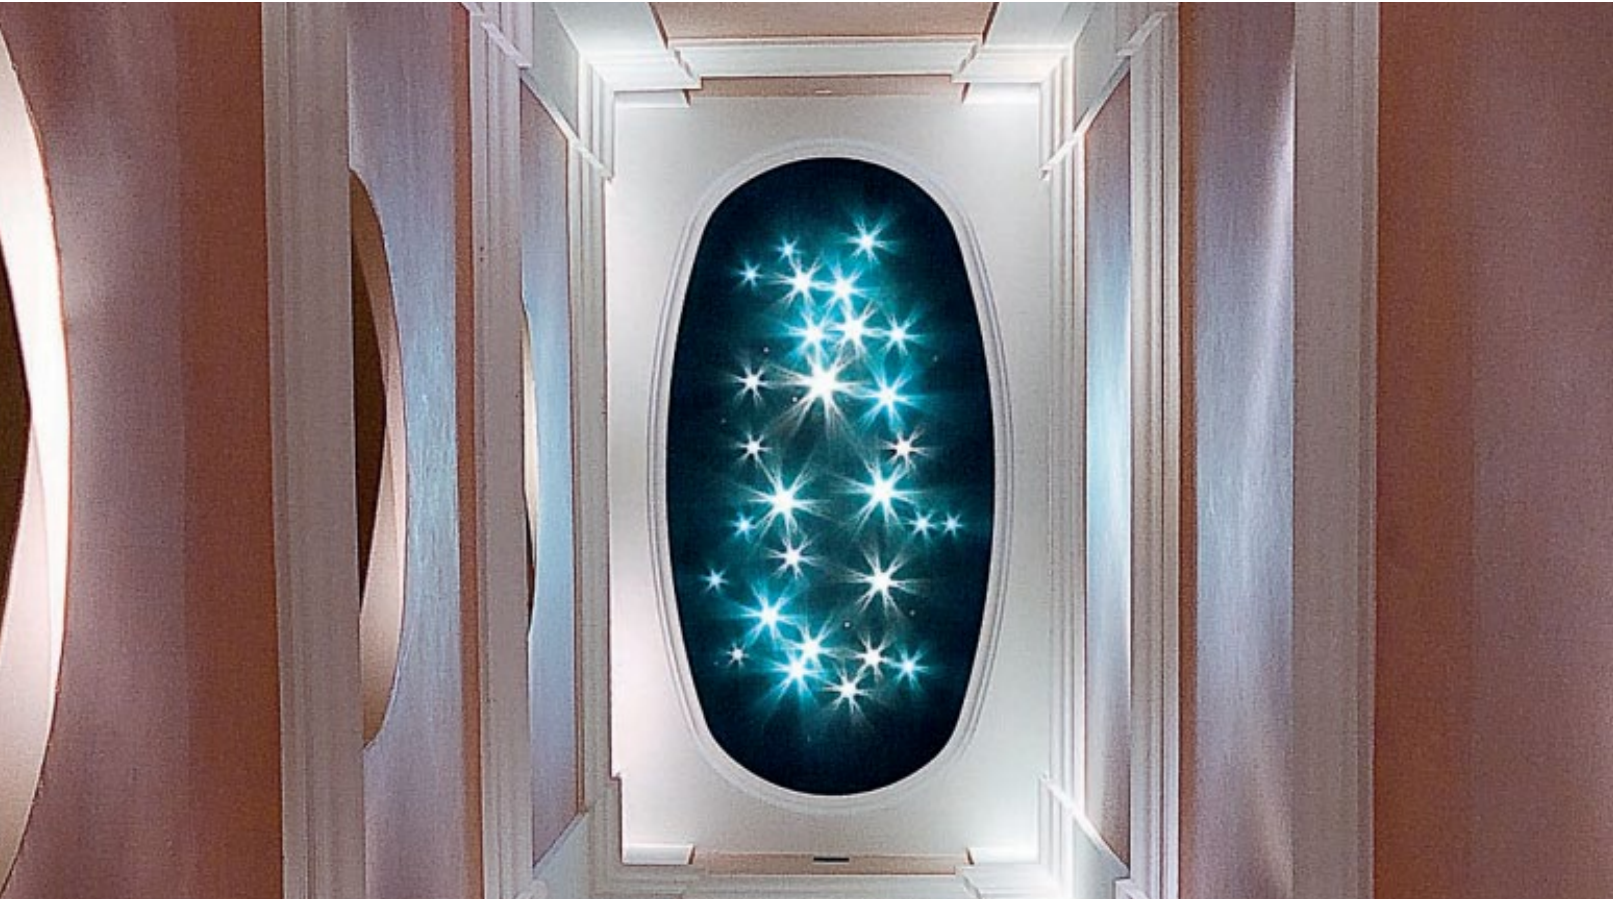

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
2	24VDC	-	2700K+5000K	85	恒压	并联	1.1M 4X24AWG	120	RD031DMX

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；

产品导览 ◀





产品导览

图片	编号	功率 (W)	出光角度 (°)	色温 (K)	IP68	页码
	SL131	1.3	12/45	单色	67	220/221 ▶
	SL133	5	20/60	单色	67	222/223 ▶
	SL100	16	24/40/60	单色 / 全彩	67	224/225 ▶
	EU3039-I-SP	27	20/30/40/50/40X80	单色 / 全彩	67	226/227 ▶
	EU5011	10	20/60	单色 / 全彩	67	228/229 ▶


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

插地灯

目网

SL131

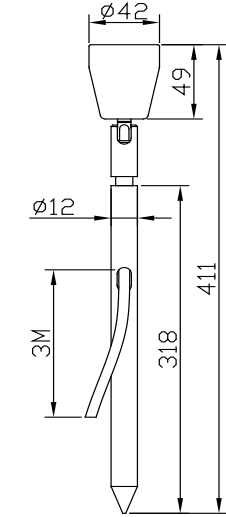

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	插泥安装, 可调角度; 适应环境温度 -20°C ~+45°C, 重量 0.63 千克
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-



目网


SL131

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.3	24VDC	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	12/45	SL131D
2	24VDC	160	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm²	12/45	SL131D
1	350mA	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm²	12/45	SL131


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页 ;

产品导览

SL131 1W 4000K 12°

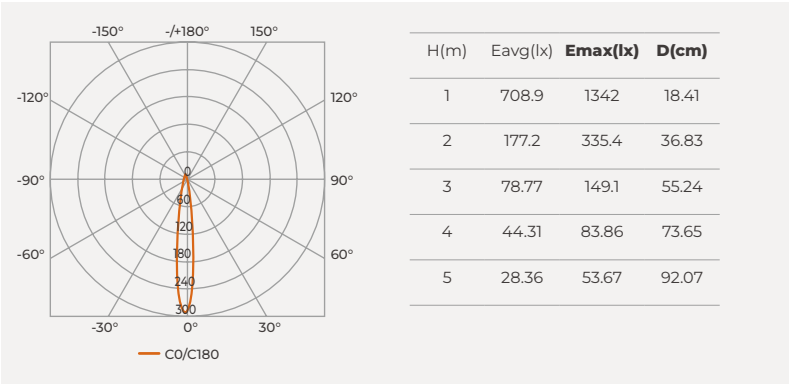

SL131 1W 4000K 45°

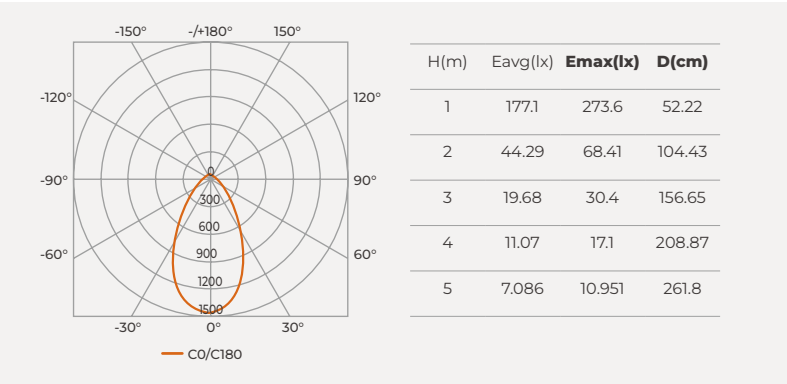


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

插地灯

目网

SL133

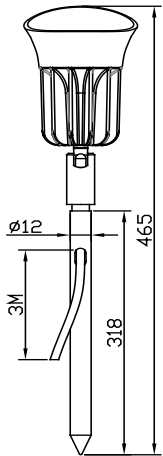

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	外置, 恒流 / 恒压
安 装:	插泥安装, 可调角度; 适应环境温度 -20°C ~+45°C, 重量 0.925 千克
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-



目网


SL133

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
3.5	24VDC	300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm ²	20/60	SL133D
5	24VDC	400	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm ²	20/60	SL133D
3	350mA	300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.75mm ²	20/60	SL133


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 256/257 页;

产品导览 ◀

SL133 3W 4000K 20°

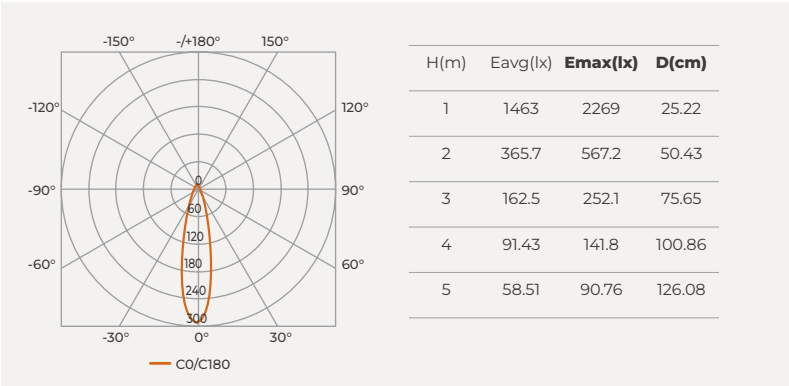

SL133 3W 4000K 60°

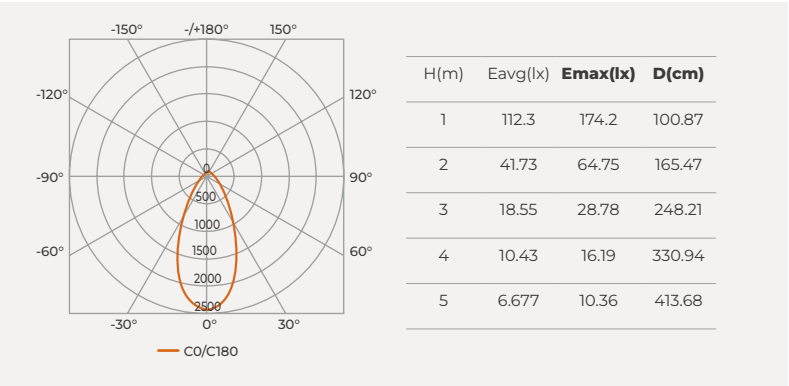


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

插地灯



SL100

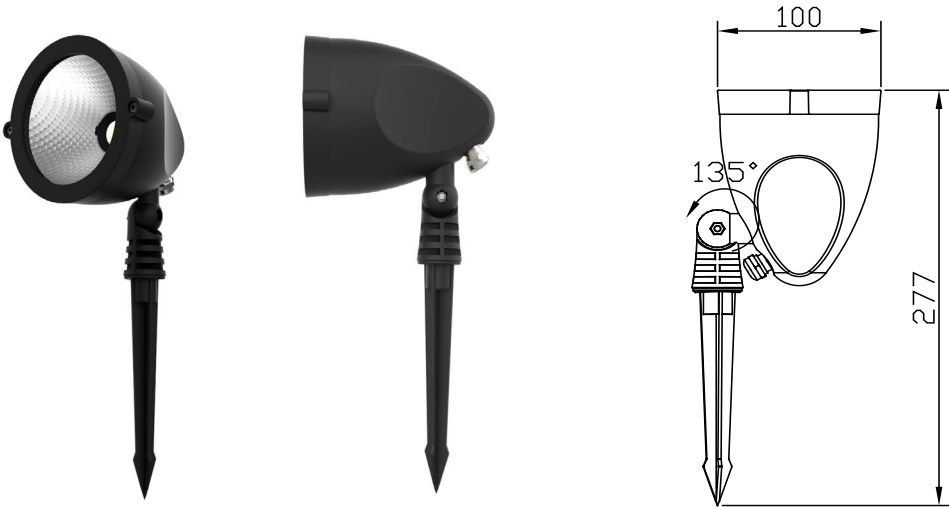

材 质：	AL 铝合金
表面处理：	喷油或者粉末喷涂
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	插泥安装，可调角度；适应环境温度 -20℃ ~+45℃，重量 0.75 千克
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS,IP
平均寿命：	50000 小时
配 件：	-




功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
16	24VDC	1600	WW3000K	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm ²	24/40/60	SL100
16	24VDC	1600	NW4200K	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm ²	24/40/60	SL100
16	24VDC	1760	CW5000K	85	恒压	并联	1.1M 2x0.75mm ²	24/40/60	SL100


产品导览 ◀

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
24VDC/24VDC DMX 驱动电源需另配，见第 256/257 页；

SL100 16W 4000K 24°

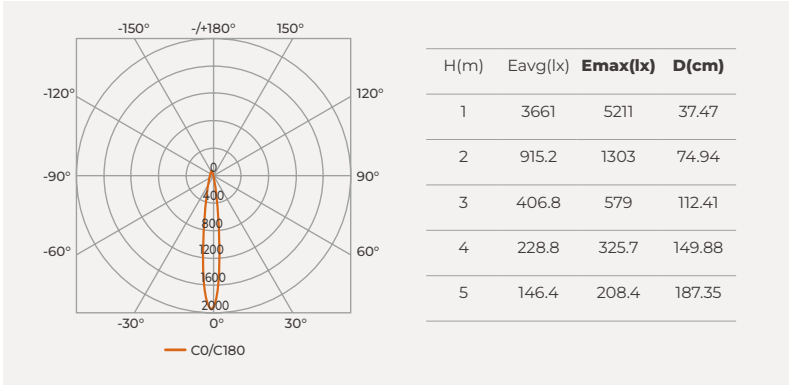

SL100 16W 4000K 60°

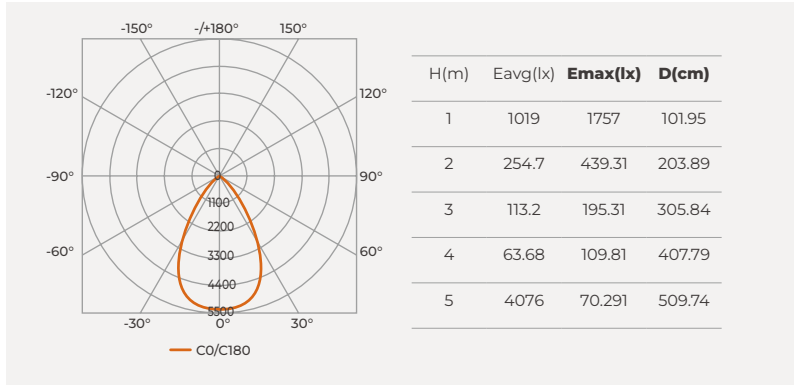


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

插地灯

目网

EU3039-1-SP

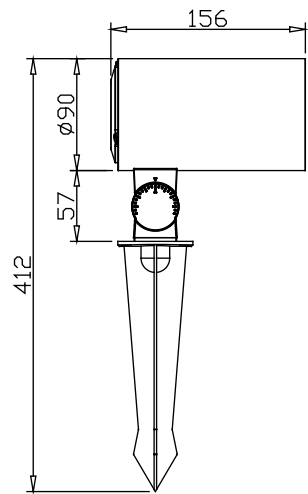

材 质：	AL 铝合金
表面处理：	喷油或者粉末喷涂
电 器：	外置，恒压
安 装：	插地安装；可调角度；适应环境温度 -20℃ ~+45℃
控 制：	开 / 关；DMX 调光、调色
认 证：	CE,RoHS,IP
平均寿命：	50000 小时
配 件：	遮光罩选配



目网


EU3039-1-SP

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
12	24VDC DMX	-	双色温 ,RGB-FC	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	20/30/40/50/40X80	EU3039-1-SP-DMX-12W
18	24VDC DMX	-	双色温 ,RGBFC,RGBW-FC	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	20/30/40/50/40X80	EU3039-1-SP-DMX-18W
24	24VDC DMX	-	双色温 ,RGBFC,RGBW-FC	-	恒压	并联	1.1M 4x0.5mm²	20/30/40/50/40X80	EU3039-1-SP-DMX-24W
12	220VAC	1300	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 3x1.0mm²	20/30/40/50/40X80	EU3039-1A-SP-12W
18	220VAC	1900	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 3x1.0mm²	20/30/40/50/40X80	EU3039-1A-SP-18W
24	220VAC	2500	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 3x1.0mm²	20/30/40/50/40X80	EU3039-1A-SP-24W
27	220VAC	2800	C,W,N	85	恒压	并联	1.1M 3x1.0mm²	20/30/40/50/40X80	EU3039-1A-SP-24W

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 [256/257](#) 页；

产品导览 ◀

EU3039-1 18W 4000K 20°

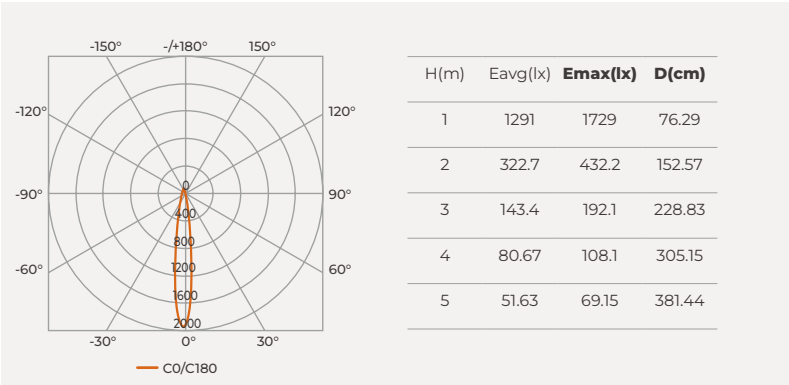

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

插地灯

目网

EU5011





材 质:	AL 铝合金
表面处理:	喷油或者粉末喷涂
电 器:	外置, 恒压
安 装:	插地安装; 可调角度; 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	




目网

EU5011

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
10	24VDC	750	C,W,N,R,G,B,A	-	恒压	并联	3M 2X0.75mm²	20/60	EU5011D

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览 ◀

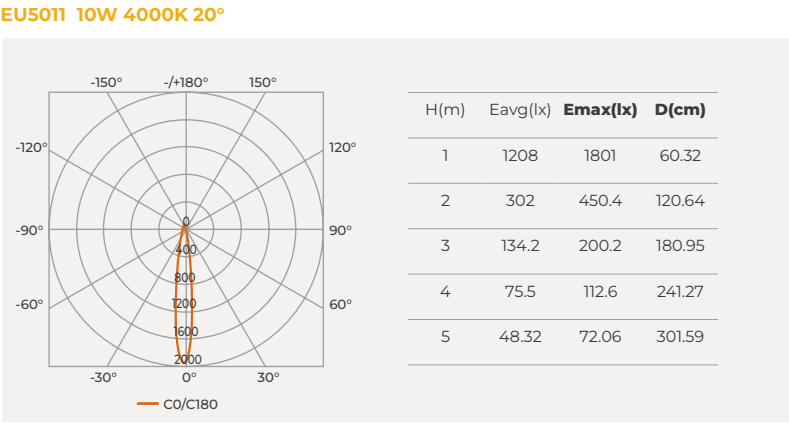

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件



产品导览


图片	编号	功率 (W)	出光角度 (°)	色温 (K)	IP68	页码
	EU1856	1.5	70X90/60x100	单色 / 全彩	67	232/233 ▶
	EU2509	12	S20 / F60	单色 / 全彩	65	234/235 ▶
	ML110-L	2	20/60	单色 / 全彩	40	236/237 ▶
	ML102-L	2	20/60	单色 / 全彩	40	238/239 ▶
	LED03	3	S20/F60	单色 / 全彩	-	240/241 ▶

	LED009	9	S20/F60	单色 / 全彩	-	242/243 ▶
---	--------	---	---------	---------	---	-----------

其他类

目网

EU1856

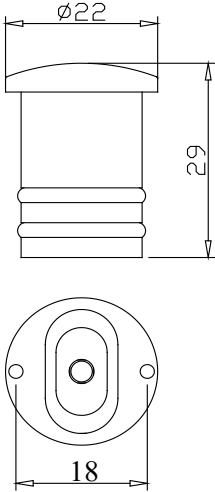

材 质：	SUS316 不锈钢
表面处理：	抛光、拉丝、钝化处理
电 器：	外置，恒流 / 恒压
安 装：	嵌入式安装, 适应环境温度 -20°C ~+45°C
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS,IP
平均寿命：	50000 小时
配 件：	-



目网


EU1856

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1.5	24VDC	120	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x0.4mm²	70X90/60x100	EU1856D
1.5	350mA	120	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm²	70X90/60x100	EU1856

产品导览 ◀



C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

RD046 1.5W 4000K 70x90°

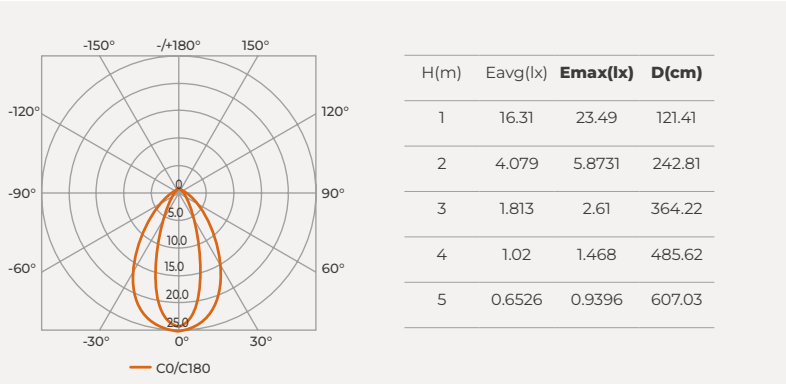

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

EU2509

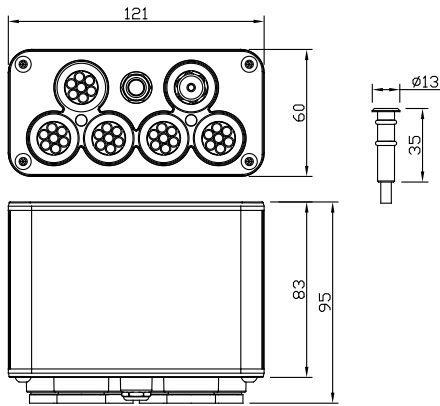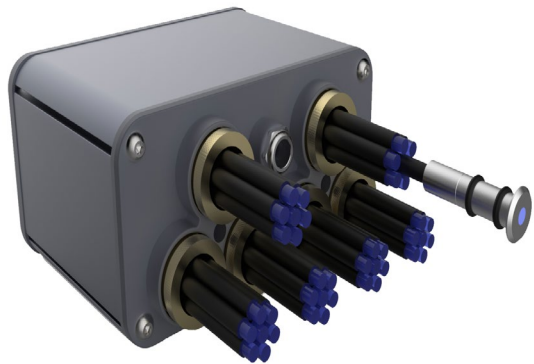

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	氧化处理
电 器:	外置, 恒压
安 装:	适应环境温度 -20℃ ~+45℃
控 制:	开 / 关 , DMX 调光 , 调色
认 证:	CE,RoHS,IP
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-



功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
12	24VDC DMX	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	1.1M 2x1.0+3x0.3mm ²	20 / 60	EU2509DMX
12	24VDC DMX	-	RGB	-	恒压	并联	1.1M 2x1.0+3x0.3mm ²	120	EU2509DMX-RGB
12	24VDC DMX	-	RGBW	-	恒压	并联	1.1M 2x1.0+3x0.3mm ²	120	EU2509DMX-RGBW

C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配 , 见第 [256/257](#) 页 ;

产品导览 ◀




1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

其他灯



ML110-L

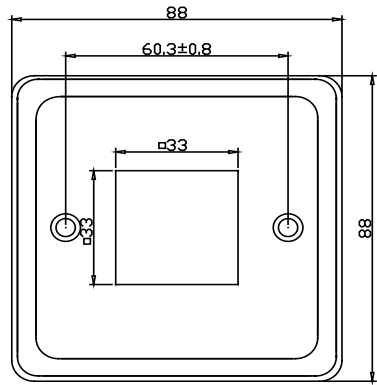

材 质:	AL 铝合金
表面处理:	氧化处理
电 器:	内置
安 装:	86 盒螺丝安装, 适应环度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-




ML110-L

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1	220VAC	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	-	20/60	ML110-L
2	220VAC	200	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	-	20/60	ML220-L


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;

产品导览 ◀

ML110 1W 4000K 20°

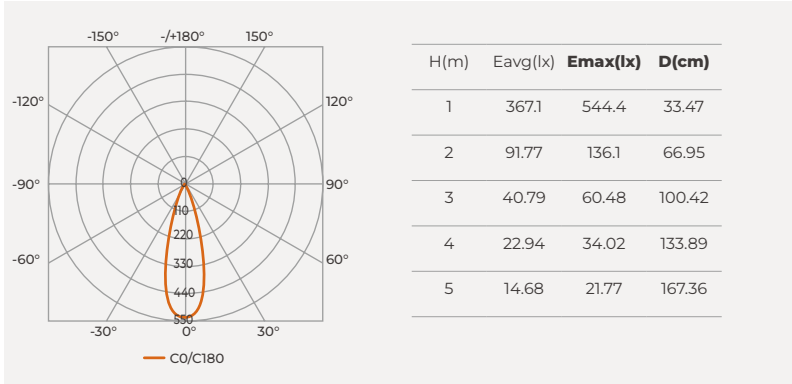

ML110 1W 4000K 60°

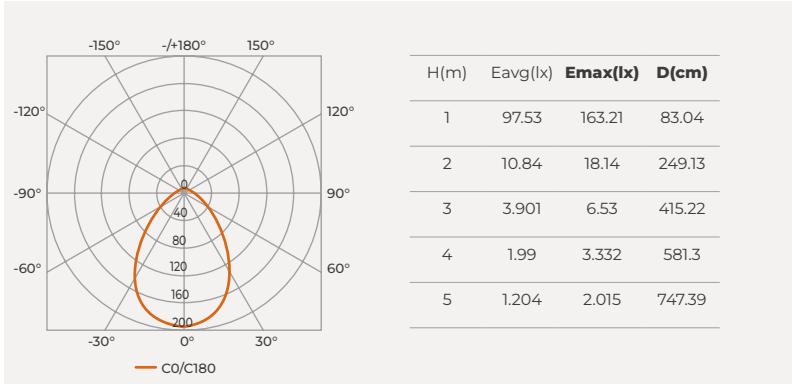


1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

其他类

ML102-L

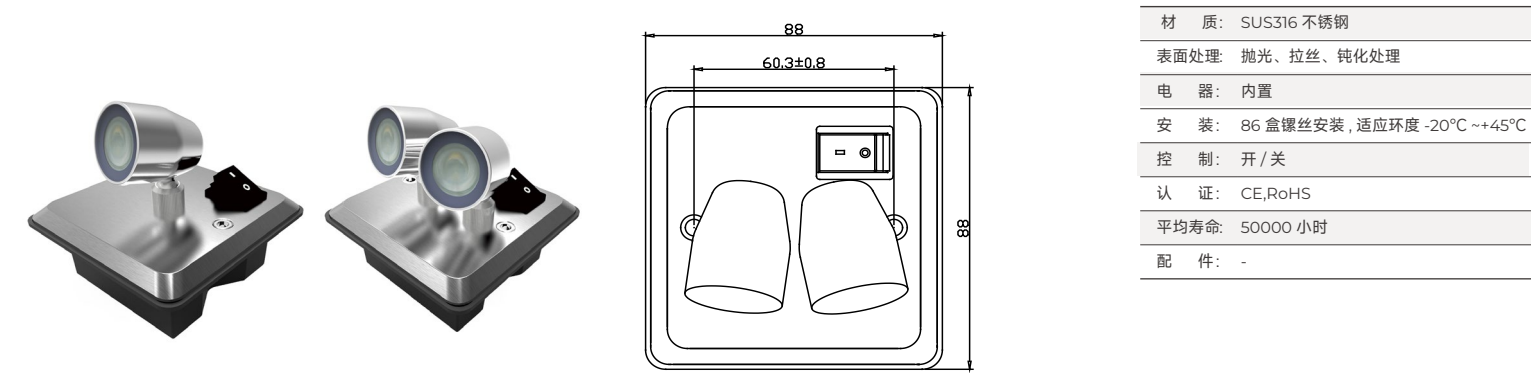

材 质:	SUS316 不锈钢
表面处理:	抛光、拉丝、钝化处理
电 器:	内置
安 装:	86 盒螺丝安装, 适应环度 -20°C ~+45°C
控 制:	开 / 关
认 证:	CE,RoHS
平均寿命:	50000 小时
配 件:	-



目 网


ML102-L

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
1	220VAC	100	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	-	20/60	ML102-L
2	220VAC	200	C,W,N,R,G,B,A	85	恒压	并联	-	20/60	ML102-2L


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色 ;
驱动电源需另配, 见第 [256/257](#) 页;

产品导览 ◀

ML102-L 1W 4000K 20°

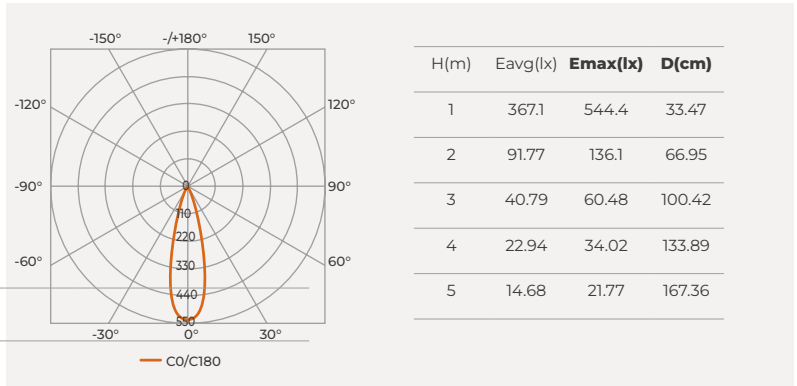

ML102-L 1W 4000K 60°

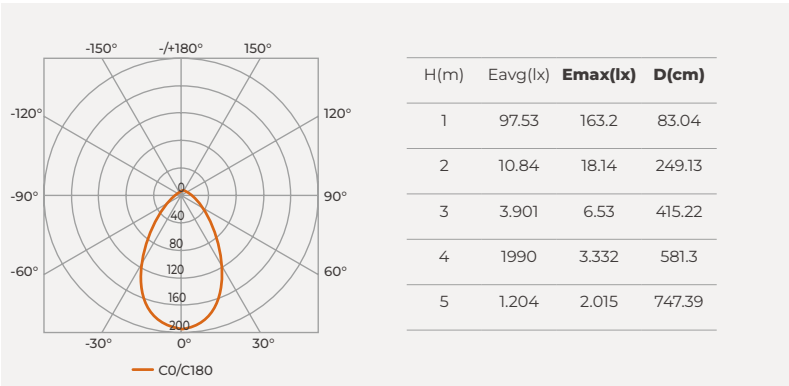

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

其他类

LED03



开孔：D47mm

材 质：	AL 铝合金
表面处理：	氧化处理
电 器：	外置，恒流
安 装：	嵌入式安装；适应环境温度 -20℃~+45℃， 重量 0.1 千克
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS
平均寿命：	50000 小时
配 件：	-



目 网


LED03

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线 (mm²)	角度 (°)	型号
3	350mA	300	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm²	20/60	LED03
3	350mA	-	R,G,B	-	恒流	串联	2x1.1M 4x24AWG 或 0.2m 公母头	20/60	LED03RGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 256/257 页；

产品导览 ◀

LED03 3W 4000K 20°

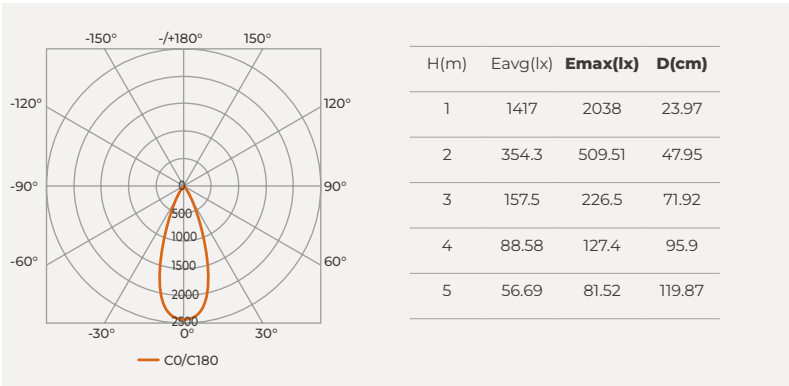

LED03 3W 4000K 60°

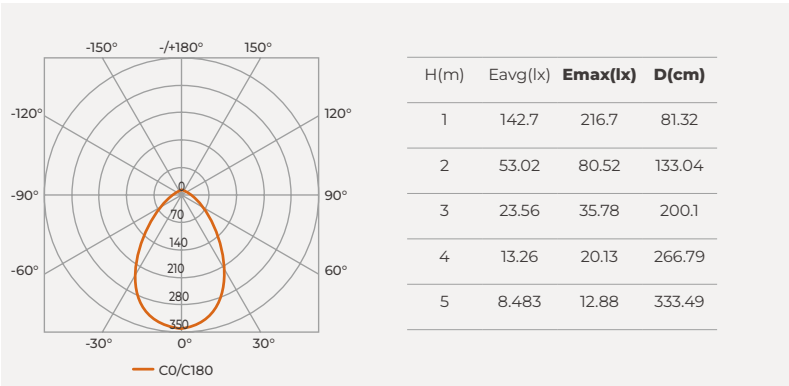

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

其他类

LED09



开孔：D47mm

材 质：	AL 铝合金
表面处理：	氧化处理
电 器：	外置，恒流
安 装：	嵌入式安装；适应环境温度 -20℃~+45℃， 重量 0.15 千克
控 制：	开 / 关
认 证：	CE,RoHS
平均寿命：	50000 小时
配 件：	-



目 网


LED09

功率 (w)	驱动电源	流明数 (lm)	色温 (k)	显色指数	供电方式	接线	电线	角度 (°)	型号
9	700mA	-	C,W,N,R,G,B,A	85	恒流	串联	1.1M 2x0.4mm²	20/60	LED09
9	700mA	-	RGB	-	恒流	串联	2x1.1M 4x24AWG 公母头	45	LED09RGB


C-6000K/W-3000K/N-4000K/R- 红色 /G- 绿色 /B- 蓝色 /A- 琥珀色；
驱动电源需另配，见第 [256/257](#) 页；

产品导览 ◀

LED09 9W 4000K 20°

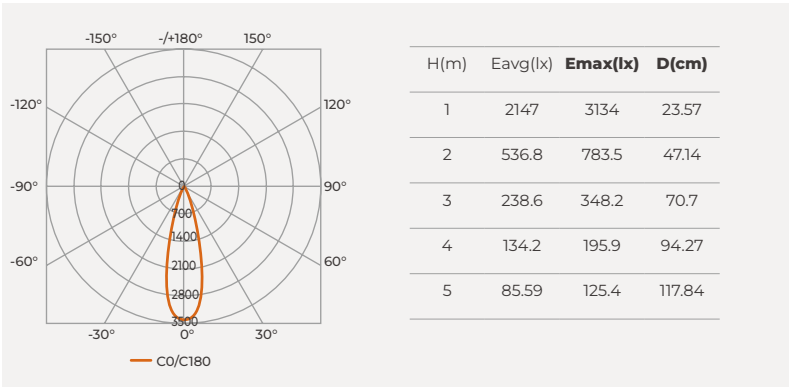

LED09 9W 4000K 60°





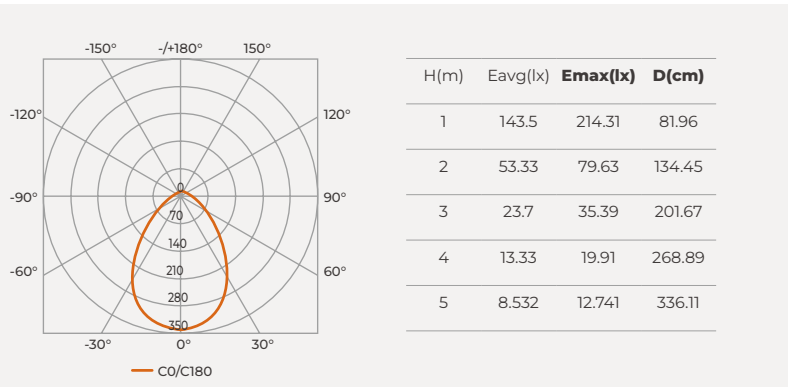



1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件



9 定制服务
目 网

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

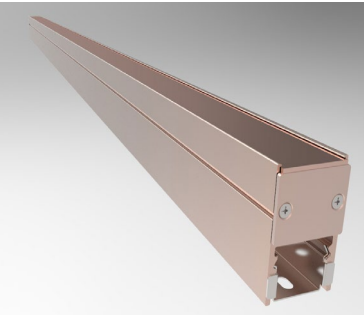			
上照灯，拉索安装，照亮天顶棚	磨砂亚克力灯具		船用天花灯
功率：15W 防水等级：IP65 尺寸：D130*H35 角度：120	功率：1W 防水等级：IP65 尺寸：50X50X50 角度：180	功率：8W 防水等级：IP65 尺寸：D169*H55 角度：60	功率：8W 防水等级：IP65 尺寸：D169*H55 角度：120
			
DMX 点光源		亚克力装饰灯	亚克力灯
功率：4W 防水等级：IP67 尺寸：80*W26*H30 角度：120	功率：0.5W 防水等级：IP66 尺寸：D28*h40 角度：120	功率：15W 防水等级：IP65 尺寸：D418*H100 角度：120	功率：3W 防水等级：IP68 尺寸：D82*H146 角度：120
			
上照灯，将顶棚照亮	透明可调角度线条灯		
功率：10W 防水等级：IP65 尺寸：D95*H223 角度：120	功率：14W 防水等级：IP65 尺寸：1000*W40*H37 角度：180	功率：9W 防水等级：IP67 尺寸：W150*H216 角度：20/60	功率：15W 防水等级：IP66 尺寸：1000*W28*H46 角度：120

			
黄铜侧壁灯，步道灯，适用于道路，河道	LED 码头灯，实现白，蓝爆闪警示		环形发光灯
功率：12W 防水等级：IP68 尺寸：160XW109XH52 角度：20/60/120	功率：12W 防水等级：IP67 尺寸：D160XH65 角度：120	功率：20W 防水等级：IP65 尺寸：110*W49*H95 角度：10x120	功率：2W 防水等级：IP65 尺寸：D50*H27 角度：120
			
LED 酒文化灯			小巧的点光源
功率：8W 防水等级：IP65 尺寸：150x150x40 角度：120	功率：20W 防水等级：IP65 尺寸：130*130*H70 角度：10	功率：3W 防水等级：IP65 尺寸：D99XH45 角度：360	功率：0.5W 防水等级：IP65 尺寸：D9/D12/D17 角度：70
			
功率：1W 防水等级：IP65 尺寸：D23xH60 角度：40			

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件




DX8
RGB 触摸屏
输入电压: 100-240VAC
输出信号: RF2. 4G+DMX512
射频远程距离: 30 米
控制模式: 4 区控制

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件




Mini M3+M3-3A

型号: M3-3A
电源输入: 12-24V DC
最大电流负载: 最大 3Ax3CH
最大输出功率: 108W (12V) 216W (24V)
工作温度: -30°C -55°C
尺寸: L135xW30xH20 (毫米)
重量 (N.W.) 47 克
总重量 (重量) 135g

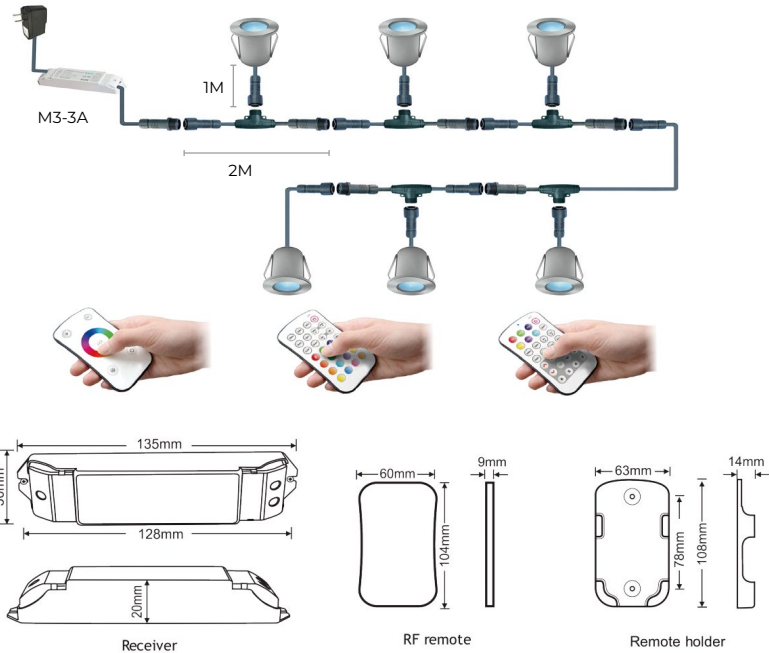

型号: M3/M6/M7
工作电压: 3V (电池 CR2032)
工作频率: 433.92MHz
距离: 30 米
工作温度: -30°C -55°C
尺寸: L104xW58xH9 (毫米)
重量 (N.W.) 42 克

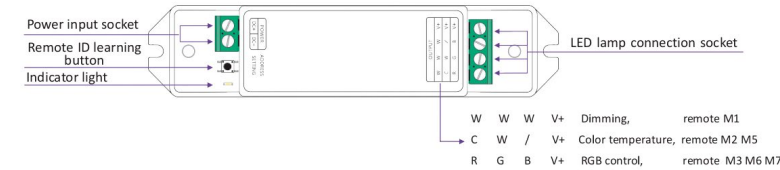




10


配件

目 网

配件




名称: 防水接头
型号: 3T-M20-0806H2 3T-M20-1006H2
杆位: 3
额定工作电压: 400V
额定电流: 13A
工作温度: -40~95°C
颜色: 黑色
IP 等级: IP68
防水深度: 4 米
重量: 36 克
认证: TUV SAA CE




名称: 防水接头
型号: KJ-PG9-07 KJ-PG9-05
杆位: 2
额定工作电压: 250V
额定电流: 10A
工作温度: -40~85°C
颜色: 黑色
IP 等级: IP68
防水深度: 4 米
重量: 16.5 克
批准: TUV SAA CE


配件型号	电线直径 ΦD1(mm)	电线直径 4xxΦD2(mm)	附件 1	附件 2	最大扭矩 (kgf.cm)	最大扭力 (kgf.cm)
3T-M32-1211H2	8-12	8.0-11.5	M32-H2-11	3/4	20-23	50
3T-M25-1411H2	10-14				40-45	80



型号: WJM2/4P
应用类型:
电压: 交流最大 0-250V
电流: 最大 6A
颜色: 黑色
IP 等级: IP68
电缆适用直径: 5-8mm
重量: 38 克
认证: CE




型号: WJ-4P
应用类型:
电压: 交流最大 0-250V
电流: 最大 10A
颜色: 黑色
IP 等级: IP68
电缆适用直径: 6-10mm
重量: 94 克




型号: 5T-M25-0806H4 5T-M25-1206H4 5T-M25-1406H4
杆位: 3 或 4
额定工作电压: 400V
额定电流: 32A
工作温度: -40~95°C
颜色: 黑色
IP 等级: IP68
防水深度: 4 米
体重: 65 克
批准: TUV SAA CE

配件型号	电线直径 ΦD1(mm)	电线直径 4xxΦD2(mm)	附件 1	附件 2	最大扭矩 (kgf.cm)	最大扭力 (kgf.cm)
5T-M25-0806H4	8-8.1	4.0-6.5	M25-H4-06	3/4	20-23	50
5T-M25-0806H4	8-12					
5T-M25-0806H4	10-14					



名称: 防水接头
型号: KJ-PG9-08
杆位: 3
额定工作电压: 300V
额定电流: 10A
工作温度: -40~85°C
颜色: 黑色
IP 等级: IP68
防水深度: 4 米
重量: 16.5 克
批准: TUV SAA CE


配件型号	电线直径 (mm)	部件 1	部件 2	最大扭矩 (kgf.cm)	最大扭力 (kgf.cm)
KJ-PG9-08	4-8.2	KJ-PG9	3	10.0-12.0	16



防水接头
型号: KJ-M20S-07 KJ-M20S-11 KJ4-M20S-0711 KJ4-M20S-07 KJ4-M20S-11
杆位: 3 或 4
额定工作电压: 400V
额定电流: 13A
操作温度: -40~95=8451;
颜色: 黑色
IP 等级: IP68
防水深度: 4 米
重量: 30 克
批准: TUV SAA CE


配件型号	电线直径 ΦD1(mm)	电线直径 4xxΦD2(mm)	附件 1	附件 2	最大扭矩 (kgf.cm)	最大扭力 (kgf.cm)
KJ-M20S- 07	5-7.9	5-7.9	M20S-07	3/4	20-23	50
KJ-M20S- 11	7-10.5	7-10.5	M20S-11			
KJ-M20S- 0711	5-+7.9	7-10.5	M20S-11			
KJ-M20S- 07	5-7.9	5-7.9	M20S-07			
KJ-M20S- 11	7-10.5	7-10.5	M20S-11			

目 网




防水接头
型号: KJ-M25S-08 KJ-M25S-10 KJ-M25S-12 KJ-M25S-1214
杆位: 3 或 4
额定工作电压: 400V
额定电流: 32A
操作温度: -40~95=8451;
颜色: 黑色 *
IP 等级: IP68
防水深度: 4 米
重量: 50 克
批准: TUV SAA CE

配件型号	电线直径 ΦD1(mm)	电线直径 4xxΦD2(mm)	附件 1	附件 2	最大扭矩 (kgf.cm)	最大扭力 (kgf.cm)
KJ-M25S- 08	5-8.1	8-12	M25S-08	3/4	20-23	50
KJ-M25S- 12	8-12	8-12	M25S-12			
KJ-M25S- 14	10-14	10-14	M25S-14			
KJ-M25S- 12-14	10-14	8-12	M25S-12			



名称: 防水接头
型号: 3T-M25-1208H2 3T-M25-1408H2 3T-M25-0808H2
杆位: 3 或 4
额定工作电压: 400V
额定电流: 32A
工作温度: -40~95°C
颜色: 黑色
IP 等级: IP68
防水深度: 4 米
体重: 65 克
批准: TUV SAA CE


配件型号	电线直径 ΦD1(mm)	电线直径 4xxΦD2(mm)	附件 1	附件 2	最大扭矩 (kgf.cm)	最大扭力 (kgf.cm)
3T-M25-1208H2	8-12	5.0-8.3	M25-H2-08	3/4	20-23	50
3T-M25-1408H2	10-14					
3T-M25-0808H2	5-8.1					



名称: 防水接头
型号: 3T-M32-1211H2 3T-M32-1411H2
杆位: 3 或 4
额定工作电压: 400V
额定电流: 32A
工作温度: -40~95°C
颜色: 黑色
IP 等级: IP68
防水深度: 4 米
体重: 65 克
批准: TUV SAA CE


配件型号	电线直径 ΦD1(mm)	电线直径 4xxΦD2(mm)	附件 1	附件 2	最大扭矩 (kgf.cm)	最大扭力 (kgf.cm)
3T-M32-1211H2	8-12	8.0-11.5	M32-H2-11	3/4	20-23	50
3T-M25-1411H2	10-14					

配件




防水接头
型号: KJ5-M25S-08 KJ5-M25S-10 KJ5-M25S-12 KJ5-M25S-1214
杆位: 5
额定工作电压: 500V
额定电流: 13A
操作温度: -40~95=8451;
颜色: 黑色 *
IP 等级: IP68
防水深度: 4 米
重量: 50 克
批准: TUV SAA CE

配件型号	电线直径 ΦD1(mm)	电线直径 4xxΦD2(mm)	附件 1	附件 2	最大扭矩 (kgf.cm)	最大扭力 (kgf.cm)
KJ-M25S- 08	8-8.1	8-12	M25S-08	5	20-23	50
KJ-M25S- 12	8-12	8-12	M25S-12			
KJ-M25S- 14	10-14	10-14	M25S-14			
KJ-M25S- 12-14	10-14	8-12	M25S-12			



名称: 防水接头
型号: 4T-M25-0808H3 4T-M25-1208H3 4T-M25-1408H3
杆位: 3 或 4
额定工作电压: 400V
额定电流: 32A
工作温度: -40~95°C
颜色: 黑色
IP 等级: IP68
防水深度: 4 米
体重: 65 克
批准: TUV SAA CE


配件型号	电线直径 ΦD1(mm)	电线直径 4xxΦD2(mm)	附件 1	附件 2	最大扭矩 (kgf.cm)	最大扭力 (kgf.cm)
4T-M25-0808H3	5-8.1	5.0-8.0	M25-H3-08	3/4	20-23	50
4T-M25-1208H3	8-12					
4T-M25-1408H3	10-14					



名称: 防水接头
型号: 4T-M32-1201H2 4T-M32-1408H3
杆位: 3 或 4
额定工作电压: 400V
额定电流: 32A
工作温度: -40~95°C
颜色: 黑色
IP 等级: IP68
防水深度: 4 米
重量: 80 克
批准: TUV SAA CE


配件型号	电线直径 ΦD1(mm)	电线直径 4xxΦD2(mm)	附件 1	附件 2	最大扭矩 (kgf.cm)	最大扭力 (kgf.cm)
4T-M32-1210H3	8-12	7.0-10.5	M32-H3-10	3/4	20-23	50
4T-M25-1410H3	10-14					

配件

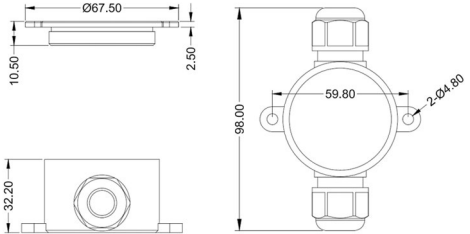


名称：接线盒
型号：EIP68-1A EIP68-1B EIP68-1C
颜色：黑色
IP 等级：IP68
防水深度：4 米
重量：45 克
批准：ROHS

规格	进线	出线	内部尺寸
EIP68-1A	1xΦ7-10.5	1xΦ7-10.5	Φ45x30mm
EIP68-1B	1xΦ5-8.0	1xΦ5-8.0	
EIP68-1C	1xΦ7-10.5	1xΦ7-8.0	

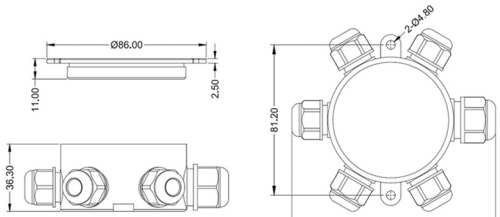


名称：接线盒
型号：EIP68-3A EIP68-3B
EIP68-3C EIP68-3D
颜色：黑色
IP 等级：IP68
防水深度：4 米
体重：65 克
批准：ROHS

规格	进线	出线	内部尺寸
EIP68-3A	1xΦ7.0-10.5	1xΦ7-7.9	Φ55x34mm
EIP68-3B	1xΦ5.0-8.0	1xΦ5-8.3	
EIP68-3C	1xΦ7.0-10.5	1xΦ7-7.9	
EIP68-3D	1xΦ7.0-10.5	1xΦ7-8.3	

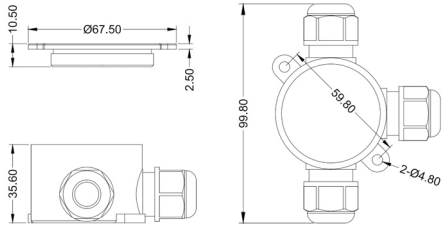

名称：接线盒
型号：EIP68-2A EIP68-2B EIP68-2C
颜色：黑色
IP 等级：IP68
防水深度：4 米
体重：53 克
批准：ROHS

规格	进线	出线	内部尺寸
EIP68-2A	2xΦ7.0-10.5	1xΦ7-10.5	Φ45x33.3mm
EIP68-2B	2xΦ5.0-8.0	1xΦ5-8.0	
EIP68-2C	2xΦ7.0-10.5	1xΦ7-8.0	

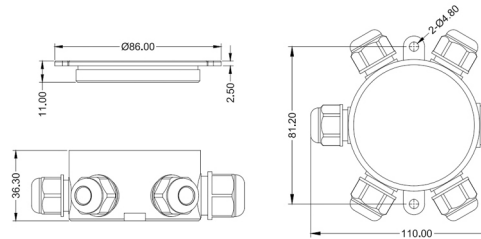

名称：接线盒
型号：EIP68-5A EIP68-5B
EIP68-5C EIP68-5D
颜色：黑色
IP 等级：IP68
防水深度：4 米
重量：78 克
批准：ROHS

规格	进线	出线	内部尺寸
EIP68-5A	1xΦ7.0-10.5	5xΦ5.0-7.9	Φ62.5x34mm
EIP68-5B	1xΦ7.0-10.5	5xΦ5.0-8.3	
EIP68-5C	1xΦ5.0-8.0	5xΦ5.0-7.9	
EIP68-5D	1xΦ5.0-8.0	5xΦ5.0-8.3	



配件




FQ16-2P 防水延长线

型号：FQ16-2P 防水接头
认证：CE
电流：最大 10A
颜色：黑色
IP 等级：IP67



UY2 快速防水接头
使用 0.2-0.5mm² 的电缆
不适用于高压



名称：防水连接插头
型号：S06
输入：最大 500V
额定电流：8A
IP 等级：IP68
电缆适用直径：5-9mm



名称：并联 T 型三通
防水插头连接器 2P/4P
型号：3T
输入：最大 300V
额定电流：13A
IP 等级：IP67
绝缘材料：尼龙
连接方式：螺钉式



型号：M20B-2P 三通防水接头
M20B-2P 防水公母插头
批准：行政长官
电流：最大 15A
颜色：黑色
IP 等级：IP67


型号：M20B-4P 三通防水接头
M20B-4P 防水公母插头
批准：行政长官
电流：最大 12A
颜色：黑色
IP 等级：IP67

配件


目网



型号: CertaDrive 15W 0.35A 42V
LED 类型: 大功率 LED 15W
电源电压: 220~240V AC
电源电流: 0.08A
频率: 50/60Hz
功率因数: ≥0.9
恒定输出电流: 350mA
额定输出功率: 11~15W
额定输出电压: 32~42V DC
温度范围: 0°C ~+50°C
Tc=75°C
尺寸: 115 x 45 x 29 毫米

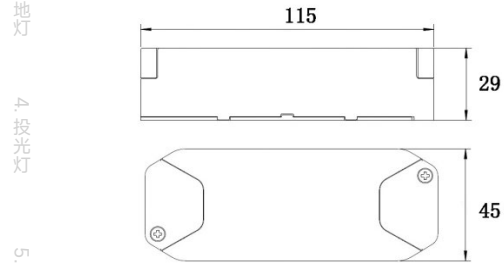


型号: CertaDrive 25W 0.6A 42V
LED 类型: 大功率 LED 25W
电源电压: 220~240V AC
电源电流: 0.14A
频率: 50/60Hz
功率因数: ≥0.9
恒定输出电流: 600mA
额定输出功率: 20~25W
额定输出电压: 32~42V DC
温度范围: 0°C ~+50°C
Tc=75°C
尺寸: 105 x 68 x 32 毫米




输入: 230/240VAC 50Hz
标准: EN61558-1 EN61558-2-6
批准: 欧洲、英国、南非
尺寸: 102x64x74 毫米
重量: 1450 克




型号: LSC4W350LRP UNI
LED 类型: 大功率 LED 1W x3.3W
电源电压: 100~240VAC
供电电流: 85mA。
频率: 50/60Hz
功率因数: 0.45
恒定输出电流: 350mA
额定输出功率: 1-3.3W
额定输出电压: 2.7-9.5VDC
温度范围: -20°C ~ +50°C
Tc=80°C
尺寸: 49 x 27 x 20 毫米

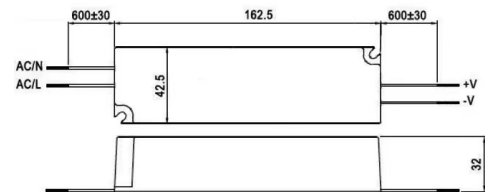


目网

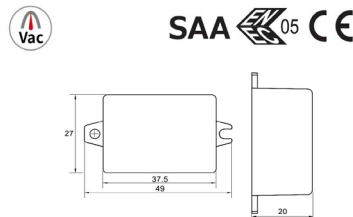


型号: LSC4W350LRP
LED 类型: 大功率 LED 1W x 3
电源电压: 100~240VAC
供电电流: 85mA。
频率: 50/60Hz
功率因数: 0.45
恒定输出电流: 350mA
额定输出功率: 1-3W
额定输出电压: 2.7-9.5VDC
温度范围: -20°C ~ +50°C
Tc=80°C
尺寸: 49 x 27 x 20 毫米





型号: LSC6W350
LED 类型: 大功率 LED 1W x 3 至 6
电源电压: 100~240V AC
供电电流: 36mA。
频率: 50/60Hz
功率因数: 0.9
恒定输出电流: 350mA
额定输出功率: 3-6W
额定输出电压: 8.6~18V DC
温度范围: -20°C ~ +50°C
Tc=80°C
尺寸: 55.5 x 38.5 x 22 毫米
重量: 克



型号: LIC9W350-Z
LED 类型: 大功率 LED 1W x 6 至 9
电源电压: 100~240V AC
电源电流: 最大 130 毫安。
频率: 50/60Hz
功率因数: 0.9
恒定输出电流: 350mA
额定输出功率: 6~9W
额定输出电压: 17.1~25.7V DC
温度范围: -20°C ~ +50°C
Tc=80°C
尺寸: 65 x 39 x 20 毫米
重量: 48 克




型号: LMC15W350-Z
LED 类型: 大功率 LED 1W x 10 至 15
电源电压: 220~240VAC
电源电流: 最大 95 毫安。
频率: 50/60Hz
功率因数: 0.9
恒定输出电流: 350mA
额定输出功率: 9.1~15W
额定输出电压: 26~43V DC
温度范围: -20°C ~ +50°C
Tc=80°C
尺寸: 85 x 41 x 22 毫米
重量: 55 克





型号: LBC20W350-Z
LED 类型: 大功率 LED 1W x 13 至 20
电源电压: 100~240V AC
电源电流: 最大 245mA。
频率: 50/60Hz
功率因数: 0.9
恒定输出电流: 350mA
额定输出功率: 13~20W
额定输出电压: 35~58V DC
温度范围: -20°C ~ +50°C
Tc=85°C
尺寸: 117 x 44 x 30 毫米
体重: 86 克

配件



型号: APC-35-350
LED 类型: 大功率 LED 1W x 10 至 35
电源电压: 100~240V AC
电源电流: 最大 500 毫安。
频率: 50/60Hz
功率因数: 0.84
恒定输出电流: 350mA
额定输出功率: 10~35W
额定输出电压: 28~100V DC
温度范围: -30°C ~ +70°C
Tc=80°C
尺寸: 84 x 57 x 29.5 毫米
重量: 150 克

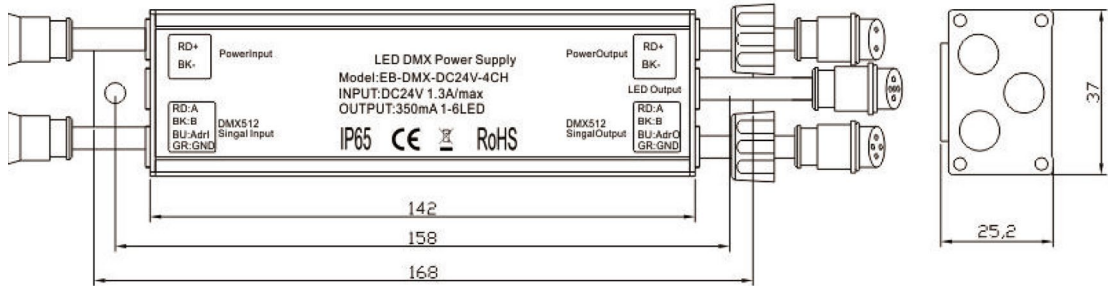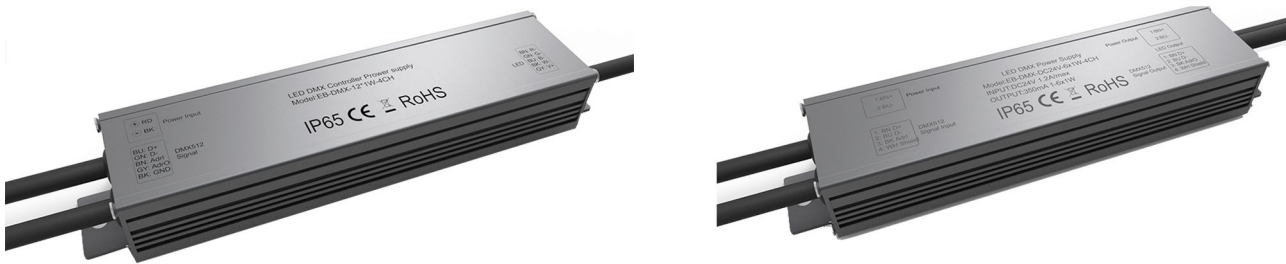

EB-DMX-DC24V-6X1W-4CH
LED DMX 电源
输入电压: DC24V
输出电流: 350mA/CH*4CH
输出功率: 1-6W*4CH
驱动数量: 1-6 个大功率 LED x 4CH
350mA:1-6 个大功率 1W LED

EB-DMX-12X1W-4CH
LED DMX 电源
输入电压: DC48V
输出电流: 350mA/CH*4CH
输出功率: 10-12W*4CH
驱动数量: 10-12 个大功率 LED x 4CH
350mA:1-6 个大功率 1W LED





MR-502DMX 控制器

输入电压 :AC12V/DC7.5-24V/DC5V
额定功率 :2W
重量 :0.6KG
尺寸 :190x96x32
1.32-65536 级灰度控制, 可真实还原图像色彩和细节;
2. 采用按键快速设置控制器参数, 如驱动芯片类型、控制器编号、节目片段、播放速度、灯具亮度;
3. 支持遥控器设置控制器参数, 如驱动芯片类型、控制器编号、节目片段、播放速度及跳帧频率、灯具亮度及开关机时间;
4. 支持 SD 卡存储动画数据, 方便快捷;
5. 节目片段可独立设置年、月、日、时间及星期定时播放;
6. 控制器输出具备 2 端口 SPI 信号输出和 2 端口 DMX512 信号输出;
7. 支持对 MR-DMX05、DMX512AP、UCSS12 等 DMX512 解码芯片的编址功能;
8. 控制器之间支持交流工频同步、同步线同步等多种同步方式;
9. 支持大多数串行驱动 LED 驱动芯片
支持标准 USITTDMX512/1990 通用协议和扩展 DMX512 协议



MR-DL1DMX 控制器

输出接口 同步串行移位数据信号 x1, 兼容 DMX512 信号 x1
灰度级别 256 级—65536 级
输入电压 AC12V/ DC7V-32V/ DC5V
额定功率 2W
SD 卡容量 8GB (出厂标配)
单体尺寸 147.0mm×70.6mm×26.6mm
接口形式 3Pin 端子 x3 4Pin 端子 x2
1.32-65536 级灰度控制, 可真实还原图像色彩和细节;
2. 采用按键快速设置控制器参数, 如节目片段、播放速度;
3. 支持 SD 卡存储动画数据, 方便快捷;
4. 控制器输出具备 1 端口 SPI 信号输出和 1 端口 DMX512 信号输出 (可同时输出);
5. 多种驱动芯片控制集成一体, 通过软件设置更改芯片类型、时钟频率、占空比、灰度级等参数;
6. 控制器之间支持交流工频同步;
7. 支持大多数串行驱动 LED 驱动芯片
8. 支持标准 USITTDMX512/1990 通用协议和扩展 DMX512 协议

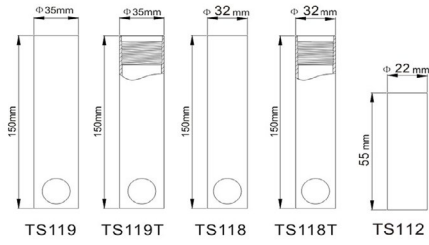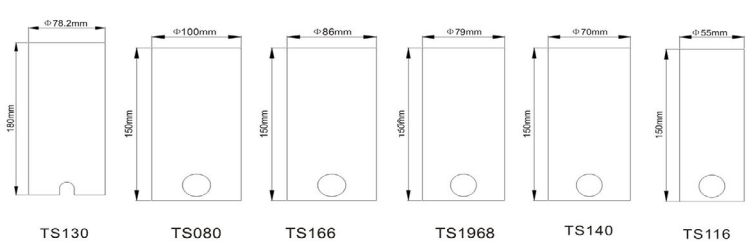

TS180




TS240



TS1960




TS110



TS1953

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件

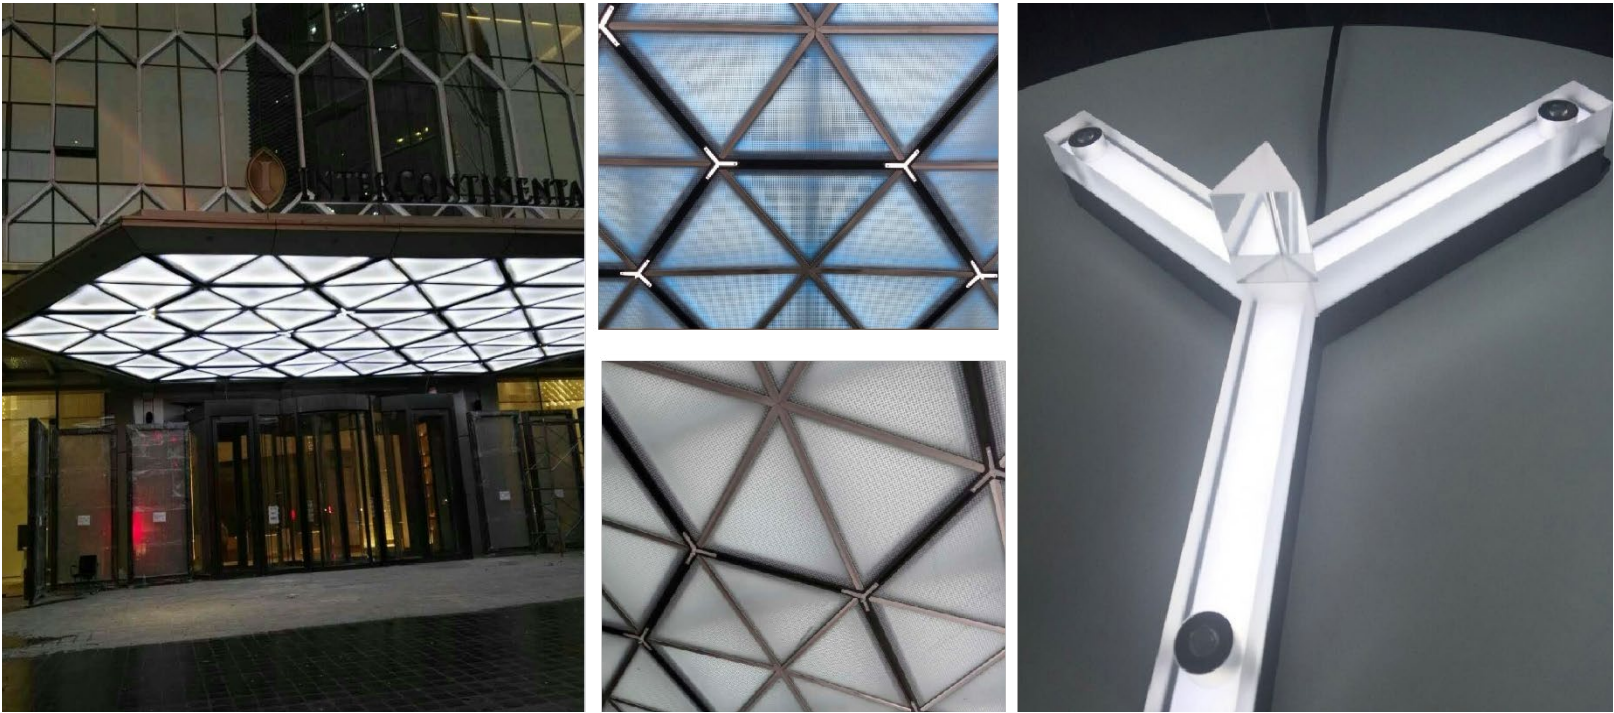

北京洲际酒店



深圳卓越前海壹号二期

1. 水下灯
2. 喷泉灯
3. 埋地灯
4. 投光灯
5. 线型灯
6. 侧壁灯
7. 插泥灯
8. 定制服务
9. 其他类
系统及连线
配件



文旅酒店项目案例



市政工程项目案例




深圳中心-天元



深圳湾一号



成都华尔道夫酒店

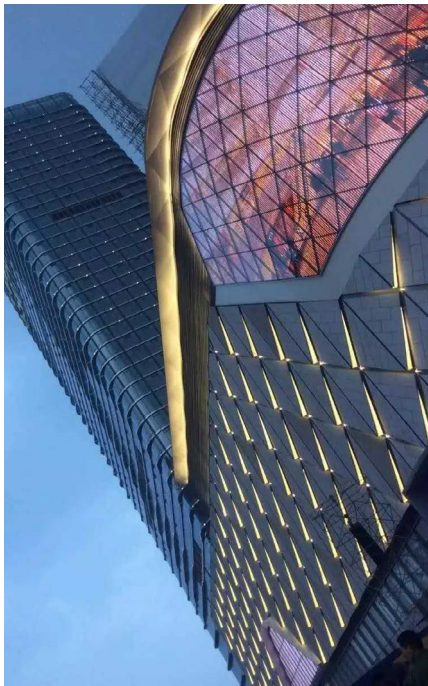

成都银泰中心



深圳招商蛇口广场



深圳卓越前海壹号二期

部分项目案例汇总

北京三里屯洲际酒店

北京兆龙饭店

北京钓鱼台国宾馆

北京丽泽平安中心

北京国贸公寓

北京同仁堂

河北承德博物馆

宁波太平鸟服饰总部大楼

西安欢乐谷

上海佘山东紫园

西安金融中心

北京环球影城诺金酒店

北京九章别墅

北京园博会中国馆、云南馆

北京方恒二期

济南 JW 万豪酒店

山东荣成少年宫

上海奉贤之鱼

西安万科大明宫

西安瑞斯丽酒店

河南建业广场

武汉两江四岸

贵州茅台镇夜景亮化

三亚大悦城

深圳南头古城

深圳蛇口招商广场

海南恒大海花岛

深圳欢乐海岸

深圳前海卓越

深圳卓越中心

广州东塔

武汉费尔蒙酒店

沈阳龙翔国际景观照明

广西南宁华润时代广场

深圳嘉里前海

三亚海棠湾

横琴、番禺长隆

深圳东海中心

深圳大百汇

腾讯滨海大厦

深圳玖悦雅轩

网址: www.eurborn.com 电子邮件 :info@eurborn.com

工厂地址 (国内) : 广东省东莞市虎门镇路东社区红石路 6 号 电话: 0769-85232755 传真: 0769-85232835

办公室地址 (国内) : 广东省东莞市南城街道东莞大道 430 号浙商大厦 1 栋 702 联系电话: 0769 2302 2798; 传真: 0769 2302 2799

办公室地址 (香港) : 香港九龙旺角花园街 2-16 号好景商业中心 29 楼 2914 室 联系电话: +852 368 95995; 传真: +852 3484 8836

产品规格如有变更, 恕不另行通知。